SICK.COM



HOJA DE DATOS

WS/WE2F-P120S05

W2
Fotocélulas

SICK
Sensor Intelligence



Imagen aproximada

FOTOCÉLULAS

WS/WE2F-P120S05

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
WS/WE2F-P120S05	1059829

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/W2

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Principio funcional	Barrera emisor-receptor
Dimensiones (An x Al x Pr)	12 mm x 20 mm x 3,5 mm
Forma de la carcasa (salida de luz)	Rectangular
Alcance de detección máx.	0 m ... 0,5 m
Distancia de conmutación	0 m ... 0,4 m
Tipo de luz	Luz roja visible
Fuente de luz	LED [1]
Tamaño del spot (separación)	Ø 10 mm (100 mm)
Longitud de onda	660 nm
Ajuste	Ninguno

[1] Vida útil media de 100.000 h con T_U = 25 °C.

MECÁNICA/ELECTRÓNICA

Tensión de alimentación V_B	12 V DC ... 24 V DC [1]
Ondulación	< 5 v_{ss} [2]
Salida conmutada	PNP

[1] +- 10 %.

[2] No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de U_v.

[3] Duración de la señal con carga óhmica.

[4] Con una relación claro/oscuro de 1:1.

[5] No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

[6] A = Conexiones U_v protegidas contra polarización inversa.

[7] C = Supresión de impulsos parásitos.

[8] D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

Modo de conmutación	Conmutación en claro
Tensión de señal PNP HIGH/LOW	Aprox. U_V - 1,8 V / 0 V
Tensión de señal NPN HIGH/LOW	Ca. Uv / < 1,8 V
Corriente de salida $I_{máx.}$	≤ 50 mA
Tiempo de respuesta	≤ 0,5 ms [3]
Frecuencia de conmutación	1.000 Hz [4]
Tipo de conexión	Cable con conector macho M8 de 4 polos, 300 mm [5]
Material del cable	Plástico, PVC
Diámetro del cable	Ø 2,4 mm
Protección de circuito	A [6] C [7] D [8]
Peso	20 g
Producto especial	✓
Protección frente a inversión de polaridad	✓
Protección contra cortocircuitos	✓
Material de la carcasa	Plástico, PC
Material de elementos ópticos	Plástico, PC
Grado de protección	IP67
Operación a temperatura ambiente	–20 °C ... +55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	–40 °C ... +75 °C

[1] +- 10 %.

[2] No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de U_V.

[3] Duración de la señal con carga óhmica.

[4] Con una relación claro/oscuro de 1:1.


[5] No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

[6] A = Conexiones U_V protegidas contra polarización inversa.


[7] C = Supresión de impulsos parásitos.

[8] D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

TIPO DE CONEXIÓN WX2F-X4XX



ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-057

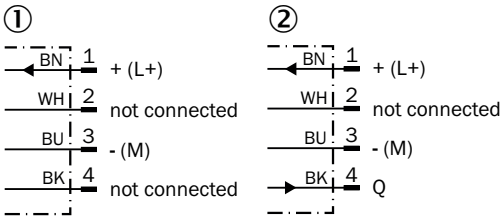

① Emisor
② Receptor

CURVA CARACTERÍSTICA WS/WE2F



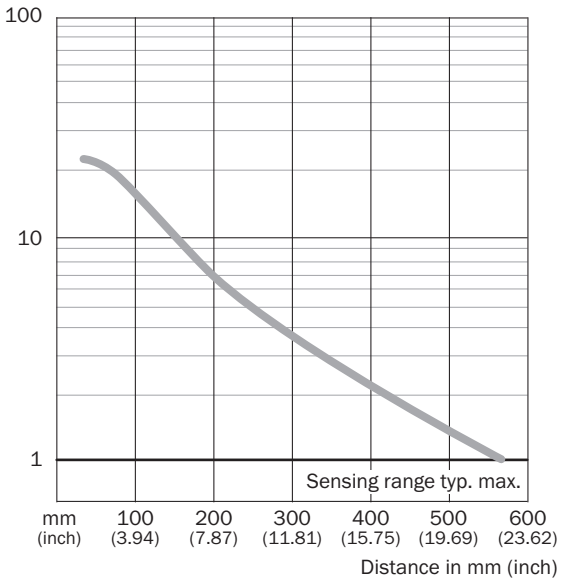


DIAGRAMA DEL RANGO DE SENSIBILIDAD WS/WE2F

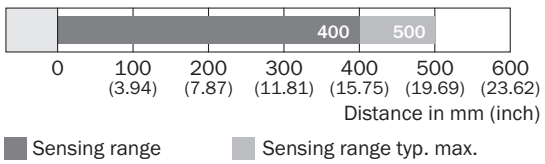

ESQUEMA DE DIMENSIONES WS/WE2F

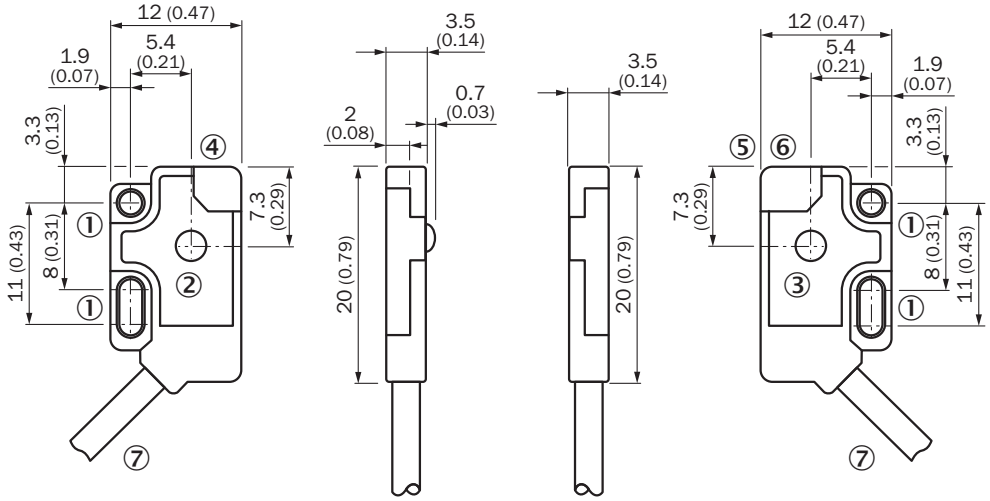

Medidas en mm
① orificio de fijación, Ø 2,1 mm
② eje óptico, receptor
③ eje óptico, transmisor
④ indicador LED verde
⑤ indicador LED naranja
⑥ indicador LED verde
⑦ Conexión

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1059829



SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence