

C41S-1201AA300

C4000 Micro

СВЕТОВЫЕ ЗАВЕСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

SICK
Sensor Intelligence.

Изображения могут отличаться от оригинала

информация для заказа

| тип | артикул |
|----------------|---------|
| C41S-1201AA300 | 1023470 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/C4000_Micro

подробные технические данные

Характеристики

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Часть системы | Передатчик |
| Разрешение | 14 mm |
| Дальность сканирования | 5 m |
| Высота защитного поля | 1.200 mm |
| Синхронизация | Оптическая синхронизация |

Параметры техники безопасности

| | |
|--|---|
| Тип | Тип 4 (IEC 61496-1) |
| Класс надежности | SIL 3 (IEC 61508) |
| Категория | Категория 4 (EN ISO 13849) |
| Уровень производительности | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час) | $15 \cdot 10^{-9}$ (EN ISO 13849) |
| T _M (заданная продолжительность работы) | 20 лет (EN ISO 13849) |
| Безопасное состояние в случае возникновения ошибки | Как минимум, один выход OSSD находится в состоянии AUS (ВЫКЛ.). |

Функции

| | |
|-------------------|---|
| Защищённая работа | ✓ |
|-------------------|---|

Интерфейсы

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Системное подключение | Направление кабельного соединения | Прямой |
| | Сечение провода | 0,25 mm ² |
| | Допустимая длина кабеля | 15 m |
| Тип конфигурации | Через соединительную проводку | |
| Элементы индикации | 7-сегментный индикатор | |

Электрика

| | |
|-----------------------------------|---|
| Класс защиты | III (IEC 61140) |
| Напряжение питания U _V | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) ¹⁾ |
| Остаточная пульсация | ≤ 10 % ²⁾ |

¹⁾ Согласно EN 60204-1, внешний источник питания должен компенсировать кратковременное отключение электроэнергии продолжительностью 20 мс. Подходящие блоки питания можно приобрести в компании SICK в качестве принадлежности.

²⁾ В пределах U_V.

Механика

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Габариты | См. размерный чертеж |
| Поперечное сечение корпуса | 33,5 mm x 28,5 mm |
| Материал корпуса | Прессованный алюминиевый профиль |
| Вес | 1.235 g |

Данные окружающей среды

| | |
|------------------------------------|---|
| Тип защиты | IP65 (IEC 60529) |
| Диапазон рабочих температур | -30 °C ... +55 °C |
| Температура хранения | -30 °C ... +70 °C |
| Влажность воздуха | 15 % ... 95 %, без образования конденсата |
| Виброустойчивость | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) |
| Ударопрочность | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) |


Прочие данные

| | |
|--------------------|--------|
| Длина волны | 850 nm |
|--------------------|--------|

Классификации

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27272704 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 6.0 | 27272704 |
| ECLASS 6.2 | 27272704 |
| ECLASS 7.0 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 8.1 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 |

Габаритный чертёж

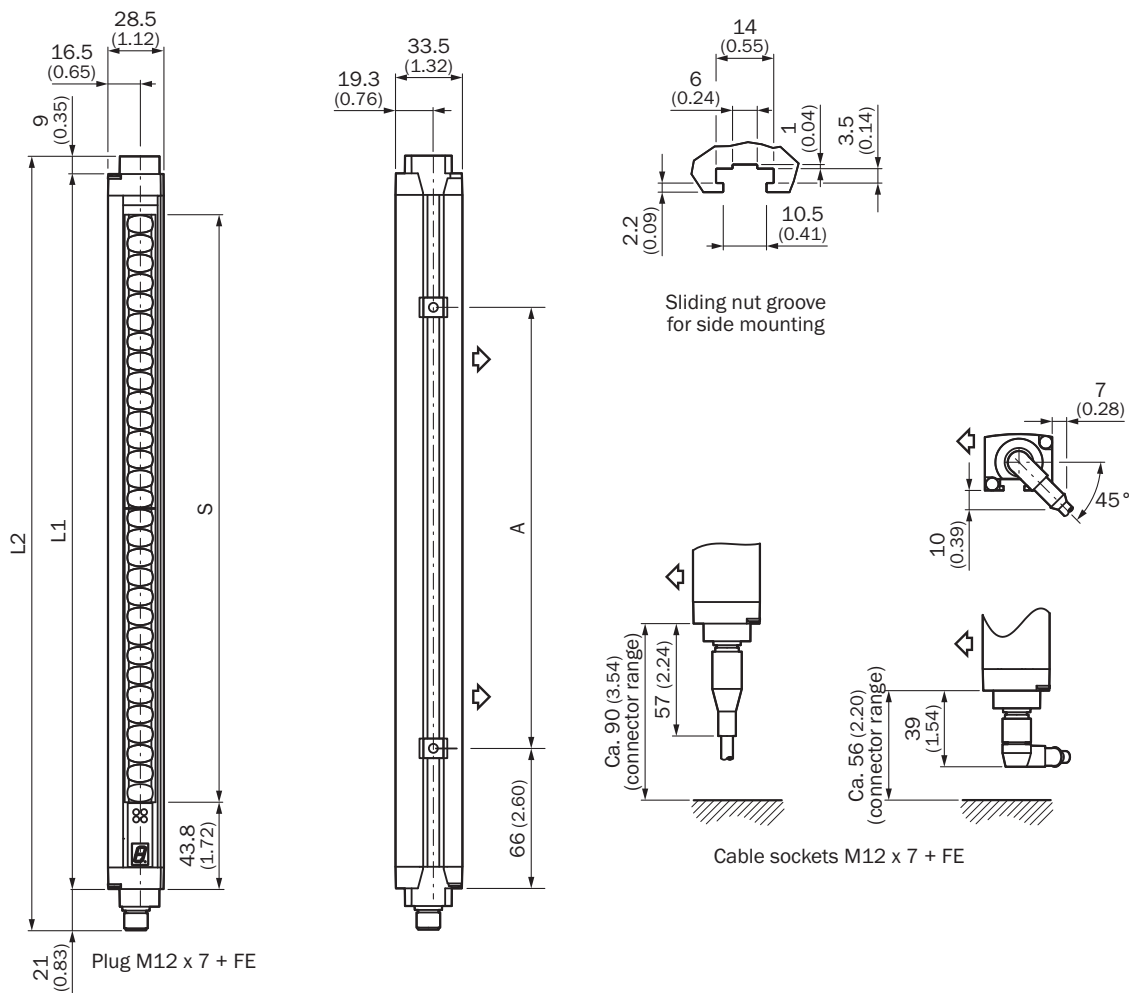





Размеры, мм

изображение передатчика (приемник – в зеркальном отображении)





| Высота защитного поля S | L1 | L2 | A |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 150 (5.91) | 246 (9.69) | 276 (10.87) | 106 (4.17) |
| 300 (11.81) | 364 (14.33) | 394 (15.51) | 224 (8.82) |
| 450 (17.72) | 515 (20.28) | 545 (21.46) | 374 (14.72) |
| 600 (23.62) | 666 (26.22) | 696 (27.40) | 524 (20.639) |
| 750 (29.53) | 816 (32.13) | 846 (33.31) | 674 (26.54) |
| 900 (35.43) | 967 (38.07) | 997 (39.25) | 824 (32.44) |
| 1,050 (41.34) | 1,117 (43.98) | 1,147 (45.16) | 974 (38.35) |
| 1,200 (47.24) | 1,266 (49.84) | 1,296 (51.02) | 1,124 (44.25) |

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/C4000_Micro

| | Краткое описание | тип | артикул |
|---|---|------------------------|---------|
| Защита и обслуживание оборудования | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Серия: Чистящие средства Описание: Салфетка для чистки оптических поверхностей | Ткань для оптики | 4003353 |
| Система крепления | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный комплект 6, боковые крепления, наклоняемый Материал: Цинк, литье под давлением Детали: Цинк, литье под давлением Единица упаковки: 4 шт. Предназначено для: Защитные поля любой высоты | BEF-1SHABAZN4 | 2019506 |
| Средства ввода в эксплуатацию и контрольно-измерительная аппаратура | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Продукт: Юстировочные приспособления Размеры (Ш x В x Д): 19 mm 67,3 mm 66,9 mm Описание: Приспособление для юстировки лазера в различных датчиках, класс лазера 2 (IEC 60825). Не смотреть в луч! | AR60 | 1015741 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Продукт: Юстировочные приспособления Описание: Адаптер AR60 для корпуса сечением 34 мм x 29 мм | Адаптер AR60, 34x29 | 4032462 |

| | Краткое описание | тип | артикул |
|---|--|--------------------|---------|
| разъемы и кабели | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Кабель: 7,5 м, 8 жил, PUR, без галогенов • Описание: С экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SW7M5E25KMO | 6034783 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 7,5 м, 7 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, с экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SW7M5E25KMO | 2076549 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Кабель: 5 м, PUR, без галогенов • Описание: С экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SG05ME25KMO | 6020354 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Кабель: 15 м, PUR, без галогенов • Описание: С экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SW15ME25KMO | 6021343 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Кабель: 5 м, PUR, без галогенов • Описание: С экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SW05ME25KMO | 6021342 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Кабель: 7,5 м, PUR, без галогенов • Описание: С экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SG7M5E25KMO | 6020353 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Кабель: 2,5 м, PUR, без галогенов • Описание: С экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SG2M5E25KMO | 6020537 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Кабель: 15 м, PUR, без галогенов • Описание: С экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SG15ME25KMO | 6020872 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Кабель: 10 м, PUR, без галогенов • Описание: С экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SG10ME25KMO | 6020352 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 5 м, 7 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, с экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SG05ME25KMO | 2076541 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 15 м, 7 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, с экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SW15ME25KMO | 2076551 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъём "мама", M12, 8-контактный, Угловые отражатели • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 5 м, 7 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, с экраном | DOL-127SW05ME25KMO | 2076548 |

| | Краткое описание | тип | артикул |
|---|--|--------------------|---------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Компоненты для подключения: Свободный конец провода • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 7,5 м, 7 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, с экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SG7M5E25KMC | 2076542 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 2,5 м, 7 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, с экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SG2M5E25KMC | 2076540 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 15 м, 7 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, с экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SG15ME25KMC | 2076544 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 8-контактный, прямой, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 10 м, 7 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, с экраном • Компоненты для подключения: Свободный конец провода | DOL-127SG10ME25KMC | 2076543 |

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com