
SICK.COM

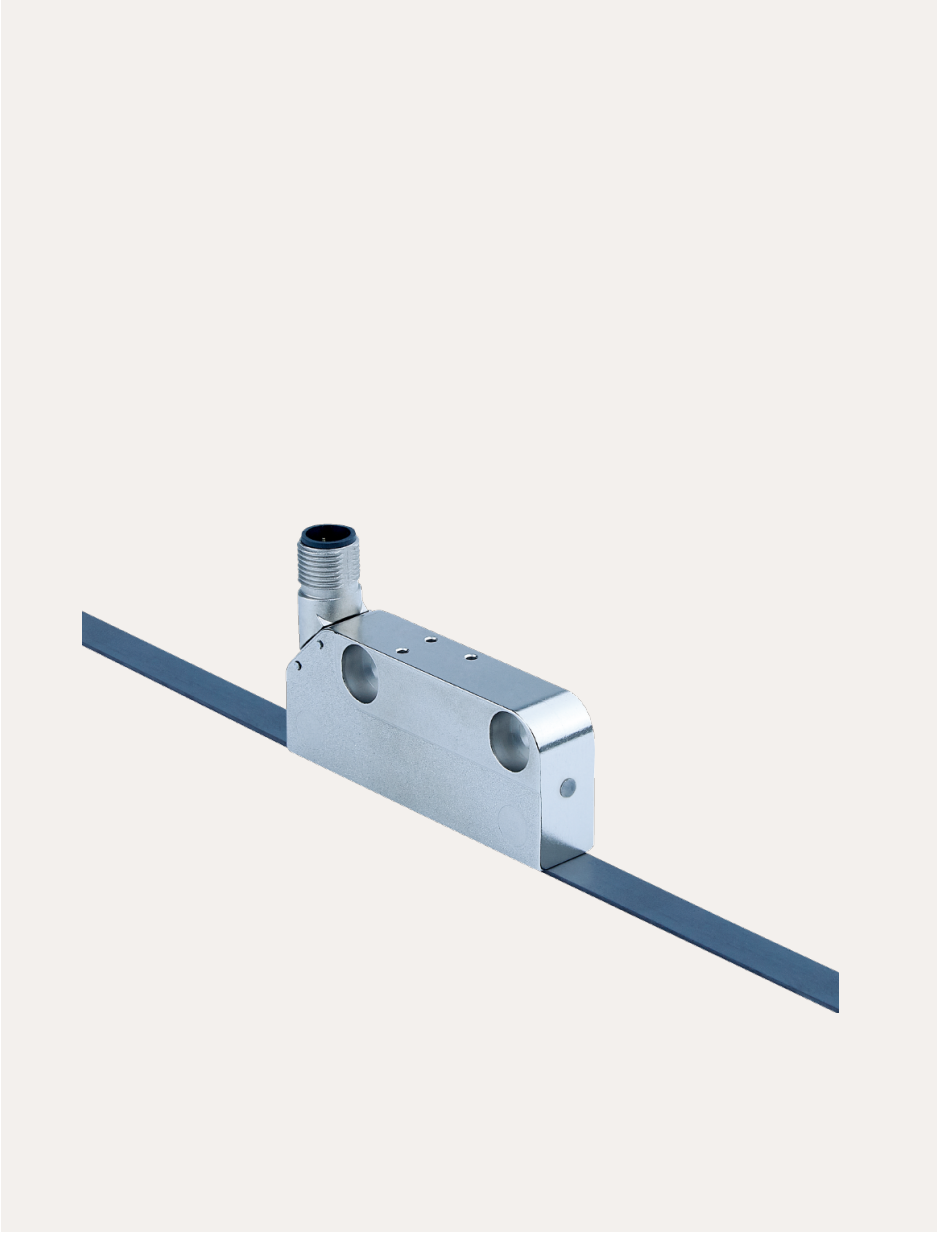


DATALEHTI

STL70-0HA8

STL/ETL70
Magneettiset lineaarianturit

SICK Sensor Intelligence

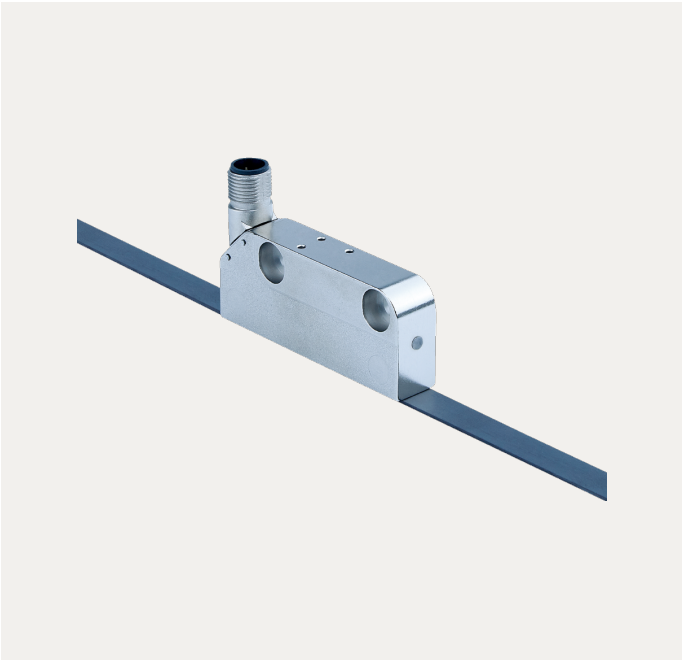

Esimerkkikuva

MAGNEETTISET LINEAARIANTURIT

STL70-0HA8

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
STL70-0HA8	1116912

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/STL_ETL70

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Toimituksen sisältö	Magneettinauha ei sisälly toimitukseen

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

$MTTF_D$ (vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika)	135 vuotta (EN ISO 13849) [1]

[1] Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 60 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.

SUORITUSKYKY

Mittausalue	0 mm ... 16.384 mm
Resoluutio	0,448 µm, Sini-/kosini-signaalit interpolaation yhteydessä esim. 12 bitillä
Jakson pituus	2 mm
Liikenopeus	4,5 m/s mihin asti absoluuttinen paikka voidaan luotettavasti muodostaa ≤ 10 m/s enimmäisliikenopeus käynnistettäessä
Toistotarkkuus	< 1 µm
Suurin lukuetäisyys	0,8 mm

LIITÄNNÄT

Tietoliikenneliitäntä	HIPERFACE®

SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite	7 V DC ... 12 V DC
Virranotto	< 200 mA

[1] Yleisliitäntä on kiertyvä ja mahdollistaa näin pistoliittimen paikan asetuksen radiaalisessa ja aksiaalisessa suunnassa.

Liitäntätyyppi	Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen [1]
Tilannäyttö	RGB-LED

[1] Yleisliitäntä on kiertyvä ja mahdollistaa näin pistoliittimen paikan asetuksen radiaalisessa ja aksiaalisessa suunnassa.

MEKANIIKKA

Mitat	Ks. mittapiirros
Toimituksen sisältö	Magneettinauha ei sisälly toimitukseen
Materiaali, lukupää	Sinkkipainevalu

YMPÄRISTÖTIEDOT


Sähkömagneettinen yhteensopivuus	Normien EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3 mukaan [1]
Kotelointiluokka	IP67, vastapistoke asennettuna (IEC 60529)
Toimintalämpötila-alue	–30 °C ... +85 °C
Varastointilämpötila-alue	–40 °C ... +85 °C, Ilman pakkausta
Sallittu suhteellinen ilmankosteus	100 %, Kondensaatio sallittua
Iskunkestävyys	500 m/s², 11 ms (EN 60068-2-27)
Tärinänkestävyys	100 m/s², 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)


[1] Standardien mukainen sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) varmistetaan, kun motor Feedback -järjestelmä on yhdistettynä johtosuojalla moottorisäätimen keskitettyyn maadoituspisteeseen, ja se on anturikotelon kautta suurialaisesti moottorin potentiaalissa. Muita suojakonsepteja käytettäessä käyttäjän on tehtävä omia testejä.

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


MITTAPIIRROS

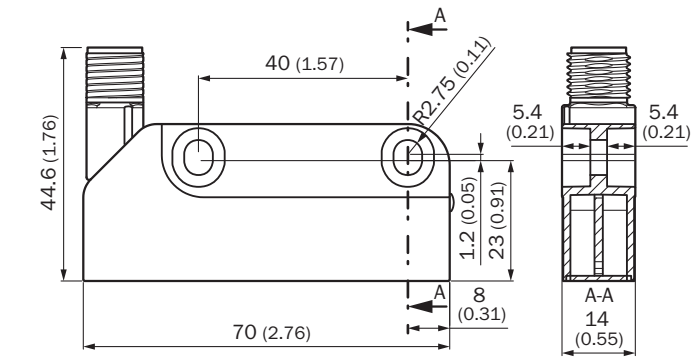

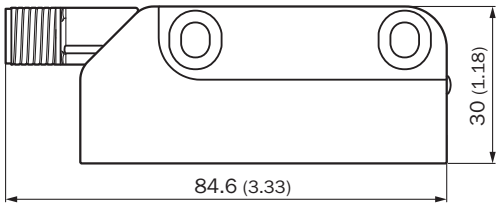

Mitat millimetreinä (mm)


ANSCHLUSSBELEGUNG HIPERFACE®



Urosliitin, M12, 8-napainen

PIN	Signaali	Selite
1	REFSIN	Prosessitietokanava
2	+ SIN	Prosessitietokanava
3	REFCOS	Prosessitietokanava
4	+ COS	Prosessitietokanava
5	Tiedot +	Parametrikanava RS 485
6	Tiedot -	Parametrikanava RS 485
7	GND	Maadoitusliitäntä
8	U_s	Syöttöjännite
–	–	Kotelo

KAAVIOT SIGNAALIN KULKU AKSELIN PYÖRIESSÄ MYÖTÄPÄIVÄÄN TARKASTELTUNA SUUNTAAN "A" (KS. MITTAPIIRROS)
1 JAKSO = 360° : 64/128/256

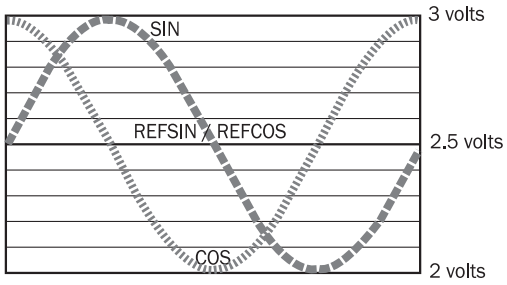

KÄYTTÖOHJE TUKIKOMENTOJEN YLEISKATSAUS, HIPERFACE®

Overview of supported commands			STL70
Command byte	**Function**	**Code 0** [1]	**Comments**
42h	Read position (5 bits per sine/cosine period)		62.5 µm (2 mm system)
43h	Set position	■	
44h	Read analog value		Channel number 48h
			Temperature [°C] [2]
46h	Read counter		
47h	Increase counter		
49h	Reset counter	■	
4Ah	Read data		
4Bh	Save data		
4Ch	Determine status of a data field		
4Dh	Create data field		
4Eh	Determine available memory area		
4Fh	Change access code		
50h	Read encoder status		
52h	Read out name plate		Encoder type = FFh
53h	Encoder reset		
55h	Allocate encoder address	■	
56h	Read serial number and program version		
57h	Configure serial interface	■	
67h	Change serial interface temporary		
6Ah	Set position with interanal synchronization	■	
6Bh	Sensor adjustment (during commissioning)	■	

[1] The commands thus marked include the parameter "Code 0". Code 0 is a byte inserted into the protocol to provide additional protection of vital system parameters against accidental overwriting. When the device is supplied, "Code 0" = 55h.

[2] The temperature value will be reliably formed approx. 2 s after power on/reset or at command.

KÄYTTÖOHJE TILAILMOITUSTEN YLEISKATSAUS, HIPERFACE®

Error type	Status code	Description	STL70
	00h	The encoder has recognized no error	■
Initialization	01h	Adjustment data faulty	■
	02h	Faulty internal angular offset	■
	03h	Data field partitioning table destroyed	■
	04h	Analog limit values not available	■
	05h	Internal I^2C bus not operational	■
	06h	Internal checksum error	■
Protocol	09h	Parity error	■
	0Ah	Checksum of the data transmitted data is incorrect	■
	0Bh	Unknown command code	■
	0Ch	Number of data transmitted is incorrect	■
	0Dh	Command argument transmitted is not allowed	■
Data	0Eh	The selected data field may not be written to	■
	0Fh	Incorrect access code	■
	10h	Size of data field stated cannot be changed	■
	11h	Word address states, is outside data field	■
	12h	Access to non-existent data field	■
Position	20h	Sensor is not adjusted or is in adjustment mode	■
	21h	Distance magnetic tape/sensor too high	■
	23h	Positional error	■
Other	1Ch	Monitoring the value of analog signals (process data)	■
	1Eh	Encoder temperature critical	■
	08h	Counter overflow	

For more information on the interface see HIPERFACE® - description, part no. 8010701

KÄYTTÖOHJE TYYPPIKOHTAISET ASETUKSET

Type-specific settings	STL70
Model ID (command 52h)	FFh
Free E^2PROM [bytes]	1.792
Address	40h
Mode_485[1)]	E4h
Codes 0 to 3	55h
Counter	0

1) The linear length measuring system STL/ETL70 supports the following baud rates: 600, 9200, 19200 und 38400.

KÄYTTÖOHJE OMINAISARVOT VOIMASSA KAIKILLE ANNETUILLE YMPÄRISTÖOLOSUHTEILLE

Signal	Values/unit
Signal peak, peak V_{SS} of SIN, COS	0.9 V ... 1.1 V
Signal offset REFSIN, REFCOS	2.2 V ... 2.8 V

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1116912

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence