SICK.COM



DATABLAD

RZC1-04ZUS-KU0S01

RZC1
Cylindersensorer

Sensor Intelligence



CYLINDERSENSORER

RZC1-04ZUS-KU0S01

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
RZC1-04ZUS-KU0S01	1065397

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/RZC1

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Cylinderform	C-spår
Cylinderform med adapter	SMC-skena CDQ2 SMC-skena ECDQ2
Husets längd	26,3 mm
Kopplingsutgång	Reed
Kopplingsfrekvens	500 Hz
Utgångsfunktion	NO
Elektriskt utförande	AC/DC 2-ledare
IP-klassning	IP67 [1]

[1] Enligt EN 60529 (IP67/IP68).

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Elförbrukning	5 mA, utan last
Spänningsbortfall	< 3,2 V
Kontinuerlig ström I_a	≤ 50 mA
Kopplingseffekt	≤ 6 W
Skyddsklass	II [1] [2]
Gränsställare typ.	7 mm [3]
Reproducerbarhet	≤ 0,1 mT [4]

[1] Sensorn måste monteras som en komplett enhet i spåret.

[2] Överspänningskategori II.

[3] Avstånd som tillryggaläggs av givarmagneten medan sensorn avger en kopplingssignal.

[4] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.

LED kopplingsstatus	Ja
Teach-in	Nej
Omgivningstemperatur, drift	–30 °C ... +80 °C
Stöt och vibrationstålighet	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Enligt EN 60947-5-2
Anslutningstyp	Kabel, 2 ledare, utan mantel, 2 m
Anslutningstyp detalj	
Ledartvärsnitt	0,09 mm²
Kabeldiameter	Ø 2,2 mm
Böjradie	Vid fast dragning > 2 x kabeldiameter I rörligt tillstånd > 5 x kabeldiameter
Kabelutgång	Rak
Material	
Hölje	Plast, PA, förstärkt
Kabel	PUR

[1] Sensorn måste monteras som en komplett enhet i spåret.

[2] Överspänningskategori II.

[3] Avstånd som tillryggaläggs av givarmagneten medan sensorn avger en kopplingssignal.

[4] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.


SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$	45 år
DC_{avg}	0 %


CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


MONTERINGSINFORMATION

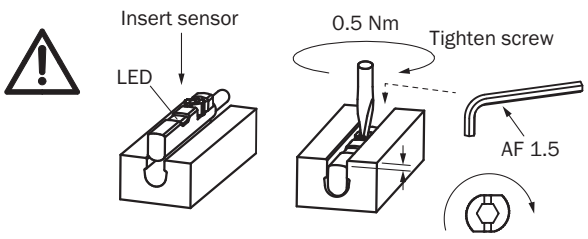

ANSLUTNINGSSCHEMA CD-037




FUNKTIONSPRINCIP GRÄNSSTÄLLARE

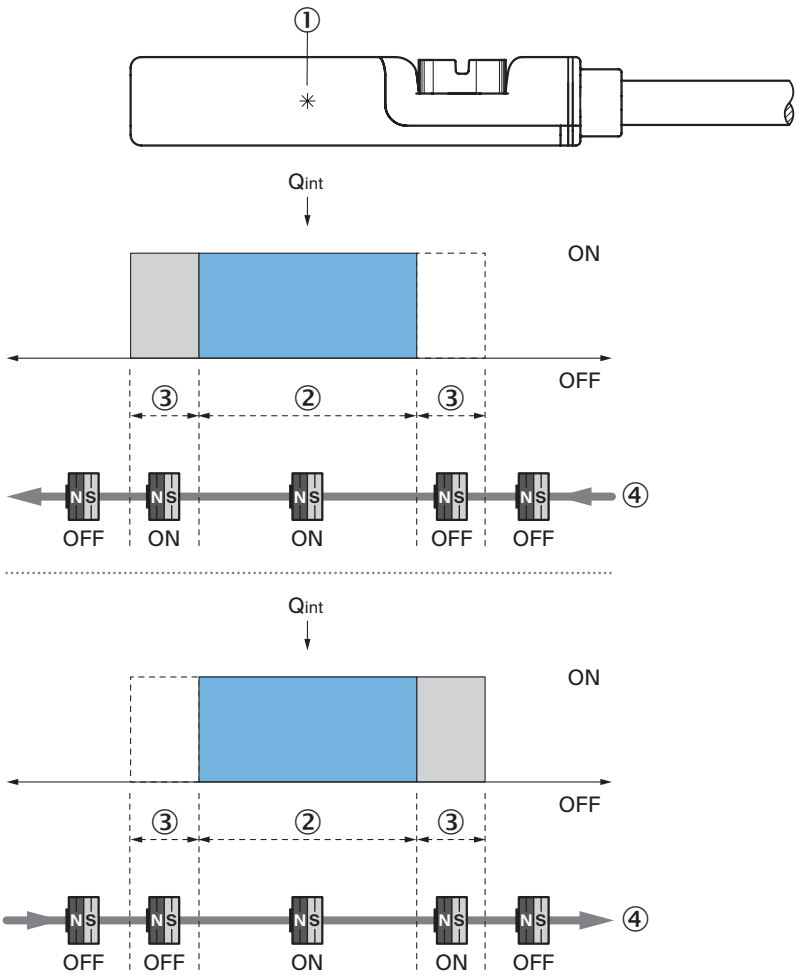

Obs: Sensorhus kan variera: Illustrationen motsvarar utgångsfunktionen ”NO-kontakt”; gränsställare = brytpunktsbredd + hysteres
① position sensorelement
② Kopplingspunktens bredd
③ hysteres
④ Magnetens rörelseriktning

MÅTTRITNING KABEL

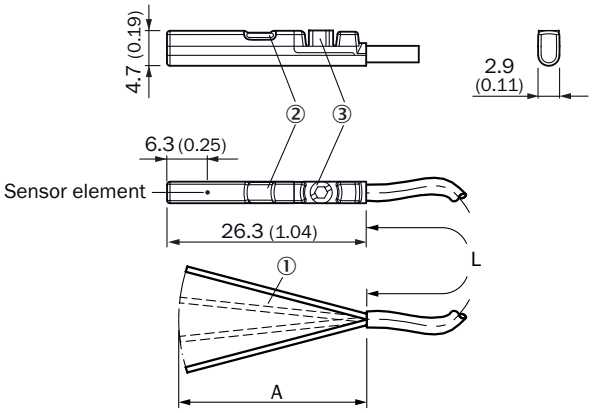

Mått i mm
① Anslutning
② Indikeringslysdiod
③ monteringsskruv NV 1,5

		L	A	
1059746	RZC1-04ZRS-KU0	2 m	31,5	3
1059750	RZC1-04ZUS-KU0	2 m	31,5	2
1065397	RZC1-04ZUS-KU0S01	2 m	31,5	2
1070035	RZC1-04ZUS-KUAS02	3 m	31,5	2
1059749	RZC1-04ZRS-KUB	5 m	31,5	3
1073286	RZC1-04ZUS-KUBS03	5 m	31,5	2

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1065397

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence