SICK.COM



FICHE TECHNIQUE

IQ80-50BPP-KC0

IQL
Détecteurs de proximité inductifs

SICK Sensor Intelligence



DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ INDUCTIFS

IQ80-50BPP-KC0

INFORMATIONS DE COMMANDE

type	référence
IQ80-50BPP-KC0	6026473

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse www.sick.com/IQL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

CARACTÉRISTIQUES

Forme	Rectangulaire
Forme du boîtier	Type standard
Dimensions (l x H x P)	80 mm x 92 mm x 40 mm
Distance de commutation S_n	50 mm
Portée sécurisée S_a	40,5 mm
Montage dans métal	Noyable Non noyable Sur-noyable
Fréquence de commutation	70 Hz
Mode de raccordement	Connecteur M12, 4 pôles
Sortie de commutation	PNP
Détail sortie de commutation	PNP
Fonction de sortie	Antivalent
Version électrique	CC 4 fils
Indice de protection	IP67 [1]

[1] Selon EN 60529.

MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE

Tension d'alimentation	10 V DC ... 36 V DC
Chute de tension	≤ 2,5 V [1]
Hystérésis	3 % ... 20 %
Dérive de température (de S_r)	± 15 %
CEM	Selon EN 60947-5-2
Courant permanent I_a	≤ 250 mA
Protection contre les courts-circuits	✓

[1] Pour la max. et Ub 24 V.

Immunité aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Température de fonctionnement	–25 °C ... +70 °C
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression, GD Zn
Matériau, surface active	Plastique, PPE

[1] Pour la max. et Ub 24 V.

GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

$MTTF_D$	1.859 années
DC_{avg}	0 %
T_M (durée d'utilisation)	20 années

FACTEURS DE RÉDUCTION

Remarque	Les valeurs sont valables comme valeurs indicatives pouvant varier
Acier inoxydable (V2A)	Env. 0,85
Aluminium (Al)	Env. 0,46
Cuivre (Cu)	Env. 0,38
Laiton (Ms)	Env. 0,48


CONSIGNE DE MONTAGE

Remarque	Pour le schéma correspondant, voir « Consignes de montage »
A	0 mm
B	80 mm
C	80 mm
D	150 mm
E	0 mm
F	400 mm

CERTIFICATIONS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

CONSIGNE DE MONTAGE

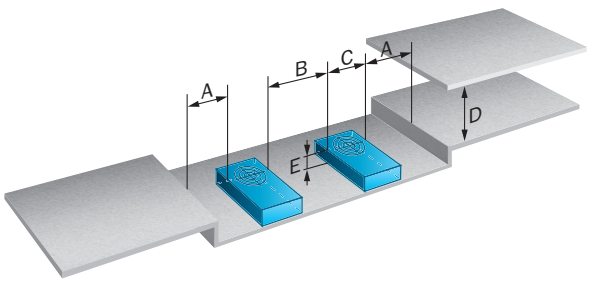






SCHÉMA DE RACCORDEMENT CD-009



PLAN COTÉ IQ80, 4 CONDUCTEURS CC

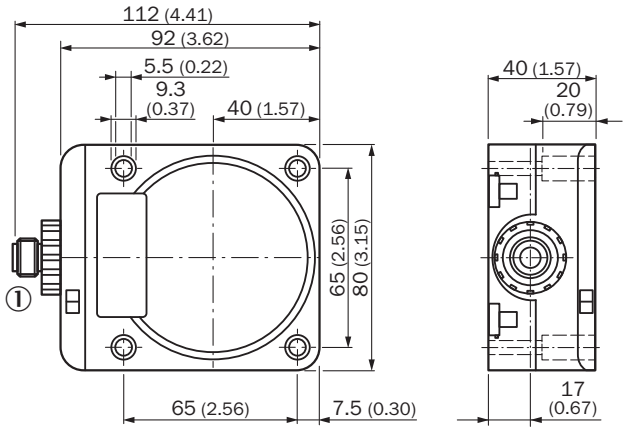

Dimensions en mm (inch)
① Raccordement

Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples d'application et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices d'instructions et des logiciels sous www.sick.com/6026473

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le domaine de l'automatisation industrielle. Nos technologies établissent des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que dans la production.

SICK allie l'intelligence des capteurs à la connaissance du secteur et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale pour des solutions d'automatisation évolutives et sur mesure et créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu'une simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l'empathie et la confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies innovantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, SICK est présente dans le monde entier et toujours prés de chez vous. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exigences locales autant que mondiales que nous transposons vers des solutions sur mesure.

SICK
Sensor Intelligence