SICK.COM



데이터시트

CMB18-12NPPEW2SA00

CMB
정전용량형 근접 센서

SICK
Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

정전용량형 근접 센서

CMB18-12NPPEW2SA00

주문 정보

모델	부품 번호
CMB18-12NPPEW2SA00	6080639

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/CMB

자세한 기술 데이터

특징

디자인	미터법
나사산 사이즈	M18 x 1
직경	Ø 18 mm
스위칭 거리 S_n	0 mm ... 12 mm
확실한 동작 거리 S_a	9.18 mm [1]
장착 유형	비실드형
스위칭 주파수	50 Hz
연결 방식	케이블, 4선, 2 m [2]
스위칭 출력	PNP
스위칭 출력 명세	PNP
출력 기능	상보형
스위칭 유형 특성	배선 구성 가능
전기 사양	DC 4 케이블
설정	
포텐셔미터	감도 (11회전)
케이블/핀	감도
IO-Link	감도, 센서 매개변수 및 스마트 태스크 기능
보호 등급	IP67 IP68 [3] IP69K
특이 사항	시각적 조정 표시기
Pin-2 구성	외부 입력부, 티치인, 스위칭 신호
공급 범위	고정 너트, 플라스틱 PA12(2x) 전위차계 조정용 스크루드라이버(2x)

[1] 전도성 자재에 플러시 상태로 설치하는 경우, < 0°C 및 > 60°C 온도에서 Sa = 0.8 x Sr.

[2] 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.

[3] 1m 수심 / 60min.

기계/전기

공급 전압	10 V DC ... 36 V DC
잔류 리플	≤ 10 % [1]
전압 강하	≤ 2.5 V DC [2]
소비 전류	≤ 20 mA [3]
시동 지연시간	≤ 300 ms
이력 현상	3 % ... 20 %
반복성	≤ 5 % [4] [5]
온도 드리프트(S_r 중)	± 10 %
EMC	EN 61000-4-2 ESD: > 40kV CD 및 AD EN 61000-4-3 HF 방사: > 20V/m EN 61000-4-4 Burst: +/- 4kV/5kHz EN 61000-4-5 Surge: 전압 공급 > 2kV, 500Ohm; 스위칭 출력 > 2kV, 500Ohm EN 61000-4-6 HF: > 20V_{rms} EN 61000-4-8 전원 주파수 자기장: 지속 > 60A/m, 75.9µ tesla; 단기 > 600A/m, 759µ tesla
연속 전류 I_a	≤ 200 mA
케이블 재질	PVC
도체 단면	0.34 mm²
케이블 직경	Ø 5.2 mm
단락 보호 장치	✓
시동 펄스 보호	✓
내충격성 및 내진동성	EN 60068-2-27 내충격성 Ea: 30g/11ms; 3개 좌표축의 각 방향으로 3회 충격 IEC 60068-2-31 낙하 시험: 1m에서 2회, 0.5m에서 100회 EN 60068-2-6 내진동성 Fc: 10Hz ... 150Hz, 1mm/15g
작동 주변 온도	–30 °C ... +85 °C [6]
보관 시 주변 온도	–40 °C ... +85 °C
하우징 재질	플라스틱, PBT
하우징 길이	86 mm
나사산 길이	47 mm
최대 조임 토크	≤ 2.6 Nm
UL 파일 번호	NRKH.E191603

[1] Ub 중.

[2] I_a max인 경우.

[3] 부하 없음.

[4] Sr 중.

[5] 공급 전압 U_B 및 주변 온도 Ta 일정.

[6] 센서 전면에서 일시적으로 +120°C.

안전 기술적 특징

$MTTF_D$	916 연도
DC_{avg}	0%
T_M (사용 시간)	20 연도

통신 인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link V1.1
통신 인터페이스 명세	COM2 (38,4 kBaud)
주기	> 5 ms
프로세스 데이터 길이	4 Byte

프로세스 데이터 구조	Bit 0 = 스위칭 신호 Q_{L1} Bit 1 = 스위칭 신호 Q_{L2} 비트 2 = 센서 스위칭 채널 Qint1 비트 3 = 센서 스위칭 채널 Qint2 비트 4 = 스위칭 채널 Qint1용 오염 알람 비트 5 = Qint2용 오염 채널 비트 6 = 온도 알람 비트 7 = 단락 비트 16 ... 31 = 아날로그 값(디지털 값, 선형화되지 않음)

감소 요인

참고 사항	아래 값은 변동 가능한 기준치입니다.
금속	1
물	1
PVC	약 0.4
오일	약 0.25
유리	0.6
세라믹	0.5
알코올	0.7
목재	0.2 ... 0.7

설치 지침

메모	해당 그림은 "설치 지침" 참조
A	18 mm
B	36 mm
C	18 mm
D	36 mm
E	8 mm
F	36 mm

SMART TASK


Smart Task 명칭	기본 논리
논리 기능	직접 AND OR 윈도우 이력 현상
타이머 기능	비활성화된 상태 Switch-on 지연 Switch-off 지연 Switch-on 지연 및 Switch-off 지연 펄스(One Shot)
인버터	예
스위칭 신호	
스위칭 신호 Q_{L1}	스위칭 출력
스위칭 신호 Q_{L2}	스위칭 출력


인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
ECOLAB certificate	✓


cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓

설치 지침 비실드형 설치

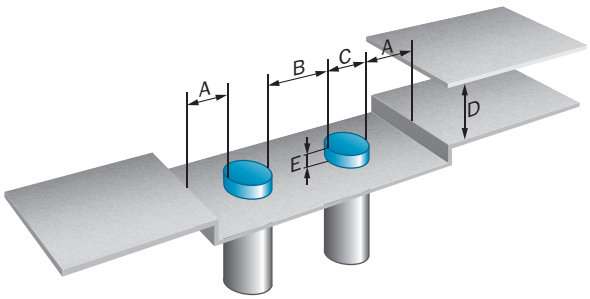

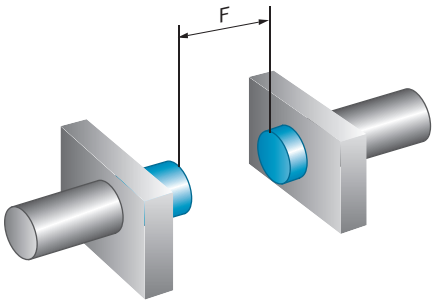


결선도 CD-525




Q_{L1}/C = Switching output, IO-Link communication
MF = Multifunction

응답 곡선 CMB18, 비실드형 설치

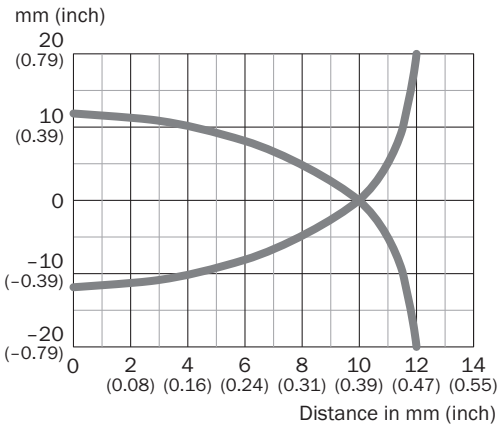

축적 도면 CMB18, 비실드형, 케이블

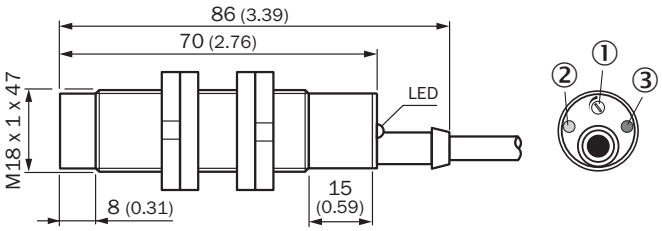

친수 단위: mm
① 전위차계, 감도 조정용
② 노란색 LED: 스위칭 출력 활성 상태
③ 초록색 LED: 상태 표시기

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/6080639

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence