SICK.COM



SCHEDA TECNICA

i10-E0354 Lock

i10 Lock
Dispositivi di ritenuta

SICK Sensor Intelligence



Attuatore non in dotazione

DISPOSITIVI DI RITENUTA

i10-E0354 Lock

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipo	Cod. art.
i10-E0354 Lock	6053788

Altre varianti di dispositivo e accessori su www.sick.com/i10_Lock

DATI TECNICI IN DETTAGLIO

CARATTERISTICHE

Principio del sensore	Elettromeccanico
Principio d'interblocco	Corrente di lavoro
Contatto ad apertura forzata monitoraggio della chiusura	1
Contatto normalmente aperto monitoraggio interblocco	0
Contatto ad apertura forzata della porta	2
Contatto normalmente aperto monitoraggio porta	0
Contatto normalmente chiuso monitoraggio porte	0
Forza di ritenuta F_{max}	1.300 N (EN ISO 14119)
Forza di ritenuta F_{Zh}	1.000 N (EN ISO 14119)
Forza di azionamento	≥ 10 N
Forza di ritenzione	≤ 20 N
Frequenza di azionamento	≤ 1.200 /h
Direzioni della forza agente	4
Velocità di azionamento	≤ 20 m/min
Solamente per la sicurezza del processo	✓

GRANDEZZE CARATTERISTICHE RELATIVAMENTE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA

Valore B_{10d}	3×10^6 cicli di commutazione (Con carico minimo)
Tipo di struttura	Tipo di struttura 2 (EN ISO 14119)
Livello di codifica dell'attuatore	Limitato livello di codifica (EN ISO 14119)
Stato sicuro in caso di anomalie	L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore, non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avviene mediante l'unità logica di sicurezza collegata.

FUNZIONI

Connessione in serie sicura	Con Flexi Loop (con diagnosi)

INTERFACCE

Tipo di collegamento	Connettore a spina, M12, a 8 poli
Materiale del dado di raccordo	Ottone

COMPONENTI ELETTRICI

Grado di sporco	3
Principio di commutazione	Organo di comando a scatto lento
Categoria di utilizzazione	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Corrente nominale di esercizio (tensione)	1 A (24 V AC) 1 A (24 V DC)
Tensione di isolamento U_i	30 V
Tensione di tenuta ad impulso U_{imp}	1.500 V AC
Tipo di uscita	Contatti elettromeccanici
Consumo energetico	≤ 8 W
Protezione anti-cortocircuito	1 A gG
Tensione di commutazione	≥ 12 V DC
Corrente di commutazione (tensione di commutazione)	1 mA (24 V DC)
Tensione magnetica d'esercizio	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Tempo di accensione magnete	100 %
Principio d'interblocco	Corrente di lavoro

MECCANICA

Peso	0,5 kg
Materiale	
Dell'alloggiamento	Termoplastico, rinforzato in fibra di vetro
Durata meccanica	1×10^6 cicli di commutazione


DATI AMBIENTALI

Grado di protezione	IP67 (IEC 60529)
Temperatura ambiente di funzionamento	–20 °C ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio	–20 °C ... +55 °C

CERTIFICATI

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

SENSORE

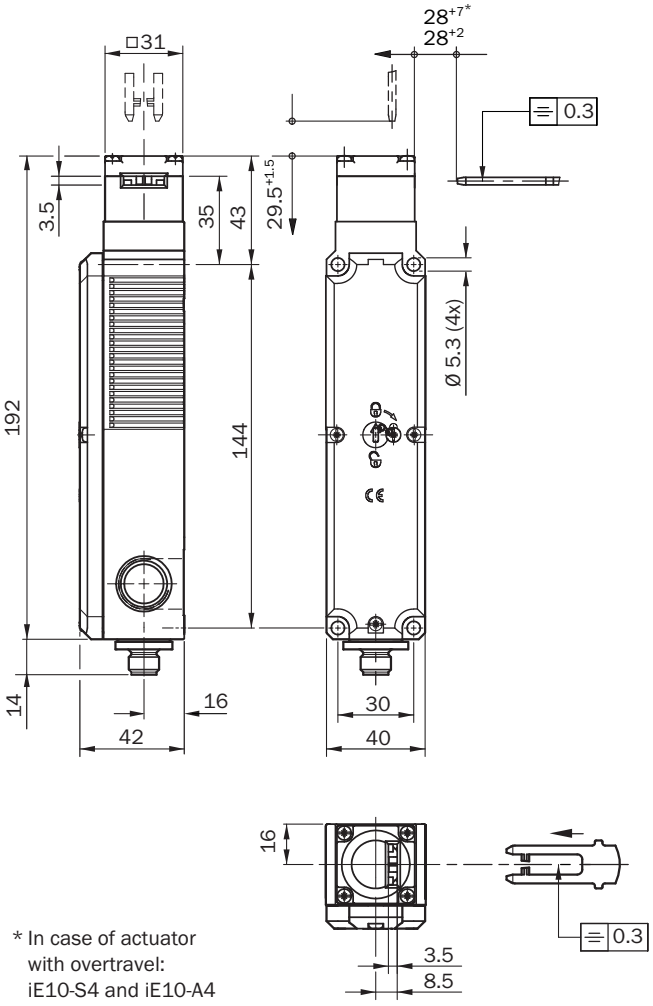

* In case of actuator with overtravel: iE10-S4 and iE10-A4

Quote in mm

Ulteriori informazioni nonché accessori corrispondenti, esempi di applicazione e download di modelli quotati CAD, istruzioni per l'uso e software sono disponibili all'indirizzo www.sick.com/6053788

2026-08-25 13:38:39 · CONTENUTI SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN BREVE

SICK è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale per soluzioni di sensori intelligenti soluzioni per l'automazione industriale integrate. Le nostre tecnologie dettano standard globali e rendono i tuoi processi industriali più efficienti, sicuri e sostenibili, sia nella logistica che nella produzione.

SICK unisce l'intelligenza dei sensori con la comprensione del settore e i servizi di consulenza certificati. Offriamo la base ideale per soluzioni di automazione scalabili e personalizzate, creando valore aggiunto lungo l'intera catena di creazione del valore. La vicinanza ai nostri clienti è più che una mera promessa: insieme, miglioriamo la produttività, aumentiamo la qualità, proteggiamo la salute e la sicurezza e garantiamo che il futuro sia sostenibile. Il tutto con empatia e fiducia.

Dal 1946 SICK sviluppa tecnologie innovative con passione e spirito pionieristico. Grazie alla rete globale di esperti in circa 40 paesi, SICK è presente in tutto il mondo e sempre nelle tue vicinanze.
La sede principale dell'azienda si trova a Waldkirch, presso Friburgo, in Germania. I nostri clienti traggono vantaggio dalla nostra comprensione dei requisiti locali e mondiali, che traduciamo in soluzioni personalizzate.

SICK
Sensor Intelligence