SICK.COM



DATENBLATT

RZC1-04ZRS-KQ0

RZC1
Zylindersensoren

SICK Sensor Intelligence



ZYLINDERSENSOREN

RZC1-04ZRS-KQ0

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnr.
RZC1-04ZRS-KQ0	1059745

Weitere Geräteausführungen und Zubehör auf www.sick.com/RZC1

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Zylinderbauform	C-Nut
Zylinderbauformen mit Adapter	SMC-Schiene CDQ2 SMC-Schiene ECDQ2
Gehäuselänge	26,3 mm
Schaltausgang	Reed
Schaltfrequenz	500 Hz
Ausgangsfunktion	Schließer
Elektrische Ausführung	AC/DC 3-Leiter
Schutzart	IP68 [1]

[1] Nach EN 60529 (IP67/IP68).

MECHANIK/ELEKTRIK

Versorgungsspannung	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Stromaufnahme	5 mA, ohne Last
Spannungsabfall	< 0,5 V
Dauerstrom I_a	≤ 500 mA
Schaltleistung	≤ 10 W
Schutzklasse	III
Überfahrweg typ.	7 mm [1]
Reproduzierbarkeit	≤ 0,1 mT [2]
Schaltzustands-LED	Ja
Teach-in	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	–30 °C ... +80 °C
Schock- und Schwingfestigkeit	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

[1] Distanz, die der Gebermagnet zurücklegt, während der Sensor ein Schaltsignal ausgibt.

[2] Versorgungsspannung U_s und Umgebungstemperatur Ta konstant.

EMV	Nach EN 60947-5-2
Anschlussart	Leitung mit Stecker M12, 3-polig, 0,3 m
Anschlussart Detail	
Leiterquerschnitt	0,09 mm²
Leitungsdurchmesser	Ø 2,2 mm
Biegeradius	Bei fester Verlegung > 2 x Leitungsdurchmesser In bewegtem Zustand > 5 x Leitungsdurchmesser
Kabelabgang	Axial
Material	
Gehäuse	Kunststoff, PA, verstärkt
Leitung	PUR
UL-File-Nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] Distanz, die der Gebermagnet zurücklegt, während der Sensor ein Schaltsignal ausgibt.

[2] Versorgungsspannung U_B und Umgebungstemperatur Ta konstant.


SICHERHEITSTECHNISCHE KENNGRÖßEN

$MTTF_D$	41.230 Jahre
DC_{avg}	0 %
T_M (Gebrauchsdauer)	20 Jahre


ZERTIFIKATE

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


EINBAUHINWEIS

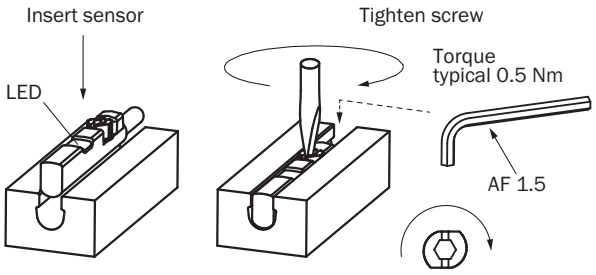

ANSCHLUSSSCHEMA CD-036




FUNKTIONSPRINZIP ÜBERFAHRWEG

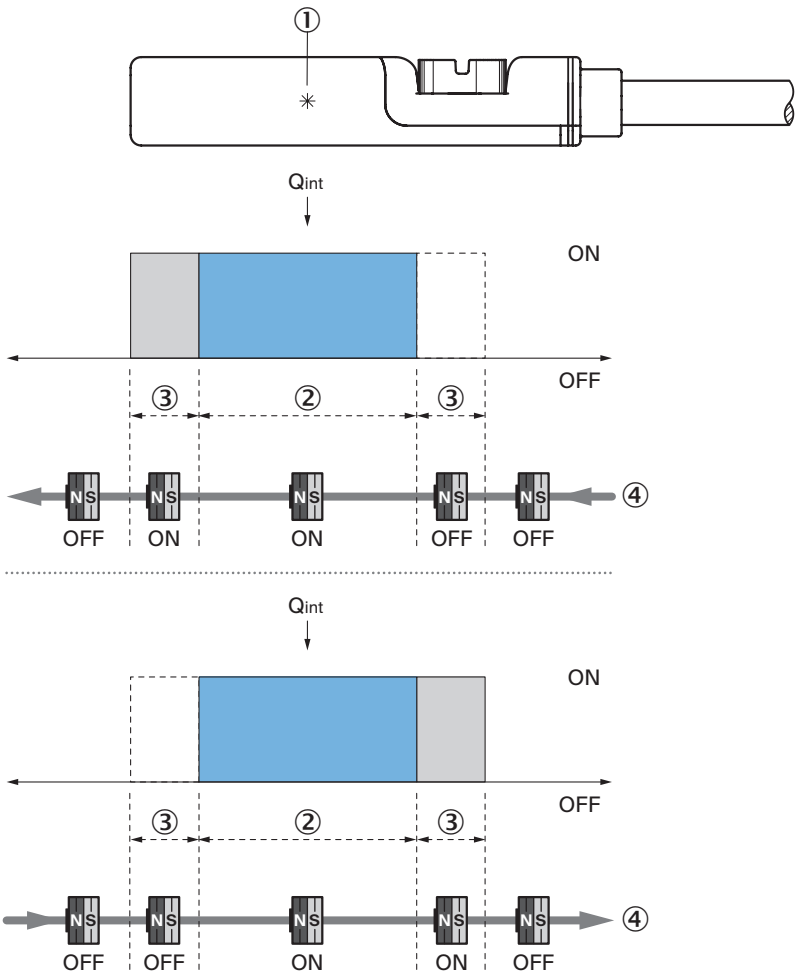

Hinweis: Sensorgehäuse kann abweichen; Darstellung entspricht Ausgangsfunktion „Schließer“; Überfahrweg = Schaltpunktbreite + Hysterese
① Position Sensorelement
② Breite des Schaltpunktes
③ Hysterese
④ Bewegungsrichtung des Magneten

MAßZEICHNUNG LEITUNG MIT STECKER M12, MIT RÄNDELVERSCHRAUBUNG

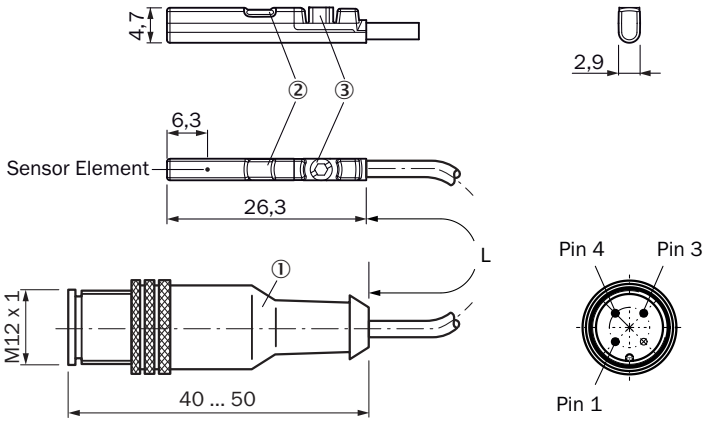

Maße in mm
① Anschluss
② Anzeige-LED
③ Befestigungsschraube SW 1,5

Artikelnr.	Typ	L	Anzahl Adern
1059745	RZC1-04ZRS-KQ0	300 mm	3

Weitere Informationen sowie passendes Zubehör, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maßmodelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1059745

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK AT A GLANCE

SICK ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente Sensorlösungen und integrierte Lösungen in der industriellen Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und machen Ihre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverständnis und zertifizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage für skalierbare sowie maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivität, steigern die Qualität, schützen Gesundheit und Sicherheit und sichern die Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Ländern ist SICK weltweit präsent und immer in Ihrer Nähe. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch in der Nähe von Freiburg, Deutschland. Unsere Kunden profitieren von unserem Verständnis für lokale sowie globale Anforderungen, die wir in maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.

SICK

Sensor Intelligence