
SICK.COM

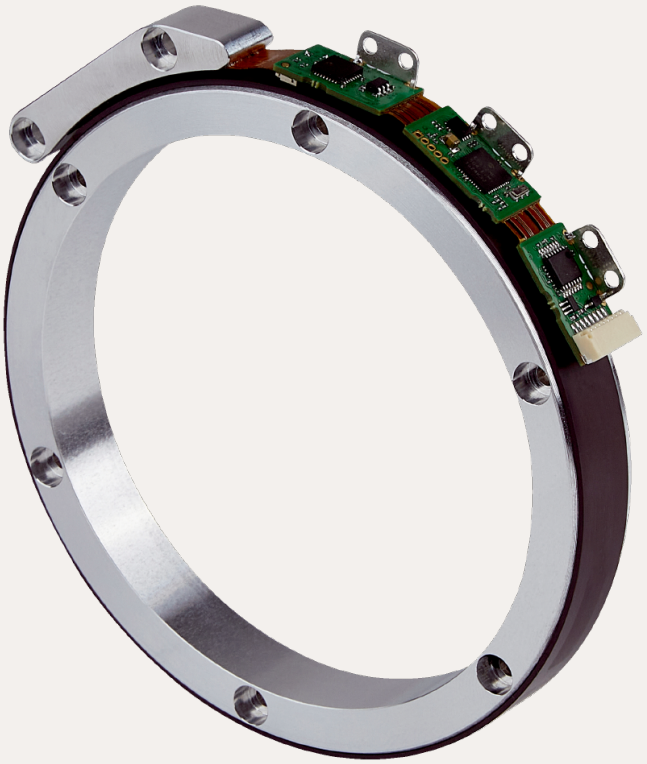

技術資料

STS084-HN084-AK22

STS
馬達回授系統

SICK Sensor Intelligence



圖示僅供參考

馬達回授系統

STS084-HN084-AK22

訂購資訊

型號	貨號
STS084-HN084-AK22	1121159

更多裝置規格與配件請參閱： www.sick.com/STS

詳細技術資料

特徵

供貨範圍	磁帶不包含在供貨範圍內, 安裝螺絲釘不包含在供貨範圍內。

安全相關參數

$MTTF_D$（平均無危險故障時間）	190 年 (EN ISO 13849) [1]

[1] 本產品為標準產品，非機械指令中規定的安全裝置。該值的計算基準為平均環境溫度60℃，元件額定負載下，使用頻率為每年8760小時。任何電子元件的失效皆視為危險故障。詳細資訊請參考文件編號 8015532.

性能

每圈正弦/餘弦週期	158
可檢測絕對值圈數	1
總步數	5,056 經由RS 485
量測步距	2 ″ 在利用例如12 Bit對正弦/餘弦信號插值時
可用記憶庫	1,792 Byte
系統精度	± 0.054 ° [1]
重複精度	0.01 °, 系統的機械同心度≤ 50 µm且+20 °C時的典型值
電極長度	2 mm

[1] 系統的機械同心度≤ 50 µm且+20 °C時的典型值.

介面

絕對值編碼類型	二進位
編碼排序	在軸轉動時遞增。沿順時針朝「A」方向观察（參見尺寸圖）。
通訊介面	HIPERFACE®

電氣介面

連接類型	公接頭, 8-Pin
電源電壓	7 V DC ... 12 V DC
推薦電源電壓	8 V DC
耗電量	250 mA [1]

[1] 無負載.

機械結構

軸規格	全中空軸
材料，感測頭	鋁
材料，磁帶	17410硬鐵氧體9/28 P
材料，環	鋁
大小/尺寸	參見比例圖
重量	≤ 0.15 kg (感測頭) ≤ 0.75 kg (磁帶環)
轉子的轉動慣量	1.525 gcm²
工作轉速	4,700 min⁻¹
角加速度	≤ 50,000 rad/s²
軸心徑向允許偏移量	≤ 0.6 mm [1]
軸心軸向允許偏移量	± 0.5 mm [1]

[1] 相對安裝位置，例如在安裝指南（產品編號 8026831）與裝配建議中已做說明.

環境資料

工作溫度範圍	–30 °C ... +105 °C, 感測頭 –30 °C ... +100 °C, 磁帶環
儲存環境溫度	–30 °C ... +100 °C, 無包裝
相對濕度 / 凝結	95 %, 不允許凝結
耐衝擊	100 g, 6 ms (根據EN 60068-2-27)
耐振動性的頻率範圍	20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
EMC	根據EN 61000-6-2和EN 61000-6-4 [1]
IP等級	IP00
磁帶溫度係數	(11 ± 1) µm/K/m
允許的最大環境場強	< 3 kA/m ... 4 kA/m (3.8 mT ... 5 mT), 確保遵守精度級 [2]
允許的最大場強	< 150 kA/m (< 190 mT), 磁帶不可逆受損

[1] 若將馬達回授系統裝入透過電纜線屏蔽層與馬達調節器中央接地點相連的導電外殼，則應按照所列標準確保電磁相容性。在此請遵循安裝說明（訂貨代號8026831）內的資訊。.


[2] 若位置值偏離原始值（無外場影響）超過5 µm時，則已達到允許的最大外場影響。若在感測器位置處除了磁帶場強之外出現3 kA/m ... 4 kA/m (3.8 mT ... 5 mT) 的場強，則達到該值。.

證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

馬達回授系統 - STS084-HN084-AK22


尺寸圖

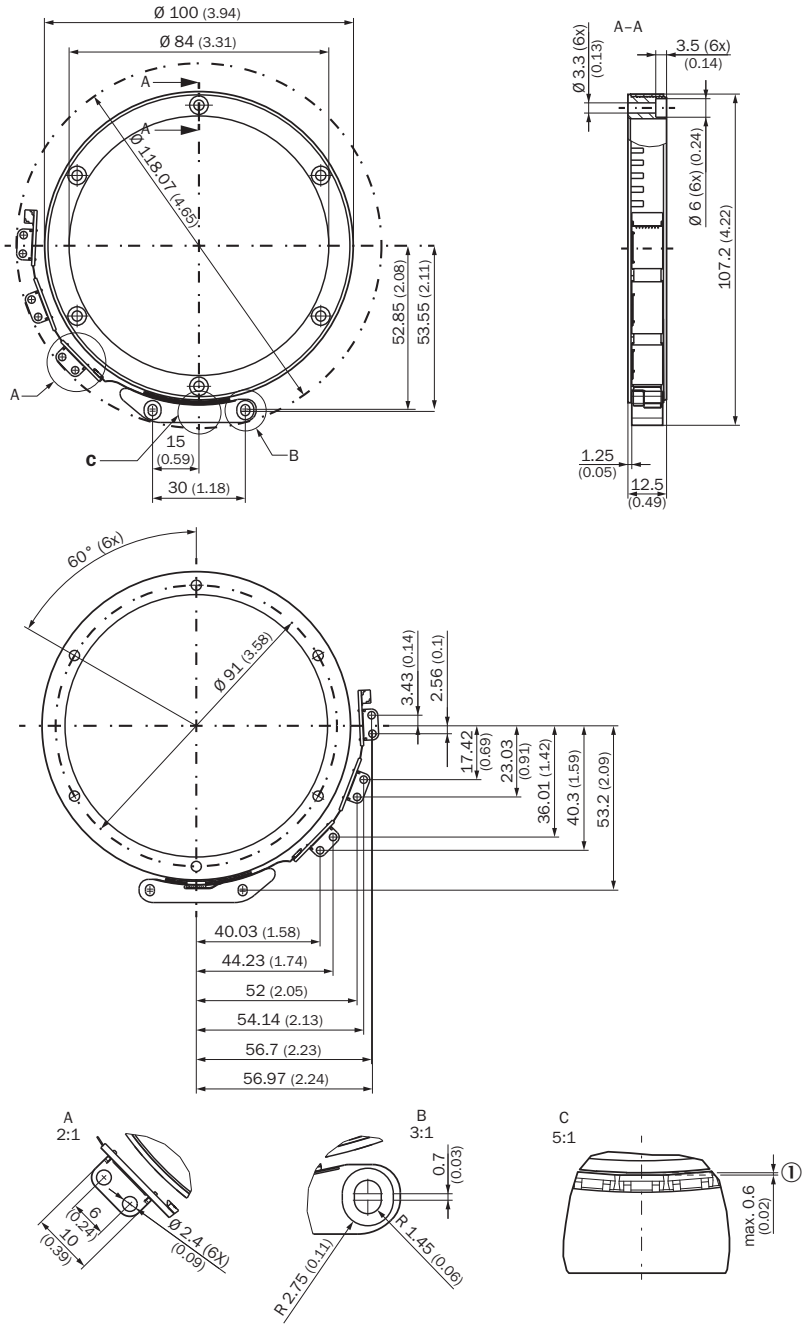


尺寸 (mm)

① 感測頭與磁環的距離


安裝規定

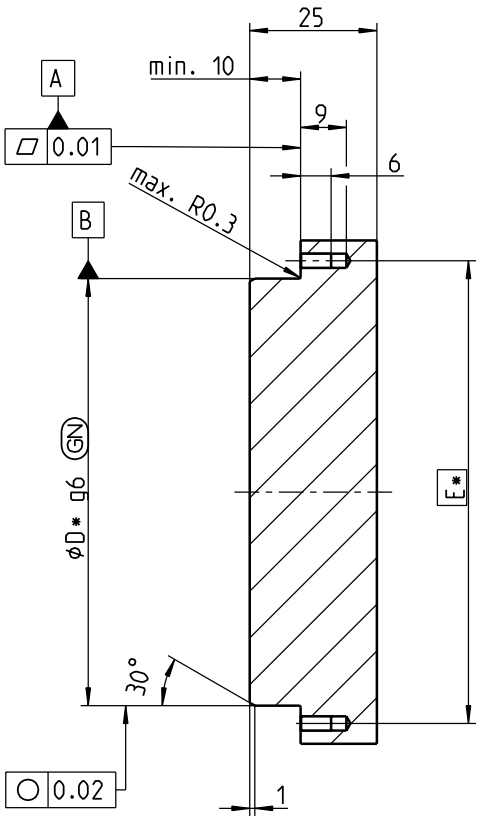

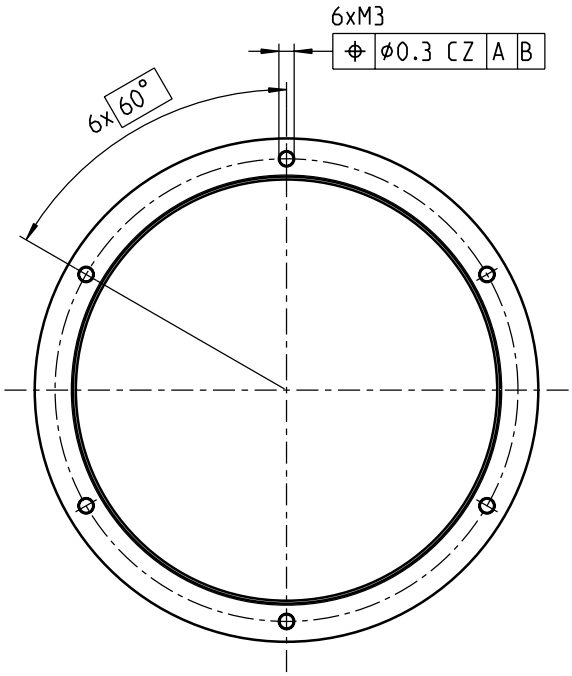


型號	Ø D	Ø E
STS030	30 mm	36 mm
STS065	65 mm	72 mm
STS084	84 mm	91 mm

ANSCHLUSSBELEGUNG 插接側視圖

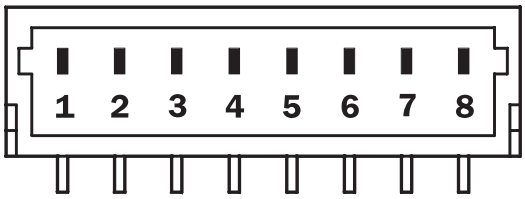

引腳	信號	絕緣導線顏色（電纜線連接）	說明
1	U_s	紅色	電源電壓
2	+ SIN	白色	流程資料通道
3	REFSIN	棕色	流程資料通道
4	+ COS	玫瑰色	流程資料通道
5	REFCOS	黑色	流程資料通道
6	GND	藍色	接地
7	資料+	灰色或黃色	參數線路RS 485
8	資料-	綠色或紫色	參數線路RS 485
電源電壓的GND介面(0 V)未連接外殼			

位置容差

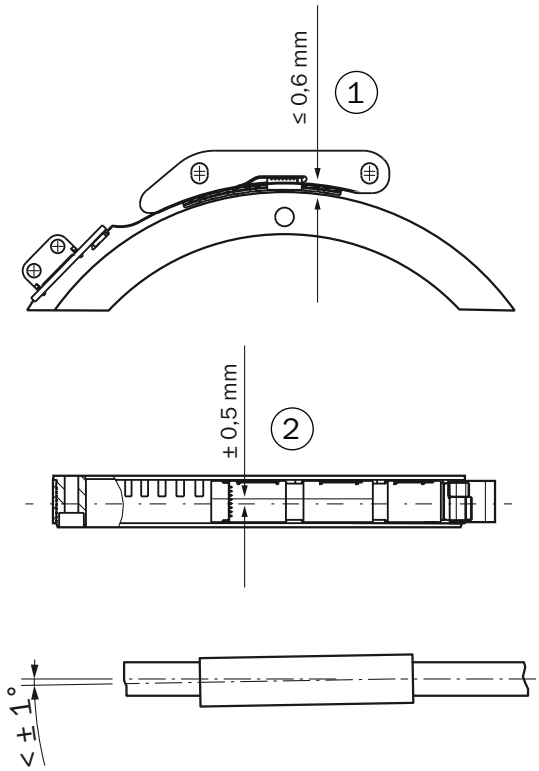

① 感測頭與磁環的距離
② 軸向容差

操作提示 告警與故障提示概觀

	Status code	Description
Error type	00h	The encoder has not detected any faults
Initialization	01h	Incorrect alignment data
	02h	Incorrect internal angular offset
	03h	Data field partitioning table destroyed
	04h	Analog limit values not available
	05h	Internal I2C bus inoperative
	06h	Internal checksum error
Protocol	07h	Encoder reset occurred as a result of program monitoring
	09h	Parity error
	0Ah	Checksum of transmitted data is incorrect
	0Bh	Unknown command code
	0Ch	Number of transmitted data is incorrect
	0Dh	Transmitted command argument is not allowed
Data	0Eh	The selected data field may not be written to
	0Fh	Incorrect access code
	10h	Size of specified data field cannot be changed
	11h	Specified word address lies outside the data field
	12h	Access to non-existent data field
Position	01h	Analog signals outside specification
	1Fh	Speed too high, no position formation possible
	20h	Singleturn position unreliable
Other	1Ch	Value monitoring of the analog signals (process data)
	1Dh	Transmitter current critical or P2RAM-Error
	1Eh	Encoder temperature critical
	08h	Counter overflow
For more information on the interface see HIPERFACE® - description, part no. 8010701		

操作提示 HIPERFACE®的支援型命令概覽

Command byte	Function	Comments
42h	Read position	
43h	Set position	
44h	Read analog value	
		Channel number 48h - Temperature in °C
		F0h - Temperature compatible to product families SCx °C * 2,048 - 40
46h	Read counter	
47h	Increment Counter	
49h	Delete counter	
4Ah	Read data	
4Bh	Store data	
4Ch	Determine status of a data field	
4Dh	Create data field	
4Eh	Determine available memory area	
4Fh	Change access code	
50h	Read encoder status	
52h	Read out type label	Encoder type = FFh
53h	Encoder reset	
55h	Allocate encoder address	
56h	Read serial number and program version	
6Ch	Read Synchronization Offset	

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1121159

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence