SICK.COM



데이터시트

GL10-R3711

G10
광전 센서

SICK
Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

광전 센서

GL10-R3711

주문 정보

모델	부품 번호
GL10-R3711	1065896

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/G10

자세한 기술 데이터

특징

작동 원리	광전 역반사 센서
작동 원리 세부 정보	리플렉터와의 최소 거리(듀얼 렌즈 시스템)
치수(가로 x 높이 x 세로)	20 mm x 50 mm x 51.5 mm
하우징 형태(빛 방출)	직육면체
최대 스위칭 거리	0.08 m ... 15 m [1] 0.08 m ... 12 m [2]
스위칭 거리	0.15 m ... 12 m [1] 0.15 m ... 10 m [2]
빛의 유형	가시 적색광
광원	PinPoint LED [3]
광점 크기(거리)	Ø 58 mm (5 m)
파장	625 nm
설정	없음

[1] 리플렉터 PL80A.

[2] 리플렉터 P250.

[3] 평균 서비스 수명: T_u = +25°C에서 100,000h.

기계/전기

공급 전압 U_e	24 V AC/DC ... 240 V AC/DC [1]
잔류 리플	< 10 %
소비 전력	≤ 2.5 VA
스위칭 출력	릴레이, SPDT, 확실한 전기 절연 [2]
스위칭	라이트/다크 스위칭 [2]
최대 스위칭 전력(전류/전압)	0.11 A (250 V DC) 3 A (30 V DC) 3 A (250 V AC)
반응 시간	≤ 10 ms
스위칭 주파수	20 Hz [3]
연결 방식	케이블, 5선, 2 m [4]
케이블 재질	플라스틱, PVC
케이블 횡단면	0.25 mm²
보호 회로	C [5]
보호 등급	II [6]
무게	115 g
편광필터	✓
전자기 간섭	EN 61000-6-3 (2011-09) [7]
하우징 재질	플라스틱, ABS/PMMA
보호 등급	IP67
최소 릴레이 스위칭 주기	100,000 사이클(3A)
사용 범주	DC-13 (EN 60947-1 기준에 부합) AC-15 (EN 60947-1 기준에 부합)
전자기 적합성(EMC)	EN 60947-5-2 EN 61000-6-3 (2011-09)
작동 주변 온도	–30 °C ... +60 °C [8]
보관 시 주변 온도	–40 °C ... +70 °C
UL 파일 번호	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
기타 표준	UL325 [9]

[1] +- 10 %.

[2] 유도 부하 또는 용량성 부하가 예상되는 경우 적절한 스파크 진화 조치를 취할 것.

[3] 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.

[4] 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.

[5] C = 간섭 펄스 억제.

[6] 정격 전압: 250V AC.

[7] DC 전원 공급 시 공급원과 센서 사이의 케이블 길이는 < 30m이어야 합니다.

[8] UL: 0 °C ... +50 °C.

[9] 외부 보호 하우징(예: BEF-G10WSG, 2071960) 사용 시 UL325 기준 충족.

안전 기술적 특징


$MTTF_D$	1,456 연도
DC_{avg}	0 %
B_{10D}	65,693 스위칭 사이클 [1]

[1] 전기 기계 구성품이 포함된 장치에만 해당. 이 경우 전체 장치의 $MTTF_D$ 값은 주어진 B_{10D} 값, 스위칭 사이클 수, 주어진 $MTTF_D$ 값으로 계산해야 합니다.


인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓


조정 옵션




결선도 CD-163




특성 곡선 GL10

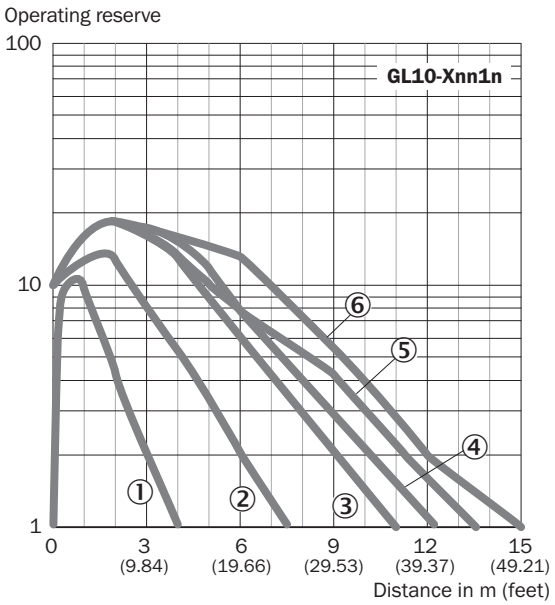

광점 크기




스위칭 거리 다이어그램 GL10

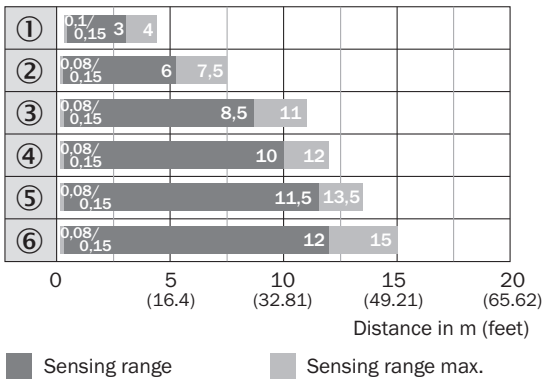

① 반사 테이프 REF-IRF-56
② 리플렉터 PL20A
③ 리플렉터 PL30A
④ 리플렉터 P250
⑤ 리플렉터 PL40A
⑥ 리플렉터 PL80A

축적 도면 GTE10, GL10, GL10G, AC/DC, 케이블

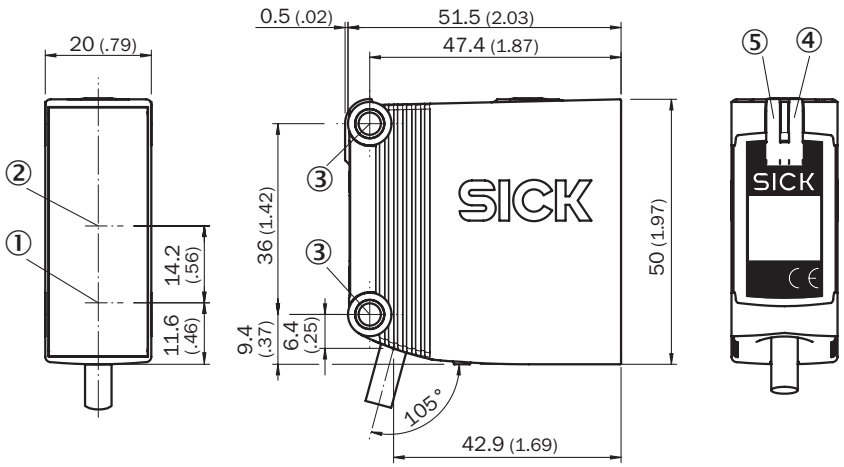

친수 단위: mm
① 광축 중앙, 송신기
② 수신기 광축 중심
③ 고정 보어, Ø 4.2mm
④ 노란색 LED 표시부: 광 수신 상태
⑤ 초록색 LED 표시부: 상태 표시기

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1065896

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence