SICK.COM



HOJA DE DATOS

GTB10-P0421S07

G10
Fotocélulas

SICK
Sensor Intelligence



Imagen aproximada

FOTOCÉLULAS

GTB10-P0421S07

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
GTB10-P0421S07	1083158

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/G10

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Principio funcional	Fotocélula de detección sobre objeto
Detalle del principio de funcionamiento	Supresión de fondo
Dimensiones (An x Al x Pr)	20 mm x 50 mm x 39 mm
Forma de la carcasa (salida de luz)	Rectangular
Distancia de conmutación	≤ 400 mm [1]
Tipo de luz	Luz infrarroja
Fuente de luz	LED [2]
Tamaño del spot (separación)	Ø 22 mm (700 mm)
Longitud de onda	850 nm
Ajuste	Fija

[1] Distancia de conmutación fijada.

[2] Vida útil media de 100.000 h con T_U = 25 °C.

MECÁNICA/ELECTRÓNICA

Tensión de alimentación V_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Ondulación	< 5 v_{ss} [2]
Consumo de corriente	20 mA
Salida conmutada	PNP
Modo de conmutación	Conmutación en claro
Corriente de salida $I_{máx.}$	≤ 100 mA
Tiempo de respuesta	≤ 500 µs [3]
Frecuencia de conmutación	1.000 Hz [4]
Tipo de conexión	Cable con conector macho JST EHR-6 de 6 polos, 350 mm [5]
Material del cable	Plástico, PVC
Protección de circuito	A [6] B [7] C [8] D [9]
Clase de protección	III
Peso	70 g
Material de la carcasa	Plástico, ABS/PMMA
Grado de protección	IP67
Autorización para tipo de equipo de radio	EN 60947-5-2
Operación a temperatura ambiente	–30 °C ... +60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	–40 °C ... +70 °C

[1] Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.

[2] No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de U_v.

[3] Duración de la señal con carga óhmica.

[4] Con una relación claro/oscuro de 1:1.

[5] No deformar el cable por debajo de los 0 °C.

[6] A = Conexiones U_v protegidas contra polarización inversa.

[7] B = Entradas y salidas protegidas contra polarización incorrecta.


[8] C = Supresión de impulsos parásitos.

[9] D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

CERTIFICADOS


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

POSIBILIDADES DE AJUSTE




⑥ Potenciómetro (sellado)


ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-361



TAMAÑO DEL SPOT



ESQUEMA DE DIMENSIONES

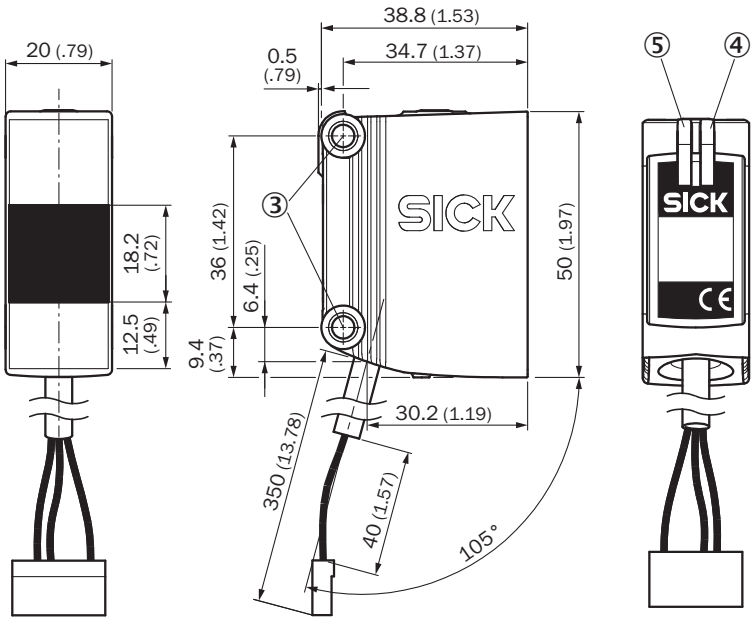

Medidas en mm
③ agujero pasante M4 (ø 4,1 mm)
④ indicador LED amarillo: estado de la recepción de luz
⑤ indicador LED verde: indicador de servicio

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1083158

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence