SICK.COM



DATALEHTI

RZC1-04ZUS-KUBS03

RZC1
Sylinterianturit

Sensor Intelligence



SYLINTERIANTURIT

RZC1-04ZUS-KUBS03

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
RZC1-04ZUS-KUBS03	1073286

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/RZC1

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Sylinterimäinen muoto	C-ura
Sylinterimäinen muoto adapterilla	SMC-kisko CDQ2 SMC-kisko ECDQ2
Kotelon pituus	26,3 mm
Kytkevä lähtö	Reed
Kytkentätaajuus	500 Hz
Lähdön toiminta	Sulkeutuva
Sähköinen varustus	AC/DC 2-johdin
Kotelointiluokka	IP67 [1]

[1] EN 60529 mukaan (IP67/IP68).

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Virranotto	5 mA, ilman kuormaa
Jännitealenema	< 3,2 V
Jatkuva virta I_a	≤ 50 mA
Kytkentäteho	≤ 6 W
Suojausluokka	II [1] [2]
Siirtomatka tyyp.	7 mm [3]
Toistettavuus	≤ 0,1 mT [4]

[1] Koko anturi pitää asentaa uraan.

[2] Ylijännitekategoria II.

[3] Tunnistinmagneetin kulkema matka, kun anturi antaa kytkentäsignaalin.

[4] Käyttöjännite U_B ja ympäristölämpötila Ta vakio.

Kytkentätila-LED	Kyllä
Teach-in	Ei
Ympäristön lämpötila, käyttö	–30 °C ... +80 °C
Iskun- ja tärinänkestävyys	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 60947-5-2 mukaan
Liitäntätyyppi	Johto, 2-johtiminen, kuorittu, 5 m
Liitäntätyypin yksityiskohta	
Johtimen poikkipinta-ala	0,09 mm²
Johdon halkaisija	Ø 2,2 mm
Taivutussäde	Kiinteässä asennuksessa > 2 x johdon halkaisija Liikkuvassa tilassa > 5 x johdon halkaisija
Kaapelilähtö	Päittäissuuntainen
Materiaali	
Kotelo	Muovi, PA, vahvistettu
Johto	PUR

[1] Koko anturi pitää asentaa uraan.

[2] Ylijännitekategoria II.


[3] Tunnistinmagneetin kulkema matka, kun anturi antaa kytkentäsignaalin.

[4] Käyttöjännite U_B ja ympäristölämpötila Ta vakio.


SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


ASENNUSOHJE

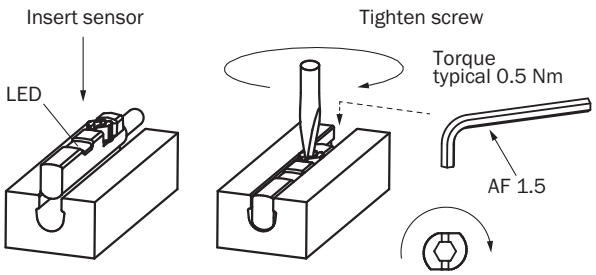

LIITÄNTÄKAAVIO CD-037




TOIMINTAPERIAATE SIIRTOMATKA

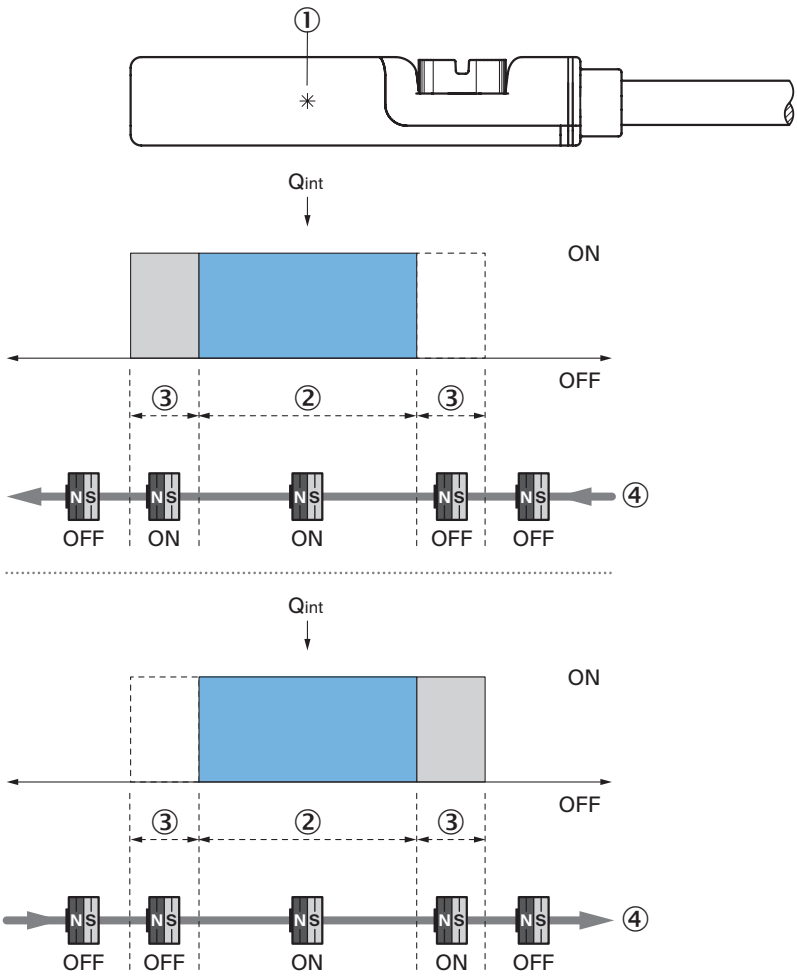

Huomautus: anturikotelo voi poiketa kuvassa esitetystä; esitys vastaa lähtötoimintoa “sulkeutuva kosketin”; siirtomatka = kytkentäpisteen leveys + hystereesi
① anturielementin paikka
② Kytkentäpisteen leveys
③ hystereesi
④ Magneetin liikesuunta

MITTAPIIRROS JOHTO

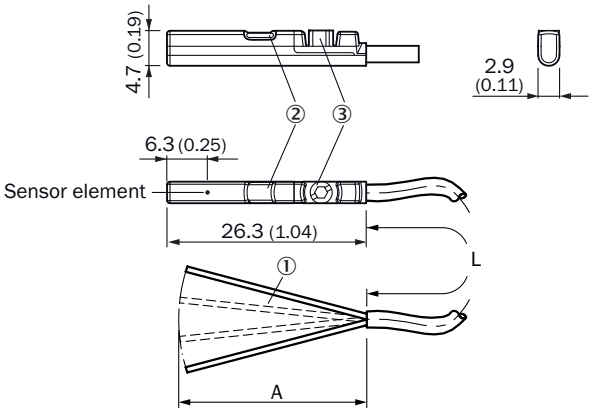

Mitat millimetreinä (mm)
① Liitäntä
② Näyttö-LED
③ Kiinnitysruuvi SW 1,5

		L	A	
1059746	RZC1-04ZRS-KU0	2 m	31,5	3
1059750	RZC1-04ZUS-KU0	2 m	31,5	2
1065397	RZC1-04ZUS-KU0S01	2 m	31,5	2
1070035	RZC1-04ZUS-KUAS02	3 m	31,5	2
1059749	RZC1-04ZRS-KUB	5 m	31,5	3
1073286	RZC1-04ZUS-KUBS03	5 m	31,5	2

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1073286

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence