SICK.COM



DATABLAD

WF5-60B410

WF
Gaffelgivare

SICK Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

GAFFELGIVARE

WF5-60B410

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
WF5-60B410	6028437

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/WF

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Funktionsprincip	Optisk detektionsprincip
Dimensioner (B x H x D)	10 mm x 35 mm x 74 mm
Gaffelbredd	5 mm
Gaffeldjup	59 mm
Ljussändare	LED, infrarött ljus
Etikettdetektering	✓
Minsta detekterbara objekt (MDO)	0,2 mm
Inställning	Plus-minus-knapp (känslighet, ljus-/mörkaktiv, knappspärr)
Teach-in-förfarande	–
Kopplingsfunktion	Kan ställas in till ljus-/mörk-omkoppling via tryckknapp
Säkerhetstekniska parametrar	
$MTTF_D$	97 år
DC_{avg}	0 %

ELSYSTEM

Matningsspänning	10 V DC ... 30 V DC
Restvåg	< 10 %
Strömförbrukning	40 mA
Initieringstid	100 ms
Kopplingsfrekvens	10 kHz
Responstid	≤ 100 µs
Stabilitet för responstid	± 20 µs
Jitter	40 µs
Kopplingsutgång	PNP/NPN
Kopplingsutgång (spänning)	PNP: HIGH = U_V ≤ 2 V/LOW ca. 0 V

[1] Specificerad spänning DC 50 V.

	NPN: HIGH = ca. U_V/LOW ≤ 2 V
Kopplingstyp	Ljus-/mörker-omkoppling
Utgångsström $I_{max.}$	100 mA
Skyddsklass	III [1]
Skyddskopplingar	U_V-anslutningar polsäkringsskyddade Utgång Q kortslutningsskyddad Avstörning
Anslutningstyp	Stickkontakt M8, 4-polig

[1] Specificerad spänning DC 50 V.

MEKANIK

Husmaterial	Aluminium
Vikt	Ca 36 g ... 160 g [1]

[1] Beroende på gaffelbredd.

OMGIVNINGSDATA


Omgivningstemperatur, drift	–20 °C ... +60 °C [1]
Omgivningstemperatur, lager	–30 °C ... +80 °C
Okänslighet mot störande omgivningsljus	≤ 10.000 lx
Stötbelastning	Enligt EN 60068-2-27
IP-klassning	IP65
UL-File-Nr.	NRKH.E191603

[1] Försök inte forma kabeln vid temperaturer under 0 °C.

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

MÅTTRITNING

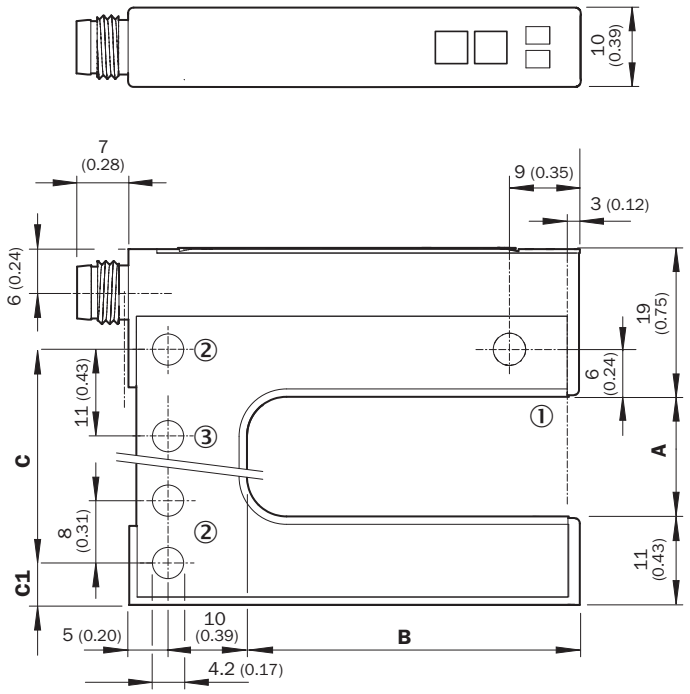


Dimensions in mm (inch)

	A Fork width	B Fork depth	C	C1
WF2	2 (0.08)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	14 (0.55)	5 (0.20)
WF5	5 (0.20)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	14 (0.55)	6.5 (0.20)
WF15	15 (0.59)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	27 (1.06)	5 (0.20)
WF30	30 (1.18)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	42 (1.65)	5 (0.20)
WF50	50 (1.97)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	51 (2.01)	16 (0.63)
WF80	80 (3.15)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	81 (3.19)	16 (0.63)
WF120	120 (4.72)	42/59/95 (1.65/2.32/3.74)	121 (4.76)	16 (0.63)


Mått i mm
① optikaxel
② monteringshål, Ø 4,2 mm
③ endast för WF50/80/120

INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER INSTÄLLNING: PLUS-/MINUSKNAPPAR (WFXX-B410)

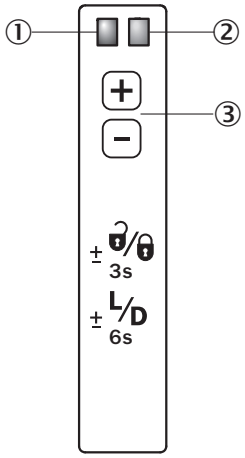


① funktionsindikering (gul). kopplingsutgång
② funktionsindikering (röd)
③ „+“-/„–“-knapp och funktionsknapp

ANSLUTNINGSSCHEMA CD-086




MANÖVRERINGSKONCEPT INSTÄLLNING AV KOPPLINGSTRÖSKEL VIA PLUS-/MINUSKNAPPAR (WFXX-B410)

1. No object in the beam path



The yellow function indicator illuminates when the light received is at its optimum level. If necessary, increase sensitivity using the “+” button.

2. Object in the beam path



Yellow function indicator goes out. If necessary, reduce sensitivity using the “–” button.

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/6028437

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence