SICK.COM




데이터시트

# FLN-OSSD1100108

Flexi Loop
안전한 직렬 연결

SICK Sensor Intelligence




# 안전한 직렬 연결

# FLN-OSSD1100108

## 주문 정보

| 모델 | 부품 번호 |
|---|---|
| FLN-OSSD1100108 | 1061710 |

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/Flexi_Loop

## 자세한 기술 데이터

### 안전 기술적 특징

| | |
|---|---|
| 안전 무결성 수준 | SIL 3 (IEC 61508) |
| 범주 | 범주 4 (EN ISO 13849) |
| 성능 수준 | PL e (EN ISO 13849) |
| $PFH_D$(시간당 평균 위험 고장 발생 확률) | $0.76 \times 10^{-9}$ (EN ISO 13849) |
| $T_M$ (사용 시간) | 20 연도 (EN ISO 13849) |

### 기능

| | |
|---|---|
| 진단 및 감시 기능 | |
| 교차 회로 | OSSD 장치에서 감시 |
| 단락 | OSSD 장치에서 감시 |
| 불일치 오류 | Flexi Loop 노드로 감시 |
| 시퀀스 오류 | Flexi Loop 노드로 감시 |

### 인터페이스

| | |
|---|---|
| 연결부 사용 | |
| 안전 장치 연결부 | 2채널식 OSSD 출력부 장착 안전 센서용, 표준 입력부 장착, 기본 출력부 장착 |
| Flexi Loop 입력 | 이전 버전의 Flexi Loop 노드와 연결하거나 또는 Flexi Soft 스트랜드를 Flexi Soft 안전 제어기에 연결하는 데 사용 |
| Flexi Loop 출력 | 후속 버전의 Flexi Loop 노드와 연결하거나 또는 Flexi Soft Strand를 Flexi Soft 터미네이터로 종결하는 데 사용 |
| 연결 방식 | |
| 안전 장치 연결부 | M12 암 커넥터, 8핀 |
| Flexi Loop 입력 | M12 수 플러그, 5핀 |
| Flexi Loop 출력 | M12 암 커넥터, 5핀 |
| 안전하지 않은 입력부 개수 | 1 |
| 안전하지 않은 출력부 개수 | 1 |
| 외부 기기용 전압 공급 장치 | ✓ |

## 전기 - 작동 데이터

| | |
|---|---|
| 보호 등급 | III (EN 61140) |
| 공급 전압 종류 | PELV 또는 SELV |
| 공급 전압 $U_v$ | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
| 소비 전류 | 45 mA |

## 전기 - OSSD 입력부

| | |
|---|---|
| 입력 전압 | |
| HIGH | 13 V DC ... 30 V DC |
| LOW | –5 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전류 | |
| HIGH | 3.5 mA ... 6.2 mA |
| LOW | –2.5 mA ... 2.5 mA |

## 전기 - 안전하지 않은 입력부

| | |
|---|---|
| 스위칭 전압 | |
| HIGH | 13 V DC ... 30 V DC |
| LOW | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전류 | ≤ 6.2 mA |

## 전기 - 안전하지 않은 출력부

| | |
|---|---|
| 출력부 유형 | 고압측 드라이버, 단락 보호 |
| 출력 전류 | ≤ 500 mA |

## 전기 - 외부 기기용 전압 공급 장치

| | |
|---|---|
| 공급 전압 | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
| 출력 전류 | ≤ 2 A |

## 기계 요소

| | |
|---|---|
| 치수(가로 x 높이 x 세로) | 68.15 mm x 48 mm x 18 mm |
| 무게 | 28 g (± 5 %) |

## 주변 정보


| | |
|---|---|
| 보호 등급 | IP65 (EN 60529)<br>IP67 (EN 60529) |
| 작동 시 주변 온도 | –25 °C ... +55 °C |
| 보관 온도 | –25 °C ... +70 °C |

## 인증서

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| UK-Type-Examination approval | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |
| cTUVus 인증서 | ✓ |


| | |
|---|---|
| EC-Type-Examination approval | ✓ |
| EC-Type-Examination approval (Machinery Regulation) | ✓ |
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✓ |

**축적 도면 OSSD, EMSS**

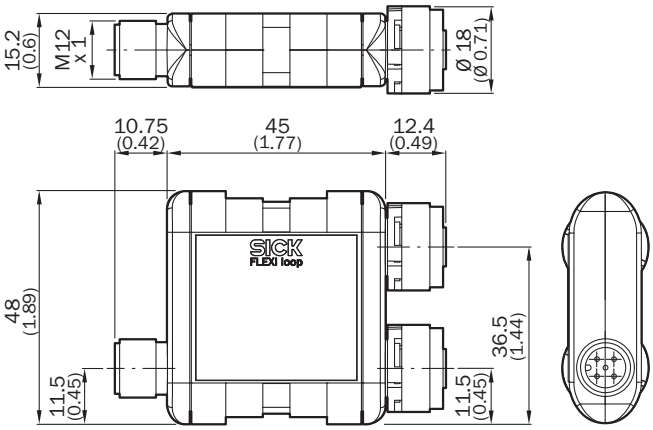


친수 단위: mm

**핀 할당**

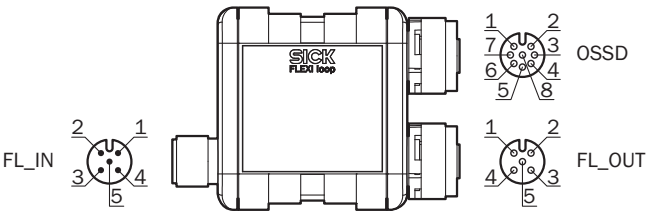


핀 할당 FL_IN은 Flexi Soft에 연결할 때 안전한 직렬 연결 회로의 첫 Loop 노드에만 중요합니다. 그밖의 Flexi Loop 노드는 M12 플러그 커넥터가 있는 표준화된 케이블로 FL_OUT에 연결됩니다.

| 연결 | 핀 | 신호 | 설명 | 연결 케이블 색상 코드 |
|---|---|---|---|---|
| FL_IN | 1 | VDC | 24V 공급 전압 | 갈색 |
| | 2 | DATA_OUT | Flexi Soft 입력부 In +1 방향 출력부 | 흰색 |
| | 3 | GND | 공급 전압 GND | 파란색 |
| | 4 | SAFE_OUT | 안전한 차단 신호, Flexi-Soft 입력부 In 방향 출력부 | 검은색 |
| | 5 | DATA_IN | Flexi-Soft 출력부 Xn 에서 오는 입력부 | 회색 |
| OSSD | 1 | AUX_IN | 안전하지 않은 입력부 | 흰색 |
| | 2 | VDC | 안전 장치용 24V 공급 전압 | 갈색 |
| | 3 | AUX_OUT | 안전하지 않은 출력부 | 녹색 |
| | 4 | VDC | 안전 장치용 24V 공급 전압 | 노란색 |
| | 5 | OSSD1 | OSSD 1 입력부 | 회색 |
| | 6 | OSSD2 | OSSD 2 입력부 | 분홍색 |
| | 7 | GND | 안전 장치용 GND 공급 전압 | 파란색 |
| | 8 | VDC | 안전 장치용 24V 공급 전압 | 빨간색 |
| 명기된 색상은 사전 조립 케이블을 사용할 경우에 유효합니다(보증은 할 수 없음). | | | | |

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1061710

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence