SICK.COM



FICHA DE DADOS

FLN-OSSD1100108

Flexi Loop
Conexão em série segura

SICK Sensor Intelligence



CONEXÃO EM SÉRIE SEGURA

FLN-OSSD1100108

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
FLN-OSSD1100108	1061710

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/Flexi_Loop

DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Nível de integridade de segurança	SIL 3 (IEC 61508)
Categoria	Categoria 4 (EN ISO 13849)
Performance Level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (probabilidade média de uma avaria perigosa por hora)	0,76 x 10^{-9} (EN ISO 13849)
T_M (duração de uso)	20 anos (EN ISO 13849)

FUNÇÕES

Funções de diagnóstico e monitoramento	
Circuito cruzado	Monitoramento no dispositivo OSSD
Curto-circuito	Monitoramento no dispositivo OSSD
Erro de discrepância	Monitoramento através do nó Flexi Loop
Erro de sequência	Monitoramento através do nó Flexi Loop

INTERFACES

Utilização da conexão	
Conexão dispositivo de segurança	Para sensor de segurança com saídas OSSD de dois canais, com entrada padrão, com saída padrão
Entrada Flexi Loop	Para a ligação com um nó predecessor Flexi Loop ou para a conexão da linha Flexi Loop no controlador de segurança Flexi Soft.
Saída Flexi Loop	Para a ligação com um nó sucessor Flexi Loop ou para a conexão da linha Flexi Loop com o terminador Flexi Loop.
Tipo de conexão	
Conexão dispositivo de segurança	Conector fêmea M12, 8 pinos
Entrada Flexi Loop	Conector M12, 5 pinos
Saída Flexi Loop	Conector fêmea M12, 5 pinos
Número de entradas não seguras	1
Número de saídas não seguras	1
Saída de alimentação de tensão para dispositivos externos	✓

ELETRICIDADE - DADOS OPERACIONAIS

Classe de proteção	III (EN 61140)
Tipo da tensão de alimentação	PELV ou SELV
Tensão de alimentação U_v	24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Consumo de corrente	45 mA

ELETRICIDADE - ENTRADAS OSSD

Tensão de entrada	
HIGH	13 V DC ... 30 V DC
LOW	–5 V DC ... 5 V DC
Corrente de entrada	
HIGH	3,5 mA ... 6,2 mA
LOW	–2,5 mA ... 2,5 mA

ELETRICIDADE - ENTRADAS NÃO SEGURAS

Tensão de comutação	
HIGH	13 V DC ... 30 V DC
LOW	0 V DC ... 5 V DC
Corrente de entrada	≤ 6,2 mA

ELETRICIDADE - SAÍDAS NÃO SEGURAS

Tipo de saída	Driver high-side, à prova de curto-circuito
Corrente de saída	≤ 500 mA

ELETRICIDADE - SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS

Tensão de alimentação	24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Corrente de saída	≤ 2 A

MECÂNICA

Dimensões (L x A x P)	68,15 mm x 48 mm x 18 mm
Peso	28 g (± 5 %)

DADOS AMBIENTAIS


Grau de proteção	IP65 (EN 60529) IP67 (EN 60529)
Temperatura ambiente de funcionamento	–25 °C ... +55 °C
Temperatura de armazenamento	–25 °C ... +70 °C

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
Certificado cTUVus	✓


EC-Type-Examination approval	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Regulation)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

DESENHO DIMENSIONAL OSSD, EMSS

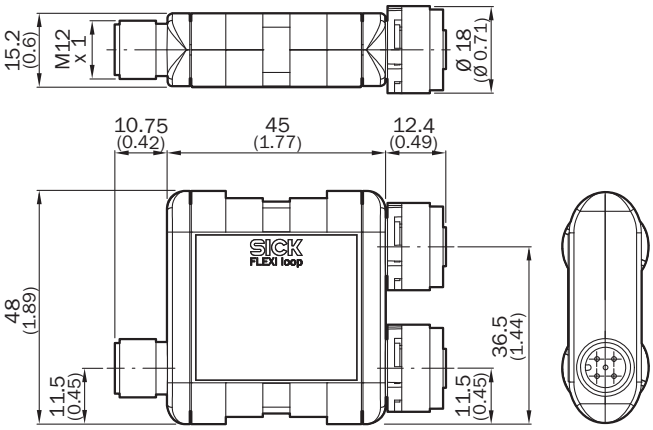

Dimensões em mm

PINAGEM

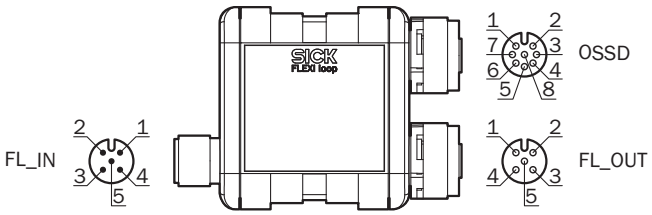

A ocupação de pinos FL_IN é relevante somente para o primeiro laço de nó em conexão em série segura na conexão ao Flexi Soft. Outros nós do Flexi-Loop são conectados ao FL_OUT por meio de cabos padronizados e conector encaixável M12.

Conexão	Pino	Sinal	Descrição	Codificação da cor cabo de conexão
FL_IN	1	VDC	Tensão de alimentação 24 V	Marrom
	2	DATA_OUT	Saída para a entrada do Flexi-Soft In +1	Branco
	3	GND	Tensão de alimentação GND	Azul
	4	SAFE_OUT	Sinal de desligamento seguro, saída para a entrada do Flexi-Soft In	Preto
	5	DATA_IN	Entrada para a saída do Flexi-Soft Xn	Cinza
OSSD	1	AUX_IN	Entrada não segura	Branco
	2	VDC	Tensão de alimentação 24 V para dispositivo de segurança	Marrom
	3	AUX_OUT	Saída não segura	Verde
	4	VDC	Tensão de alimentação 24 V para dispositivo de segurança	Amarelo
	5	OSSD1	Entrada OSSD 1	Cinza
	6	OSSD2	Entrada OSSD 2	Pink
	7	GND	Tensão de alimentação GND para dispositivo de segurança	Azul
	8	VDC	Tensão de alimentação 24 V para dispositivo de segurança	Vermelho

Conexão	Pino	Sinal	Descrição	Codificação da cor cabo de conexão
As cores indicadas valem para a utilização de cabos pré-confeccionado (sem garantia).				

Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/1061710

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence