SICK.COM



DATALEHTI

MZT8-2V8NS-KUAS31

MZT8
Sylinterianturit

SICK Sensor Intelligence



SYLINTERIANTURIT

MZT8-2V8NS-KUAS31

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
MZT8-2V8NS-KUAS31	1092766

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/MZT8

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Sylinterimäinen muoto	T-ura
Sylinterimäinen muoto adapterilla	Profiilitankosylinteri Vetotankosylinteri Pyörösylinteri Sylinteri lohenpyrstöuralla SMC-kisko CDQ2 SMC-kisko ECDQ2
Kotelon pituus	24 mm
Kytkevä lähtö	NPN
Kytkentätaajuus	1.000 Hz
Lähdön toiminta	Sulkeutuva
Sähköinen varustus	DC 3-johdin
Kotelointiluokka	IP68 [1] IP69K [2]

[1] EN 60529 mukaan (IP67/IP68).

[2] DIN 40050 mukaan (IP69K).

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite	10 V DC ... 30 V DC
Virranotto	10 mA, ilman kuormaa
Jännitealenema	≤ 2,2 V
Jatkuva virta I_a	≤ 200 mA
Suojausluokka	III
Käyttövalmiusviive	25 ms
Vasteherkkyys tyyp.	2,8 mT

[1] Tunnistinmagneetin kulkema matka, kun anturi antaa kytkentäsignaalin.

[2] Käyttöjännite U_B ja ympäristölämpötila Ta vakio.

Siirtomatka tyyp.	10 mm [1]
Hystereesi tyyp.	0,7 mT
Toistettavuus	≤ 0,1 mT [2]
Napaisuussuoja	Kyllä
Oikosulkusuoja	Kyllä
Kytkentätila-LED	Kyllä
Teach-in	Ei
Käynnistysvirtasuojaus	Kyllä
Ympäristön lämpötila, käyttö	–30 °C ... +80 °C
Iskun- ja tärinänkestävyys	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 60947-5-2 mukaan
Liitäntätyyppi	Johto, 3-johtiminen, johdinpäätyholkit, energiansiirtoketjukäyttöön sopiva, 3 m
Liitäntätyypin yksityiskohta	
Johtimen poikkipinta-ala	0,14 mm²
Johdon halkaisija	Ø 2,9 mm
Taivutussäde	Kiinteässä asennuksessa > 3 x johdon halkaisija Liikkuvassa tilassa > 5 x johdon halkaisija
Vääntörasitus	± 180° / 1 m
Energiansiirtoketjujaksot	> 2.000.000
Energiansiirtoketjuparametrit	Liikenopeus enint. 3,3 m/s vaakasuoran siirtopituuden ollessa 5 m Kiihtyvyys enint. 5 m/s²
Kaapelilähtö	Päittäissuuntainen
Materiaali	
Kotelo	Muovi, PA12
Johto	PUR
UL-numero	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493


[1] Tunnistinmagneetin kulkema matka, kun anturi antaa kytkentäsignaalin.

[2] Käyttöjännite U_B ja ympäristölämpötila Ta vakio.


SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


ASENNUSOHJE

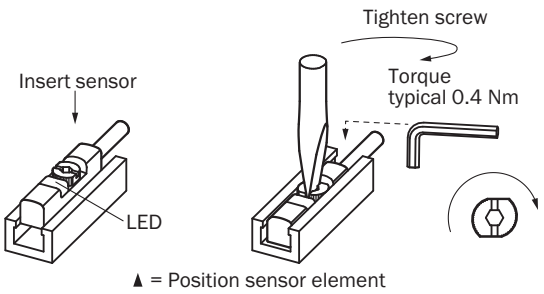

LIITÄNTÄKAAVIO CD-001




TOIMINTAPERIAATE SIIRTOMATKA

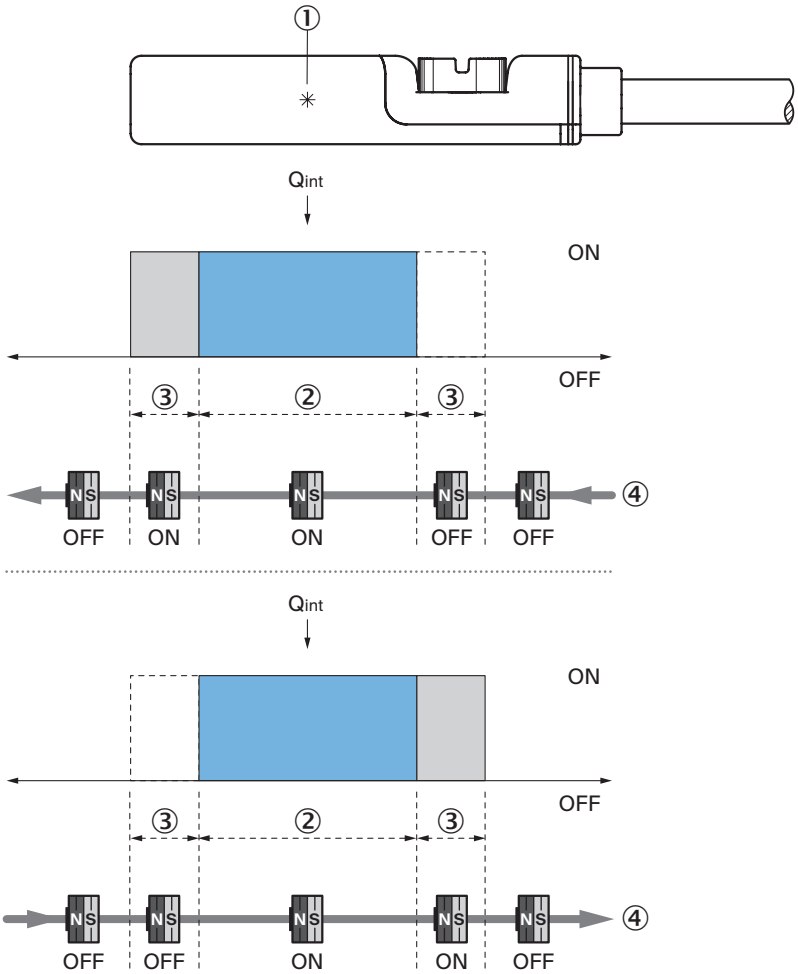

Huomautus: anturikotelo voi poiketa kuvassa esitetystä; esitys vastaa lähtötoimintoa “sulkeutuva kosketin”; siirtomatka = kytkentäpisteen leveys + hystereesi
① anturielementin paikka
② Kytkentäpisteen leveys
③ hystereesi
④ Magneetin liikesuunta

MITTAPIIRROS JOHTO

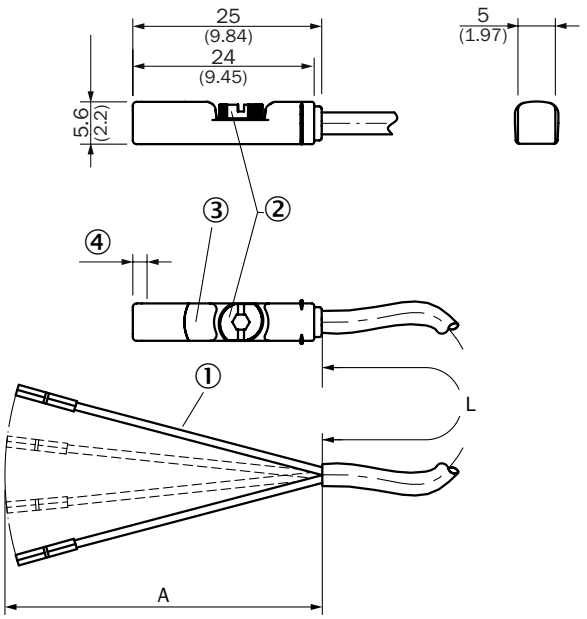

Mitat millimetreinä (mm)
① Liitäntä
② Kiinnitysruuvi SW 2,0
③ Näyttö-LED
④ anturielementin paikka; lyhyt siirtomatka (3 mm): 2,25 mm; pitkä siirtomatka (9 mm): 1,5 mm

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1092766

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence