SICK.COM



DATOVÝ LIST

WS/WE100L-E1131

W100
Optoelektronické snímače

SICK Sensor Intelligence



Obrázek je pouze ilustrační

OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

WS/WE100L-E1131

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
WS/WE100L-E1131	6030717

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/W100

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Rozměry (Š x V x H)	11 mm x 31 mm x 20 mm
Provedení pouzdra (výstup světla)	Ve tvaru kvádru
Snímací vzdálenost max.	0 m ... 35 m
Snímací dosah	0 m ... 30 m
Druh světla	Viditelné červené světlo
Vysílač světla	Laser [1]
Velikost světelného bodu (vzdálenost)	Ø 30 mm (30 m)
Vlnová délka	650 nm
Třída laseru	1 [2]
Nastavení	Potenciometr, 270°
Zvláštní použití	Detekce malých objektů, Detekce objektů pohybujících se vysokou rychlostí

[1] Průměrná životnost: 50 000 h při T_U = +25 °C.

[2] Nedívejte se záměrně do laserového paprsku. Nemiřte laserovým paprskem do očí osob.

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Napájecí napětí U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Zbytkové vlnění	± 10 % [2]
Odběr proudu, Vysílač	≤ 15 mA [3]
Odběr proudu, přijímač	≤ 20 mA [3]
Spínací výstup	NPN
Způsob spínání	Spínání na světlo/tmu
Typ spínání volitelný	Nastavitelný, s přepínačem pro spínání na světlo/tmu
Napětí signálu NPN HIGH/LOW	Ca. Uv / < 1,8 V
Výstupní proud $I_{max.}$	≤ 100 mA
Doba odezvy	< 0,25 ms [4]
Spínací frekvence	2.000 Hz [5]
Druh připojení	Kabel, 3žilový, 2 m [6]
Materiál kabelu	Plast, PVC
Průřez vodiče	0,18 mm²
Ochranné okruhy	A [7] B [8] D [9]
Hmotnost	50 g
Materiál pouzdra	Plast, ABS/PC/POM
Materiál, Optika	Plast, PMMA
Krytí	IP65
Obsah dodávky	2 upevňovací úhelníky z nerezové oceli (1.4301/304) BEF-W100-A
Teplota okolí provoz	–10 °C ... +50 °C
Teplota okolního prostředí skladu	–40 °C ... +70 °C

[1] Limitní hodnoty, ochrana při zkratu v síti max. 8A.

[2] Nesmí přesáhnout horní ani dolní mez tolerance U_v.

[3] Bez zatížení.

[4] Doba průchodu signálu s odporovou zátěží.

[5] Při poměru světla a tmy 1:1.

[6] Při teplotě pod 0 °C kabel neohýbejte.

[7] A = U_v připojení chráněná proti přepólování.

[8] B = vstupy a výstupy chráněné proti přepólování.

[9] D = výstupy chráněné vůči nadměrnému proudu a zkratu.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY


$MTTF_D$	994 let
DC_{avg}	0 %

CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cRUus certificate	✓
Laser safety (IEC 60825-1) certificate	✓

MOŽNOSTI NASTAVENÍ WS/WE100L

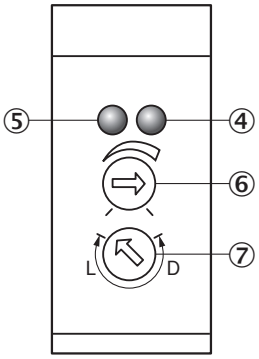

④ LED indikátor oranžový: výstupní spínací prvek aktivní
⑤ LED indikátor zelený: indikace provozního stavu
⑥ nastavovací zařízení citlivosti 270°
⑦ spínač na světlo/tmu: L = spínání na světlo, D = spínání na tmu

DRUH PŘIPOJENÍ




SCHÉMA ZAPOJENÍ CD-047







SCHÉMA ZAPOJENÍ CD-044



CHARAKTERISTIKA WS/WE100L

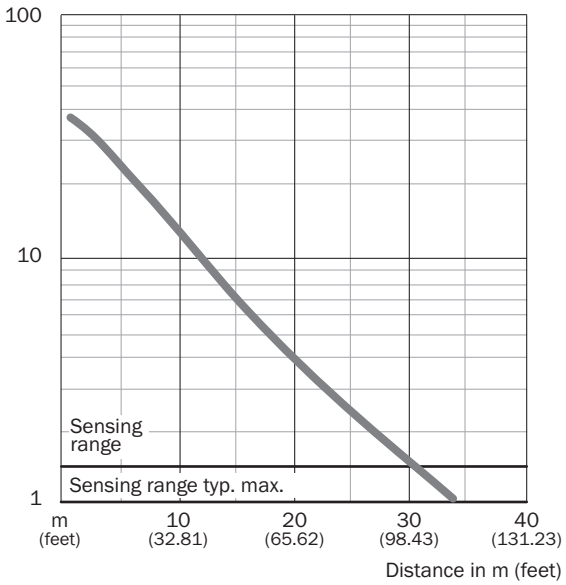


VELIKOST SVĚTELNÉHO PAPRSKU WS/WE100L




All dimensions in m (feet)

DIAGRAM SPÍNACÍ VZDÁLENOSTI WS/WE100L

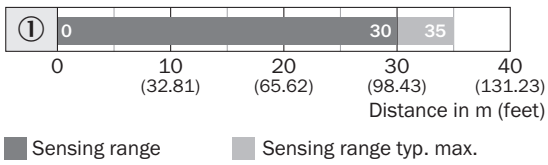

VÝKRES WS/WE100L

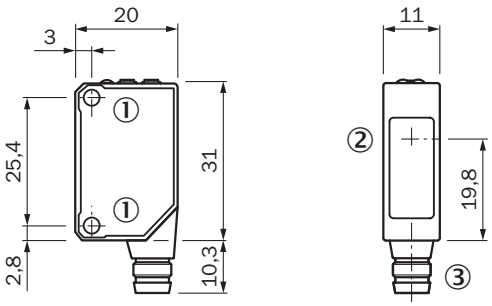

Rozměry v mm
① upevňovací závit M3
② střed optické osy
③ Připojení

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/6030717

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence