SICK.COM



FICHA DE DADOS

WS/WE100L-E1131

W100
Sensores fotoelétricos

SICK Sensor Intelligence



Figura pode ser diferente

SENSORES FOTOELÉTRICOS

WS/WE100L-E1131

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
WS/WE100L-E1131	6030717

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/W100

DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS

Princípio de funcionamento	Fotocélula unidirecional
Dimensões (L x A x P)	11 mm x 31 mm x 20 mm
Forma da carcaça (saída de luz)	Retangular
Distância de comutação máx.	0 m ... 35 m
Distância de comutação	0 m ... 30 m
Tipo de luz	Luz vermelha visível
Emissor de luz	Laser [1]
Tamanho do ponto de luz (distância)	Ø 30 mm (30 m)
Comprimento de onda	650 nm
Classe de laser	1 [2]
Ajuste	Potenciômetro, 270°
Aplicações especiais	Detecção de objetos pequenos, Detecção de objetos de alta velocidade

[1] Vida útil média: 50.000 h a T_U = +25 °C.

[2] Não olhar intencionalmente para o feixe de laser. Não direcionar o feixe de laser para os olhos de uma pessoa.

MECÂNICA/SISTEMA ELÉTRICO

Tensão de alimentação U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Ondulação residual	± 10 % [2]
Consumo de corrente do emissor	≤ 15 mA [3]
Consumo de corrente do receptor	≤ 20 mA [3]
Saída de comutação	NPN
Tipo de ligação	Comutação por sombra/luz
Tipo de comutação selecionável	Selecionável por comutação por sombra/luz
Tensão de sinal NPN HIGH/LOW	Ca. Uv / < 1,8 V
Corrente de saída $I_{max.}$	≤ 100 mA
Tempo de resposta	< 0,25 ms [4]
Frequência de comutação	2.000 Hz [5]
Tipo de conexão	Cabo, 3 fios, 2 m [6]
Material do cabo	Plástico, PVC
Seção transversal do condutor	0,18 mm²
Circuitos de proteção	A [7] B [8] D [9]
Peso	50 g
Material da carcaça	Plástico, ABS/PC/POM
Material, lente	Plástico, PMMA
Grau de proteção	IP65
Itens fornecidos	2 cantoneiras de fixação de aço inoxidável (1.4301/304) BEF-W100-A
Temperatura ambiente, operação	–10 °C ... +50 °C
Temperatura ambiente, depósito	–40 °C ... +70 °C

[1] Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.

[2] Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias U_v.

[3] Sem carga.

[4] Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.

[5] Com proporção sombra/luz 1:1.

[6] Não dobrar o cabo se ele estiver a uma temperatura abaixo de 0 °C.

[7] A = conexões protegidas contra inversão de pólos U_v.

[8] B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa.

[9] D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA


$MTTF_D$	994 anos
DC_{avg}	0 %

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cRUus certificate	✓
Laser safety (IEC 60825-1) certificate	✓

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO WS/WE100L

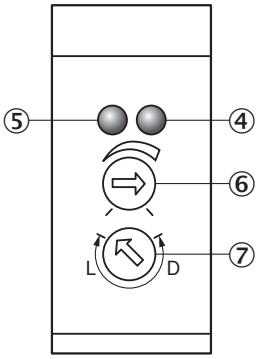


④ LED indicador laranja: saída de comutação ativa
⑤ LED indicador verde: indicador de operação
⑥ sistema de ajuste da sensibilidade 270°
⑦ comutador luz / sombra: L = comutação por luz, D = comutação por sombra


TIPO DE CONEXÃO




ESQUEMA DE CONEXÃO CD-047




ESQUEMA DE CONEXÃO CD-044



CURVA CARACTERÍSTICA WS/WE100L

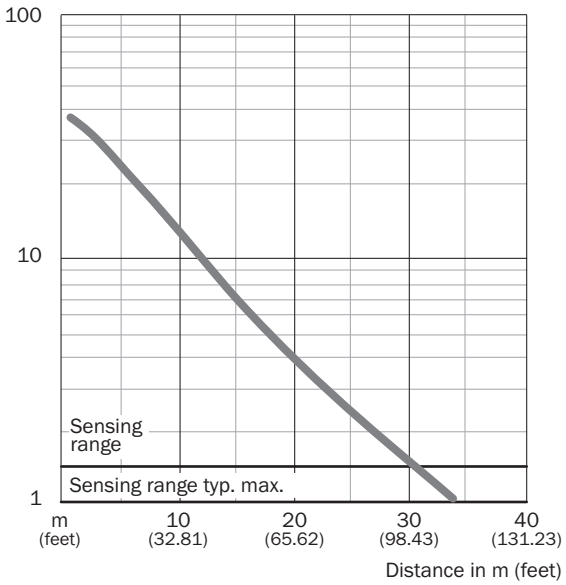


TAMANHO DO PONTO DE LUZ WS/WE100L




All dimensions in m (feet)

GRÁFICO DE DISTÂNCIA DE COMUTAÇÃO WS/WE100L

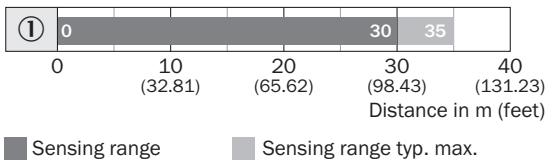

DESENHO DIMENSIONAL WS/WE100L

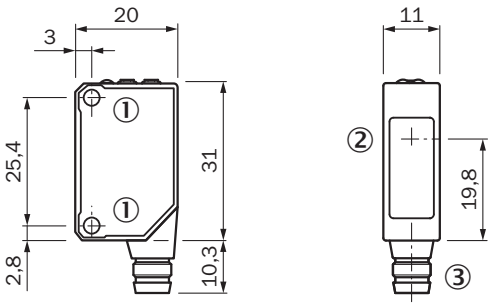

Dimensões em mm
① rosca de fixação M3
② centro do eixo do sistema óptico
③ Conexão

Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/6030717

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence