SICK.COM



SCHEDA TECNICA

HTE18-P4A2BB

H18 Sure Sense
Sensori fotoelettrici

SICK Sensor Intelligence



L'immagine potrebbe non corrispondere

SENSORI FOTOELETTRICI

HTE18-P4A2BB

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipo	Cod. art.
HTE18-P4A2BB	1074755

Altre varianti di dispositivo e accessori su www.sick.com/H18_Sure_Sense

DATI TECNICI IN DETTAGLIO

CARATTERISTICHE

Principio di funzionamento	Sensore fotoelettrico energetico
Principio di funzionamento nel dettaglio	A tasteggio
Dimensioni (L x H x P)	16,2 mm x 48,5 mm x 31,8 mm
Punto di emissione luminosa	Ibrido
Diametro filettatura (Housing)	M18
Tipo di fissaggio	M18, testa/laterale (24,1 ... 25,4 mm)
Colore housing	Blu
Distanza max. di rilevamento	5 mm ... 600 mm [1]
Distanza di rilevamento	10 mm ... 200 mm [2]
Natura della luce	Luce rossa visibile
Sorgente luminosa	LED PinPoint [3]
Dimensioni punto luminoso (distanza)	10 mm x 18 mm (500 mm)
Lunghezza d'onda	631 nm
Impostazione	
Potenziometro, a destra	Sensibilità
Potenziometro, a sinistra	Nessuno
Caratteristiche particolari	Visualizzazione dell'intensità del segnale

[1] Oggetto con grado di remissione 90% (riferito al bianco standard DIN 5033).

[2] Oggetto con grado di remissione 6% (riferito al nero standard DIN 5033).

[3] Durata media 100.000 h con T_U = +25°°C.

CARATTERISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	10 V DC ... 30 V DC
Ripple residuo	< 5 V_{pp} [1]
Consumo di corrente	≤ 20 mA [2]
Uscita di commutazione	PNP
Funzione di commutazione	Complementare
Tipo di commutazione	Funzionamento light on/dark on
Dettaglio uscita di commutazione Uscita di commutazione Q1 Uscita di commutazione Q2	 PNP, Funzionamento light on PNP, Funzionamento dark on
Corrente di uscita $I_{max.}$	≤ 100 mA
Tempo di risposta	≤ 0,5 ms [3]
Frequenza di commutazione	1.000 Hz [4]
Tipo di collegamento	Connettore maschio M12, 4 poli
Materiale cavo	Plastica, PVC
Commutazioni di protezione	A [5] B [6] D [7]
Classe di protezione	III
Peso	18 g
Materiale della custodia	Plastica, VISTAL®
Materiale, ottica	Plastica, PMMA
Grado di protezione	IP67 IP69K
Dotazione di fornitura	Dado di fissaggio (1x), M18, plastica, nero piatto
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	EN 60947-5-2 (Il sensore soddisfa i requisiti minimi in materia di protezione contro i radiodisturbi (EMC) previsti per il settore industriale (classe di protezione contro i radiodisturbi A). Se impiegato in locali abitativi, può dare luogo a disturbi radio.)
Temperatura ambiente di funzionamento	–40 °C ... +70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio	–40 °C ... +75 °C
UL-File-Nr.	E189383

[1] Non può oltrepassare per eccesso o per difetto i valori di tolleranza U_v.

[2] Senza visualizzazione dell'intensità del segnale e del carico.

[3] Durata segnale con carico ohmico.

[4] Con rapporto chiaro/scuro 1:1.

[5] A = U_v collegamenti protetti dall'inversione di polarità.

[6] B = entrate e uscite protette da polarità inversa.

[7] D = Uscite protette da sovracorrente e da cortocircuito.

GRANDEZZE CARATTERISTICHE RELATIVAMENTE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA

$MTTF_D$	681,6 anni
DC_{avg}	0 %

TIPO D ATTACCO/ASSEGNAZIONE DEI PIN


Tipo di collegamento	Connettore maschio M12, 4 poli
Dettagli tipo di collegamento	

Materiale cavo	Plastica
Assegnazione dei pin	
BN 1	+ (L+)
WH 2	Q_2
BU 3	- (M)
BK 4	Q_1

CERTIFICATI

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

DISEGNO QUOTATO

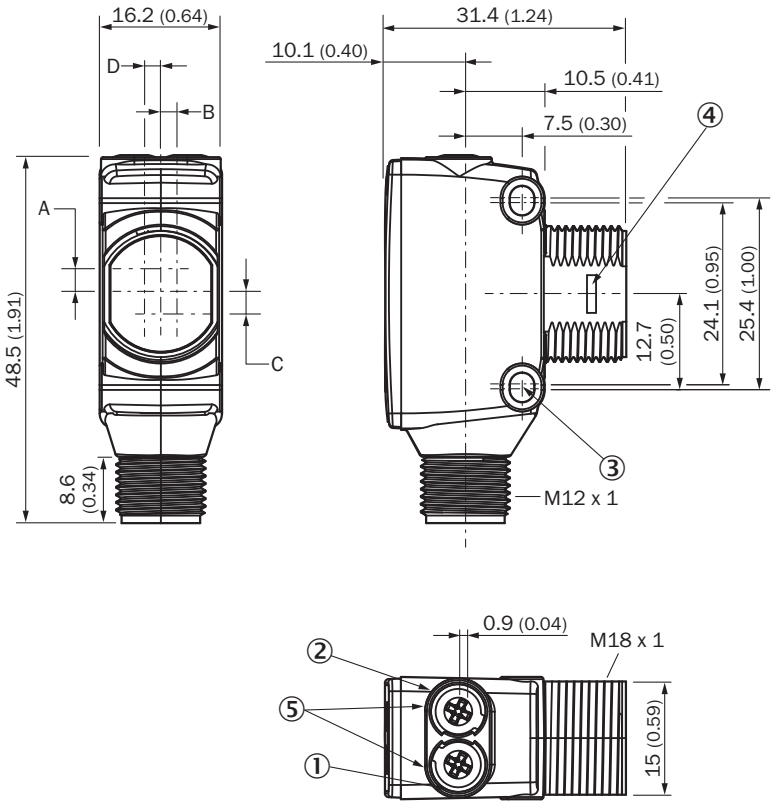


Quote in mm
① indicatore LED giallo; stato ricezione luce
② indicatore LED verde: indicatore di funzionamento
③ foro di fissaggio M3
④ chiusura elastica per anello adattatore di montaggio (disponibili a parte)
⑤ potenziometro (se selezionato) o visualizzazione LED

Dimensione in mm (pollici)	Ricevitore		Emettitore	
–	A	B	C	D
HTB18 / HTF18	- 1.1 (0.04)	1.1 (0.04)	4.7 (0.19)	0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	4.0 (0.16)	0.0 (0.0)


Dimensione in mm (pollici)	Ricevitore		Emettitore	
HTB18L / HTF18L / HL18L / HSE18L	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	3.5 (0.14)	0.0 (0.0)

POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE




① indicatore LED giallo; stato ricezione luce
② indicatore LED verde: indicatore di funzionamento
③ Visualizzazione dell'intensità del segnale

ASSEGNAZIONE DEI PIN, VEDI TABELLA DATI TECNICI: TIPO DI ATTACCO/ASSEGNAZIONE DEI COLLEGAMENTI




Connettore maschio M12, 4 pin, codice A

CURVA CARATTERISTICA LUCE ROSSA

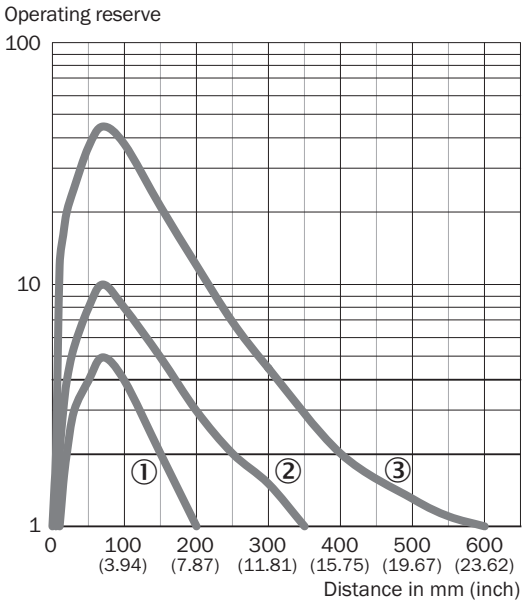

① Distanza di lavoro su nero, coefficiente di riflessione 6%
② Distanza di lavoro su grigio, coefficiente di riflessione 18%
③ Distanza di lavoro su bianco, coefficiente di riflessione 90%

DIMENSIONI PUNTO LUMINOSO LUCE ROSSA

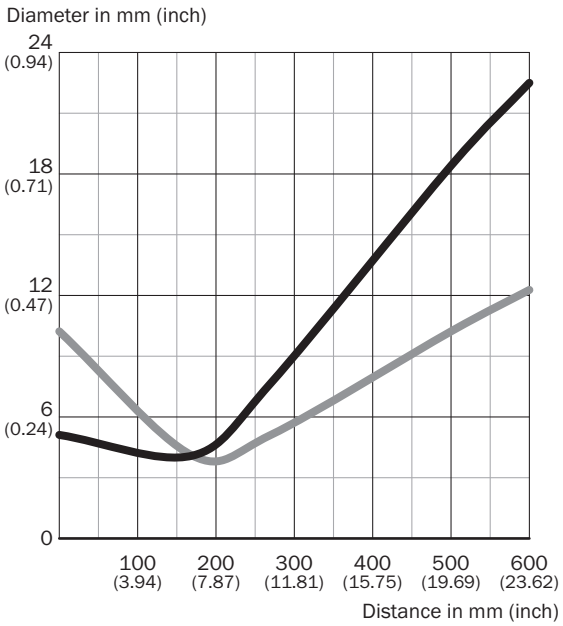

Dimensions in mm (inch)

Sensing range	Vertical	Horizontal
170 **(6.69)**	4 (0.16)	4 (0.16)
270 **(10.63)**	7.5 (0.30)	5 (0.20)
500 **(19.69)**	18 (0.71)	10 (0.39)
600 **(23.62)**	22 (0.87)	12 (0.47)






DIAGRAMMA DISTANZA DI COMMUTAZIONE LUCE ROSSA

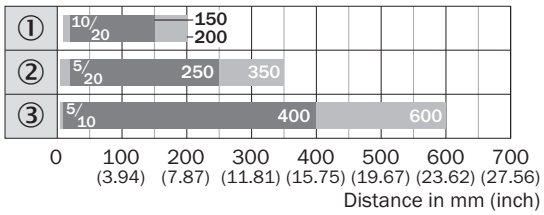

Sensing range Sensing range max.

① Distanza di lavoro su nero, coefficiente di riflessione 6%
② Distanza di lavoro su grigio, coefficiente di riflessione 18%
③ Distanza di lavoro su bianco, coefficiente di riflessione 90%

FUNZIONI

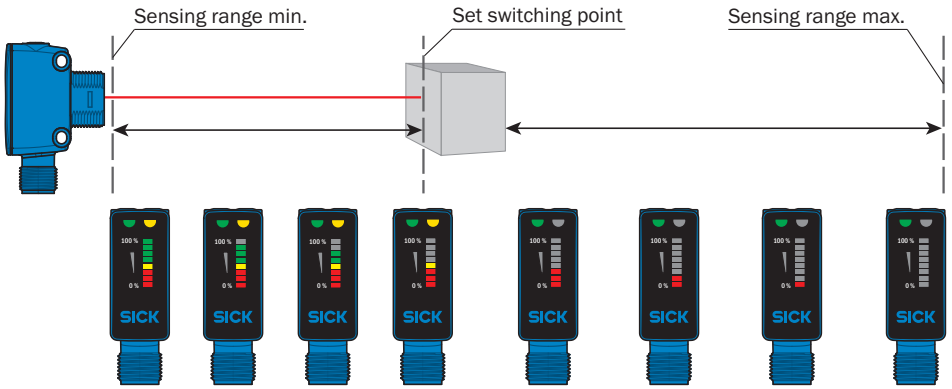

Ulteriori informazioni nonché accessori corrispondenti, esempi di applicazione e download di modelli quotati CAD, istruzioni per l'uso e software sono disponibili all'indirizzo www.sick.com/1074755

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN BREVE

SICK è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale per soluzioni di sensori intelligenti soluzioni per l'automazione industriale integrate. Le nostre tecnologie dettano standard globali e rendono i tuoi processi industriali più efficienti, sicuri e sostenibili, sia nella logistica che nella produzione.

SICK unisce l'intelligenza dei sensori con la comprensione del settore e i servizi di consulenza certificati. Offriamo la base ideale per soluzioni di automazione scalabili e personalizzate, creando valore aggiunto lungo l'intera catena di creazione del valore. La vicinanza ai nostri clienti è più che una mera promessa: insieme, miglioriamo la produttività, aumentiamo la qualità, proteggiamo la salute e la sicurezza e garantiamo che il futuro sia sostenibile. Il tutto con empatia e fiducia.

Dal 1946 SICK sviluppa tecnologie innovative con passione e spirito pionieristico. Grazie alla rete globale di esperti in circa 40 paesi, SICK è presente in tutto il mondo e sempre nelle tue vicinanze.
La sede principale dell'azienda si trova a Waldkirch, presso Friburgo, in Germania. I nostri clienti traggono vantaggio dalla nostra comprensione dei requisiti locali e mondiali, che traduciamo in soluzioni personalizzate.

SICK
Sensor Intelligence