SICK.COM



数据表

AFM60I-BBRK262144

AFS/AFM60 SSI
绝对值型编码器

SICK Sensor Intelligence



图片可能存在偏差

绝对值型编码器

AFM60I-BBRK262144

订购信息

类型	订货号
AFM60I-BBRK262144	如有需要，敬请垂询

其他设备规格和配件请访问： www.sick.com/AFS_AFM60_SSI

详细技术参数

安全技术参数

$MTTF_D$（平均致危失效前时间）	250 年 (EN ISO 13849-1) [1]

[1] 本产品是标准产品，而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、40°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.

性能

每圈步数（最大分辨率）	262,144 (18 bit)
圈数	4,096 (12 bit)
最大分辨率（每圈步数 x 圈数）	18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
误差限值 G	0.03° [1]
重复标准偏差 σ_r	0.002° [2]

[1] 根据 DIN ISO 1319-1，上方和下方误差限值情况取决于安装情况，指定值适用于对称情况，即上、下方向的偏差量相同.

[2] 根据 DIN ISO 55350-13；68.3% 的测得值处于指定范围内.

接口

通讯接口	SSI
通信接口详情	SSI + 增量型
初始化时间	50 ms [1]
位置数据生成时间	< 1 µs
编码类型	Gray
编码流程可参数化	CW/CCW (V/R)
总线接口信号	A, A/, B, B/：数字量差分
时钟频率	2 MHz [2]

[1] 此后可读取有效位置.

[2] SSI 最大时钟频率 2 MHz，或最小低电平 (Clock+)：500 ns.

SET（电子调节）	高电平激活 (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - U_s V)
CW/CCW（旋转方向的步序）	低电平激活 (L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - Us V)
每转的脉冲	每转 1/4 SSI 步数
输出频率	≤ 820 kHz
负载电流	≤ 30 mA

[1] 此后可读取有效位置.

[2] SSI 最大时钟频率 2 MHz，或最小低电平 (Clock+)：500 ns.

电气参数

连接类型	电缆, 12 芯, 径向, 1.5 m
供电电压	4.5 ... 32 V DC
功耗	≤ 0.5 W (无负荷)
极性反接保护	✓

机械参数

机械规格	盲孔空心轴
轴直径	8 mm
轴特性	前置夹紧装置
重量	0.5 kg [1]
材料、轴	不锈钢 V2A
材料，法兰	不锈钢 V2A
材料、外壳	不锈钢 V2A
启动转矩	1 Ncm (+20 °C)
工作转矩	0.5 Ncm (+20 °C)
允许静态轴位移	± 0.3 mm (径向) ± 0.5 mm (轴向)
允许动态轴位移	± 0.1 mm (径向) ± 0.1 mm (轴向)
工作转速	6,000 min^{-1} [2]
转动惯量	40 gcm^2
轴承使用寿命	3.0 x 10^9 圈
角加速度	≤ 500,000 rad/s^2

[1] 适用于带插头的设备.

[2] 在设计工作温度范围时需兼顾注意自发热为 3.3 K / 1,000 rpm.

环境参数

电磁兼容性	根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 [1]
外壳防护等级	IP67, 轴侧 (IEC 60529) IP67, 外壳侧，电缆出线口 (IEC 60529)
允许相对湿度	90 % (不允许凝结)
运行温度范围	–40 °C ... +100 °C [2] –30 °C ... +100 °C [3]
储存温度范围	–40 °C ... +100 °C, 无包装
抗冲击能力	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
抗振能力	10 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)


[1] 使用屏蔽电缆时，电磁兼容性需遵循指定标准.

[2] 电缆固定式安装.

[3] 电缆柔性安装.


绝对值型编码器 - AFM60I-BBRK262144

尺寸图

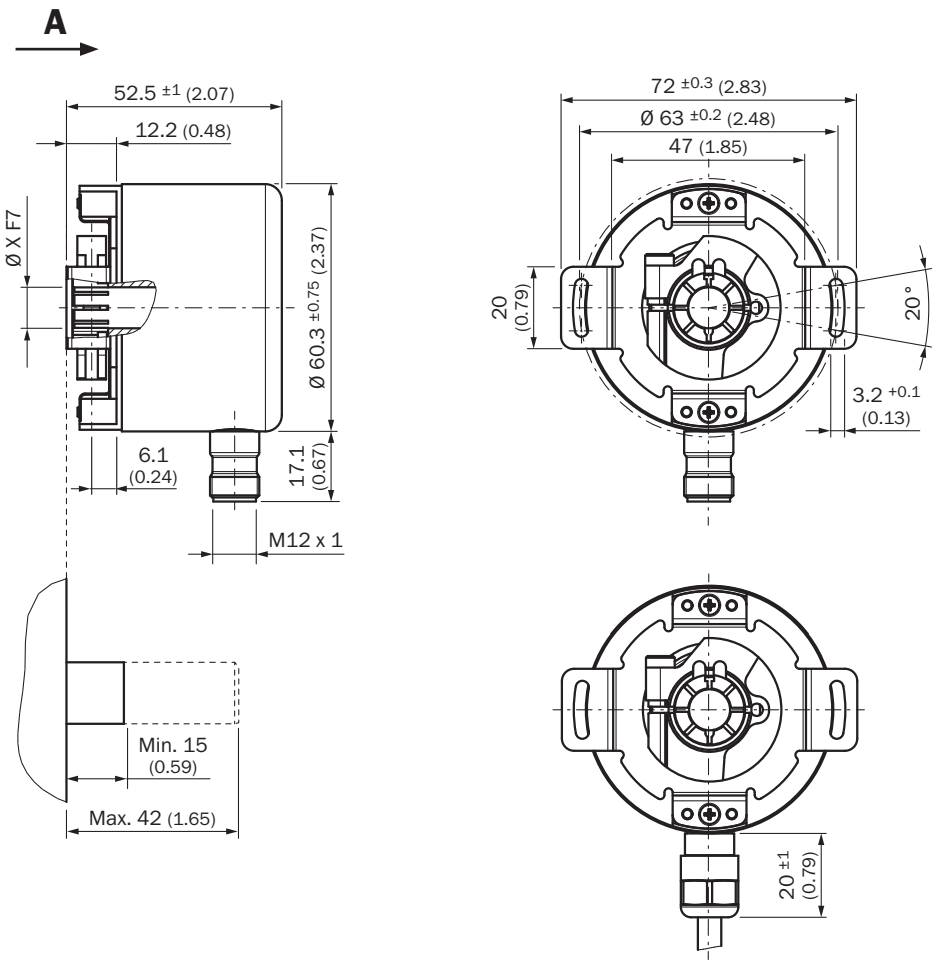

尺寸单位：mm


ANSCHLUSSBELEGUNG



M12 8 针插头	M12 插头，12 针	导线颜色（电缆连接）	信号增量式	信号Sin/Cos	解释
3	1	橙色/黑色	V/R	V/R	旋转方向上的步序
2	2	白色	数据 +	数据 +	总线接口信号
1	3	褐色	数据 -	数据 -	总线接口信号
6	4	紫色	Clock -	Clock -	总线接口信号
8	5	红色	+U_s	+U_s	工作电压
-	6	灰色	A	+ COS	信号线
-	7	绿色	A^{-}	- COS	信号线
4	8	粉红色	B	+ SIN	信号线
-	9	黑色	B^{-}	- SIN	信号线

M12 8 针插头	M12 插头，12 针	导线颜色（电缆连接）	信号增量式	信号Sin/Cos	解释
-	10	橙色	SET	SET	电子调整
5	11	黄色	Clock +	Clock +	总线接口信号
7	12	蓝色	GND	GND	接地
–	–	–	屏蔽	屏蔽	屏蔽在编码器侧与外壳相连。在控制器侧接地。

图表

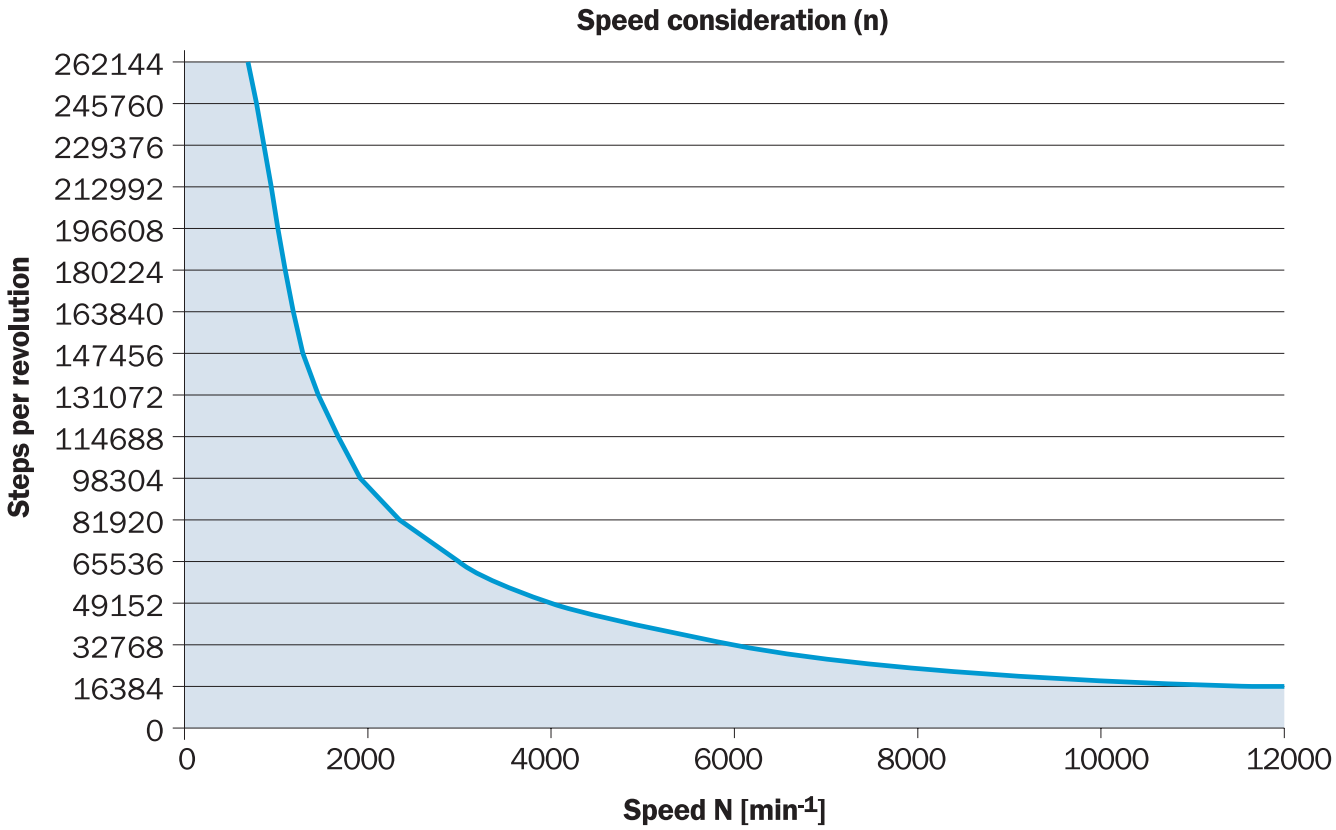

The maximum speed is also dependent on the shaft type.

更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问
www.sick.com/AFS/AFM60 SSI

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
概览

SICK 是一家全球领先的科技企业，专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆，能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础，并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺：我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全，实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来，SICK 便怀揣着热情与开拓精神，致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道，SICK 业务遍布世界各地，始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求，并将其转化为量身定制的解决方案，从而为客户创造价值。

SICK
Sensor Intelligence