SICK.COM



DATABLAD

WFS3-40B41CA00

WFS
Gaffelsensorer

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

GAFFELSENSORER

WFS3-40B41CA00

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
WFS3-40B41CA00	6058649

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/WFS

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Funktionsprincip	Optisk detektionsprincip
Dimensioner (l x h x b)	10 mm x 25 mm x 64,3 mm
Gaffelvidde	3 mm
Gaffeldybde	42 mm
Lyskilde	LED, Infrarødt lys
Etiketdetektering	✓
Mindst detekterbare objekt (MDO)	Spalte mellem etiket / Etikettens størrelse: 2 mm [1]
Indstilling	Teach-in-taste, Ledning (Teach-in, følsomhed, aktiv ved lys/mørke, tastespærre, teach-in dynamisk)
Teach-in-proces	1-punkt-teach-in 2-punkts-teach-in Teach-in dynamisk
Sikkerhedstekniske parametre	
$MTTF_D$	97 År
DC_{avg}	0 %

[1] Afhænger af etikettens tykkelse.

GRÆNSEFLADER

IO-Link	✓ , IO-Link V1.1
VendorID	26
DeviceID HEX	8000AE
DeviceID DEC	8388782
Cyklustid	2,3 ms
Procesdatastruktur A	Bit 0 = detekteringssignal Q_{L1} Bit 1 = detekteringssignal Q_{L2} Bit 2 = ikke i brug Bit 3 = teach gennemføres Bit 4 ... 15 = tom
Procesdatastruktur B	Bit 0 = detekteringssignal Q_{L1}

	Bit 1 = alarm proceskvalitet Bit 2 = ikke i brug Bit 3 = teach gennemføres Bit 4 ... 15 = tom
Procesdatastruktur C	Bit 0 = detekteringssignal Q_{L1} Bit 1 = detekteringssignal Q_{L2} Bit 2 = ikke i brug Bit 3 = teach gennemføres Bit 4 ... 5 = tom Bit 6 ... 15 = måleværdi
Procesdatastruktur D	Bit 0 = detekteringssignal Q_{L1} Bit 1 = alarm proceskvalitet Bit 2 = ikke i brug Bit 3 = teach gennemføres Bit 4 ... 5 = tom Bit 6 ... 15 = måleværdi

ELEKTRISK

Forsyningsspænding	10 V DC ... 30 V DC
Rippel	< 10 %
Strømforbrug	20 mA [1]
Initialiseringstid	40 ms
Skiftefrekvens	15 kHz
Reaktionstid	≤ 46 µs
Reaktionstidens stabilitet	± 20 µs
Jitter	17 µs
Transistorudgang	Modtakt: PNP/NPN
Transistorudgang (spænding)	Modtakt: PNP/NPN High = U_V - < 2 V / Low: ≤ 2 V
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
Udgangsstrøm $I_{max.}$	100 mA
Indgang, teach-in (ET)	Teach: U > 5 V ... < U_V Run: U < 4 V
Tidstrin	Switch-off delay, 0 ms / 8 ms / 16 ms / 32 ms / 65 ms / 130 ms / 260 ms / 520 ms, adjustable via IO-Link (0 ms = default)
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelseskredsløb	Polsikrede U_V-tilslutninger Udgang Q er kortslutningssikret Støjimpulsundertrykkelse
Tilslutningsmåde	 Stik M8, 4-polet

[1] Uden belastning.

MEKANIK

Husets materiale	PA (glasfiberforstærket)
Vægt	Ca. 36 g

OMGIVELSESDATA

Omgivelsestemperatur, drift	–20 °C ... +60 °C [1]
Omgivelsestemperatur, lager	–30 °C ... +80 °C
Ufølsom for fremmedlys	≤ 10.000 lx
Chokbelastning	Iht. EN 60068-2-27
Kapslingsklasse	IP65

[1] Kablet må ikke bevæges ved temperatur under 0 °C.

UL-file-nr.	NRKH.E191603

[1] Kablet må ikke bevæges ved temperatur under 0 °C.


SMART TASK

Smart Task betegnelse	Basis-logik

CERTIFIKATER


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MÅLTEGNING

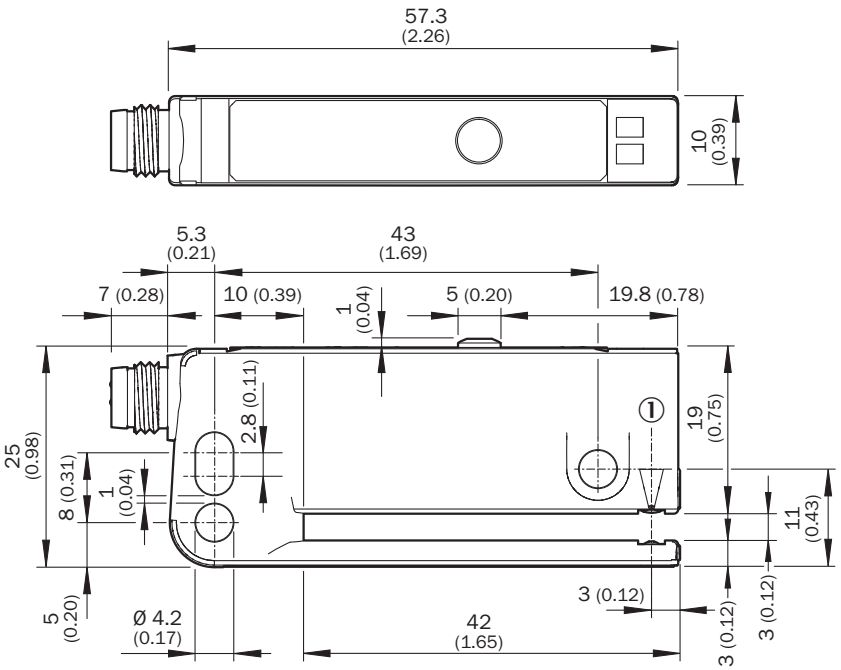


Dimensioner i mm
① optisk akse

JUSTERINGSMULIGHEDER INDSTILLING: TEACH-IN VIA TEACH-IN-KNAP (WFXX-B41CXX)

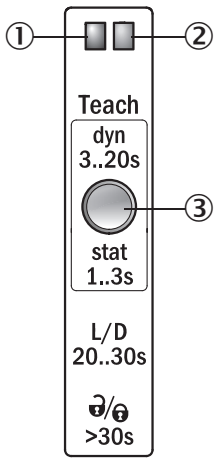

① funktionsvisning (gul), transistorudgang
② funktionsvisning (grøn)
③ teach-in-knap og funktionsknap

TILSLUTNINGSSKEMA CD-273



Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/6058649

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence