SICK.COM



FICHA DE DADOS

CSX-WBF114228AA10Z

CSS/CSX High Speed
Sensores de cor

SICK Sensor Intelligence



Figura pode ser diferente

SENSORES DE COR

CSX-WBF114228AA10Z

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
CSX-WBF114228AA10Z	1120181

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/CSS_CSX_High_Speed

DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS

Pré-configuração	Pin 4 / Pin 5: configuração predefinida
Formato da carcaça	Grande
Dimensões (L x A x P)	30 mm x 53 mm x 78,5 mm
Emissor de luz	LED, RGB [1]
Saída de luz	Lado menor do dispositivo
Tamanho do ponto de luz	2 mm x 4 mm
Posição do ponto de luz	Longitudinal [2]
Comprimento de onda	460 nm, 530 nm, 625 nm
Identificação do grupo de risco de LED	1
Modo de cor	C (Cor) C + I (Cor + Iluminação)
Alcance de detecção	13 mm
Tolerância do alcance de detecção	± 5 mm
Método de teach-in	Teach-in de valor individual Teach-in de valores múltiplos
Modo de saída	4 cores no modo Standard/Best Fit 15 cores no modo Coded
Saída (canal)	4 x saídas de comutação de hardware 24 x saídas de comutação virtuais via IO-Link
Ajuste da sensibilidade	Contínuo: 0 ... 999
Bancos de jobs disponíveis	4
Características de segurança	
$MTTF_D$	263,7 anos

[1] Vida útil média: 100.000 h a T_u = +25 °C.

[2] Em relação ao lado maior do dispositivo.

INTERFACES

IO-Link		✓, IO-Link V1.1.2
	VendorID	26
	DeviceID HEX	80028E
	DeviceID DEC	8389262
Estrutura de dados de processo		Byte 0 ... 3 = saída digital e status Byte 4 ... 11 = valores de medição de cor e valores de ajuste de cor
Saída digital		Q_1 ... Q_4
	Número	4
Entrada digital		In_1, In_2
	Número	2

ELETRICIDADE

Tensão de alimentação		10,8 V DC ... 28,8 V DC [1]
Ondulação residual		≤ 5 V_{ss} [2]
Consumo de corrente		< 120 mA [3]
Frequência de comutação		13,8 kHz
Tempo de resposta		36 µs
Jitter		18 µs
Saída de comutação		Push-pull: PNP/NPN
Tensão saída de comutação (entrada)		Ciclo oposto: PNP/NPN HIGH = U_V - 3 V/LOW ≤ 3 V
Corrente de saída $I_{max.}$		100 mA [4]
Entrada, Teach-in (ET)		Teach: U = 10 V ... < U_V
Entrada, entrada para detecção (AT)		Detectado: U = 10 V ... < Uv
Tempo de registro na memória (ET)		3 s, salvamento não volátil
Escala de tempo		Nenhuma
Classe de proteção		III
Circuitos de proteção		Conexões U_V protegidas contra inversão de pólos Saída Q protegida contra curto-circuitos Supressão de impulsos parasitas
Tipo de conexão		Conector macho M12, 8 pinos
Atribuição das conexões		
	WH 1	Q_{L1}/IN_1
	BN 2	+ (L+)
	GN 3	Q_{L1}/C
	YE 4	Q_{L2}
	GY 5	In_2
	PK 6	Q_{L3}
	BU 7	- (M)
	RD 8	Q_{L4}

[1] Valores-limite: CC 12 V (–10%) ... CC 24 V (+20%). Operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.

[2] Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias U_V.

[3] Sem carga.

[4] Corrente total de todas as saídas.

MECÂNICA

Material da carcaça	VISTAL®
Material, lente	COP
Peso	94 g


DADOS AMBIENTAIS

Temperatura ambiente, operação	–20 °C ... +60 °C
Temperatura ambiente, depósito	–25 °C ... +75 °C
Carga de impacto	Cfe. IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms)
Grau de proteção	IP67
Nº arquivo UL	E181493

CERTIFICADOS


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

DESENHO DIMENSIONAL, SENSOR

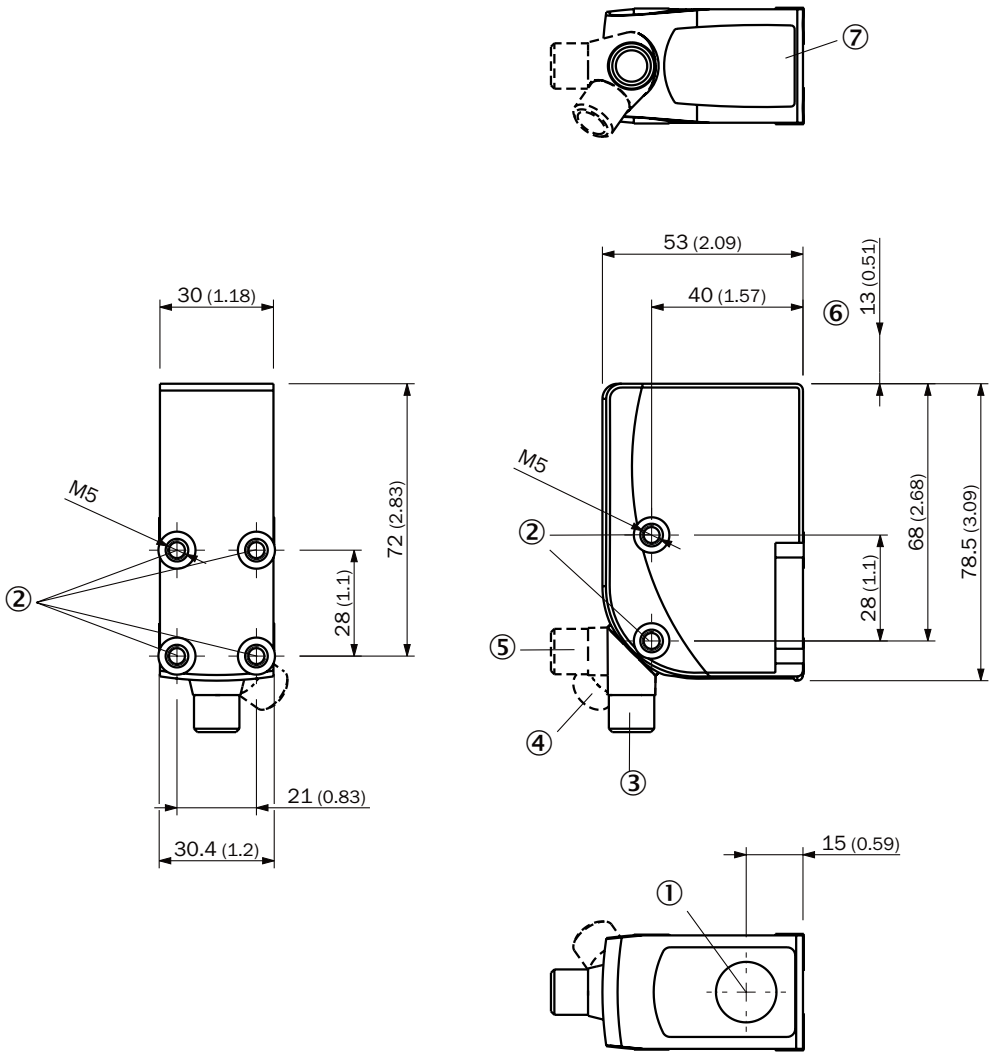


Dimensões em mm
① Eixo óptico
② furo de fixação
③ Conector macho M12, condição de entrega
④ Conector macho M12, parada final à direita
⑤ Conector macho M12, parada final à esquerda
⑥ Alcance de detecção
⑦ Elementos de indicação e ajuste

ATRIBUIÇÃO DAS CONEXÕES, VER TABELA DADOS TÉCNICOS: ELETRICIDADE



conector macho M12, 8 pinos, codificação A

ELEMENTOS DE INDICAÇÃO E AJUSTE



① LEDs (indicação de status)
② Indicador de 7 segmentos
③ Botão Mais/Menos

Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/1120181

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence