Fiche technique



NOVA

V3S145-1AAAABA NOVA PI

Visionary-T Mini

VISION INDUSTRIELLE 3D

SICK
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle

informations de commande

type	référence
V3S145-1AAAABA NOVA PI	1138469

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/Visionary-T_Mini

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Technologie	Instantané temps de vol 3D
Programmable	✓
Configurable	✓
Précalibré	✓
Logiciel d'application	Nova Visionary-T Mini, Avec Presence Inspection License, pour le contrôle de présence. [1]
Licence incluse	Presence Inspection License Quality Inspection Upgrade License Mise à niveau en option avec la Quality Inspection Upgrade License pour étendre l'ensemble d'outils logiciels.
Type de licence	Le logiciel est fourni sous forme de licence d'appareil. Une licence est liée à chaque fois à un identifiant de matériel spécifique.
Durée de validité de la licence	La licence est sans limite temporelle.
Zone de fonctionnement	≤ 16 m [2]
Champ de vue	70° x 60°
Résolution angulaire	0,14° x 0,14°
Éclairage	Intégré
Couleur d'éclairage	Infrarouge, laser, invisible, 855 nm, ± 5 nm
Classe laser	1, P0 < 17 mW, t < 25 ns (IEC 60825-1:2014) [3] EN 60825-1:2014+A11:2021
Tâche	Détecter - Objets standard Mesurer - Dimensions, contours et volume Mesurer - Niveau Mesurer - Nombre Surveiller et contrôler - Qualité Déterminer la position - Détermination de position 3D

[1] La SICK SensorApp peut être désinstallée à nouveau en cas de besoin.

[2] Dépend de la caractéristique de réflexion diffuse infrarouge de l'objet cible. Pour des distances de 9 m à 16 m, la fiabilité des mesures est moindre et certains pixels ou groupes de pixels peuvent présenter des mesures erronées.

[3] Conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception de la dérogation à CEI60825-1 Ed. 3. correspondant à Laser Notice N°. 56 du 08 mai 2019.

Mécanique/électronique

Mode de raccordement	Fiche : M12, 8 pôles, codage A Ethernet Gigabit : M12 8 pôles, codage X
Tension d'alimentation	24 V DC [1]
Puissance absorbée	Typ. 12 W, dans E/S numériques < 8 W, en mode économie d'énergie
Courant de pointe	2 A
Indice de protection	IP65 IP67 IP69
Classe de protection	III
Couleur du boîtier	Bleu, noir
Matériau de la vitre frontale	PMMA
Poids	520 g
Dimensions (L x l x H)	80 mm x 70 mm x 77 mm

[1] -30 % à +25 %.

Fonctions

Application intégrée	La SensorApp SICK Nova Visionary-T Mini installée avec la licence Presence Inspection permet de réaliser un contrôle de présence aisé avec la vision industrielle 3D. Les données sont traitées au sein de l'appareil. La SICK SensorApp peut être désinstallée.

Performance

Caractéristiques du capteur	
Résolution du capteur	512 px x 424 px
Processeur	1,8 GHz, 4 × ARM Cortex [1]
Fréquence de balayage/d'images	≤ 30 fps
Temps d'exposition	
	≤ 10 ms
Répétabilité	Env. 0,8 mm, à une distance de travail de 1 m [2] Env. 5 mm, à une distance de travail de 7 m [2]
Retard à l'enclenchement	Env. 20 s Le retard à la mise sous tension peut augmenter considérablement à des températures ambiantes inférieures à 0 °C.
Temps de réponse	Env. 50 ms
Mode de coexistence caméra	Automatique

[1] Une partie des ressources du processeur est utilisée pour des traitements internes. L'utilisation actuelle du processeur est affichée dans le moniteur CPU de SICK AppStudio.
[2] Valeurs individuelles dans le graphique « Champ de vision précision de mesure absolue et répétabilité distance de travail : radiale ». (à trouver sous « Dessins techniques »).

Interfaces

Ethernet	✓ , TCP/IP, UDP/IP
Remarque	Les données sont spécifiques à l'application ou peuvent être définies dans des applications développées en interne.
Logiciel de configuration	Nova Visionary-T Mini, SICK AppManager, SICK AppStudio, interface web, Telegram-Interface
Entrées/sorties numériques	6 Courant maximal par sortie numérique 100 mA. Courant total maximal de toutes les sorties numériques < 500 mA. Chute de tension sortie pour 100 mA < 2 V. Protégé contre les court-circuits.

Indicateurs optiques	4 LED d'état

Caractéristiques ambiantes

Compatibilité électromagnétique (CEM)	IEC 61000-6-4:2018 / EN IEC 61000-6-4:2019, IEC 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-2:2005 / IEC 61000-6-2:2016 / EN IEC 61000-6-2:2019
Immunité aux vibrations	5 g, 10 Hz ... 500 Hz (IEC 60068-2-6:2008, IEC 60068-2-64:2008)
Immunité aux chocs	30 g, 11 ms (IEC 60068-2-27:2008)
Température de service	–10 °C ... +50 °C [1]
Température de stockage	–20 °C ... +80 °C
Température du boîtier de la caméra	–10 °C ... +65 °C, S'il n'y a pas suffisamment de dissipation de chaleur (liaison mécanique, ventilation, etc.), des dissipateurs thermiques (voir accessoires) peuvent maintenir la température du boîtier en dessous du maximum de 65 °C.
Chaleur humide	+25 °C ... +55 °C, 95 % rh, (EN 60068-2-30:2005)
Humidité relative	≤ 95 % rh, sans condensation
Insensibilité à la lumière ambiante	≤ 50 klx [2]

[1] La caméra peut être utilisée après une durée de préchauffage de 45 minutes (à ≥ −10 °C) et également avec une fréquence d'images > 25 fps à une température ambiante à partir de −20 °C. Avec une dissipation inférieure, une fréquence d'images < 25 fps est également possible.
[2] Lumière du soleil à une distance de mesure de 2,0 m.

Licences

Licence incluse	Presence Inspection License Quality Inspection Upgrade License Mise à niveau en option avec la Quality Inspection Upgrade License pour étendre l'ensemble d'outils logiciels.

Certifications


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Classifications

ECLASS 5.0	27310205
ECLASS 5.1.4	27310205
ECLASS 6.0	27310205
ECLASS 6.2	27310205
ECLASS 7.0	27310205
ECLASS 8.0	27310205
ECLASS 8.1	27310205
ECLASS 9.0	27310205
ECLASS 10.0	27310205
ECLASS 11.0	27310205
ECLASS 12.0	27310205
ETIM 5.0	EC001820

ETIM 6.0	EC001820
ETIM 7.0	EC001820
ETIM 8.0	EC001820
UNSPSC 16.0901	43211731


Plan coté

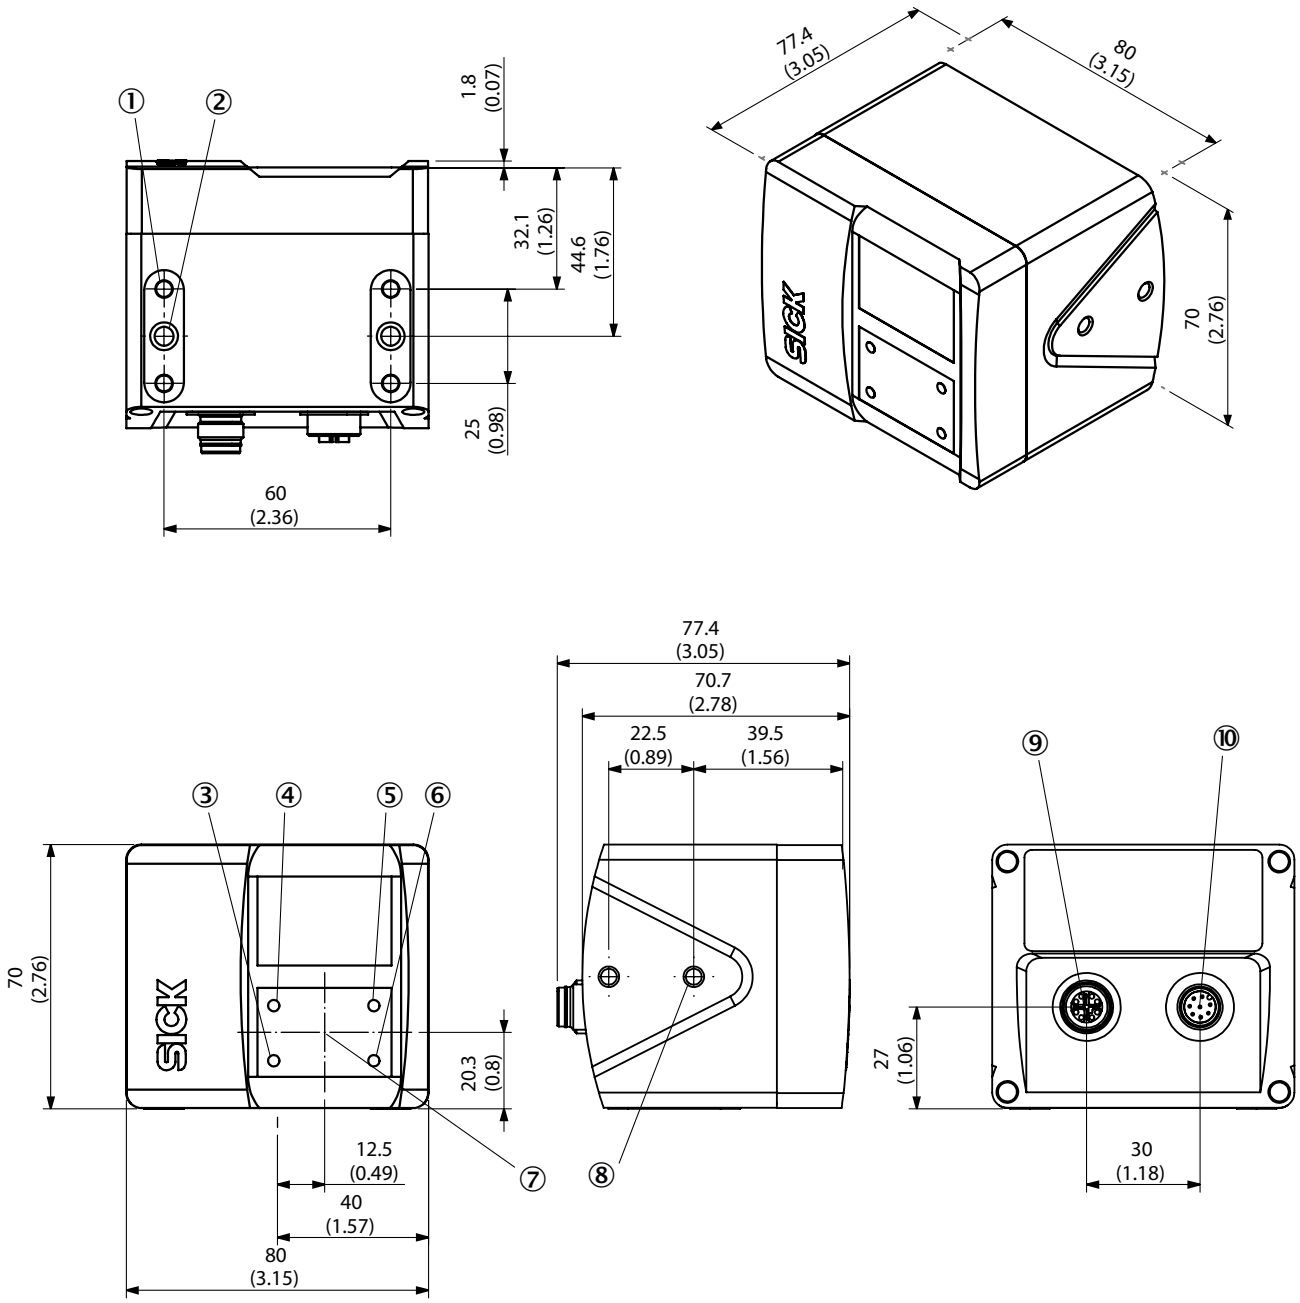

Dimensions en mm (inch)
① Trous taraudés M5, profondeur de 7,5 mm (4x)
② Raccord ø 5H7, profondeur 7 mm (2x)
③ Affichage de l'état de l'appareil
④ Affichage de l'état de l'application

⑤ Témoin état Ethernet
⑥ Affichage de l'état de l'application
⑦ Origine des coordonnés capteur
⑧ Filetage de fixation M5, profondeur de 5,5 mm (4x)
⑨ Raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12, 8 pôles, codage X
⑩ Raccordement « Power/I/O », connecteur mâle M12, 8 pôles, codage A


Champ de vue Précision de mesure et répétabilité absoluesdistance de travail : radiale

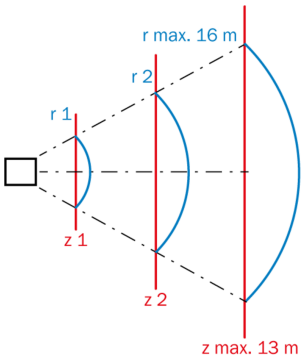

Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques qui s'appliquent dans les 80 % centraux du champ de détection, à une température ambiante, sans lumières parasites et avec une fréquence d'images de 25 fps.
À des distances > 9 m, la fiabilité des mesures est plus faible et des pixels individuels ou des groupes de pixels peuvent présenter des mesures erronées.
La précision de mesure peut se détériorer jusqu'à ±10 mm (typiquement ±5 mm) sur l'ensemble de la température de service.


Distance de travail radiale (r)	Précision de mesure (coefficient de rémission de 90 %)	Répétabilité (1σ - coefficient de rémission de 90 %)	Exactitude de mesure (rémission 10 %)	Répétabilité (1σ - 10 % de réflectance)
0,2 m	–	–	± 3 mm	± 0,8 mm
0,5 m	± 3 mm	± 0,8 mm	± 3 mm	± 0,8 mm
1,0 m	± 3 mm	± 0,8 mm	± 3 mm	± 1,5 mm
2,0 m	± 3 mm	± 1 mm	± 3 mm	± 4 mm
4,0 m	± 7 mm	± 2 mm	± 10 mm	± 12 mm
7,0 m	± 10 mm	± 5 mm	± 20 mm	± 50 mm
8,0 m	± 13 mm	± 7 mm	-	-
10,0 m	± 20 mm	± 15 mm	-	-
13,0 m	± 50 mm	± 48 mm	-	-

Volume de détection et champ de vue

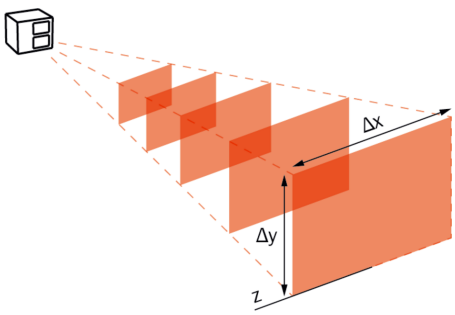

Distance de travail axiale (z)	Zone (Δx)	Zone (Δy)
0,2 m	0,3 m	0,2 m
0,5 m	0,7 m	0,6 m
1,0 m	1,4 m	1,2 m
1,5 m	2,1 m	1,7 m
2,0 m	2,8 m	2,3 m
3,0 m	4,2 m	3,5 m
4,0 m	5,6 m	4,6 m
5,0 m	7,0 m	5,8 m
6,0 m	8,4 m	6,9 m
8,0 m	11,2 m	9,2 m
10,0 m	14,0 m	11,5 m
13,0 m	18,2 m	15,0 m


Mode de raccordement Gigabit Ethernet

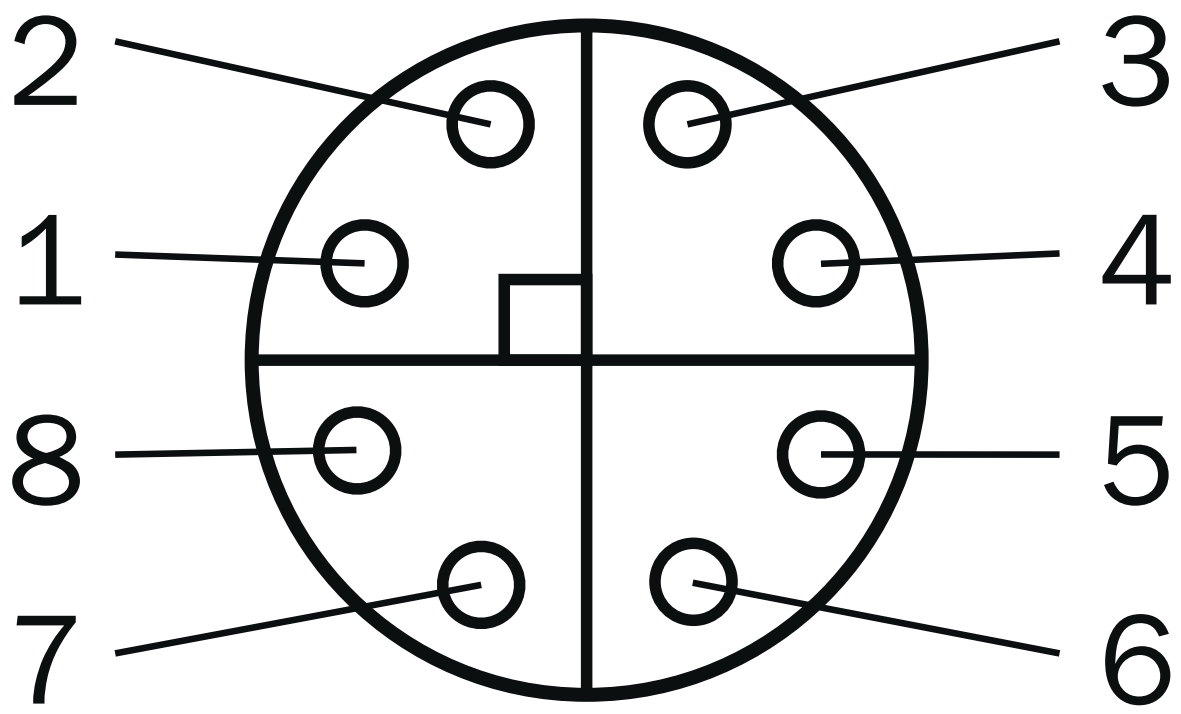

prise : M12, 8 pôles, codage X
① DA+ (données A+)
② DA- (données A -)
③ DB+ (données B +)
④ DB- (données B -)
⑤ DD+ (données D +)
⑥ DD- (données D -)

⑦ DC- (données C -)
⑧ DC+ (données C +)

Mode de raccordement Tension/E/S numérique

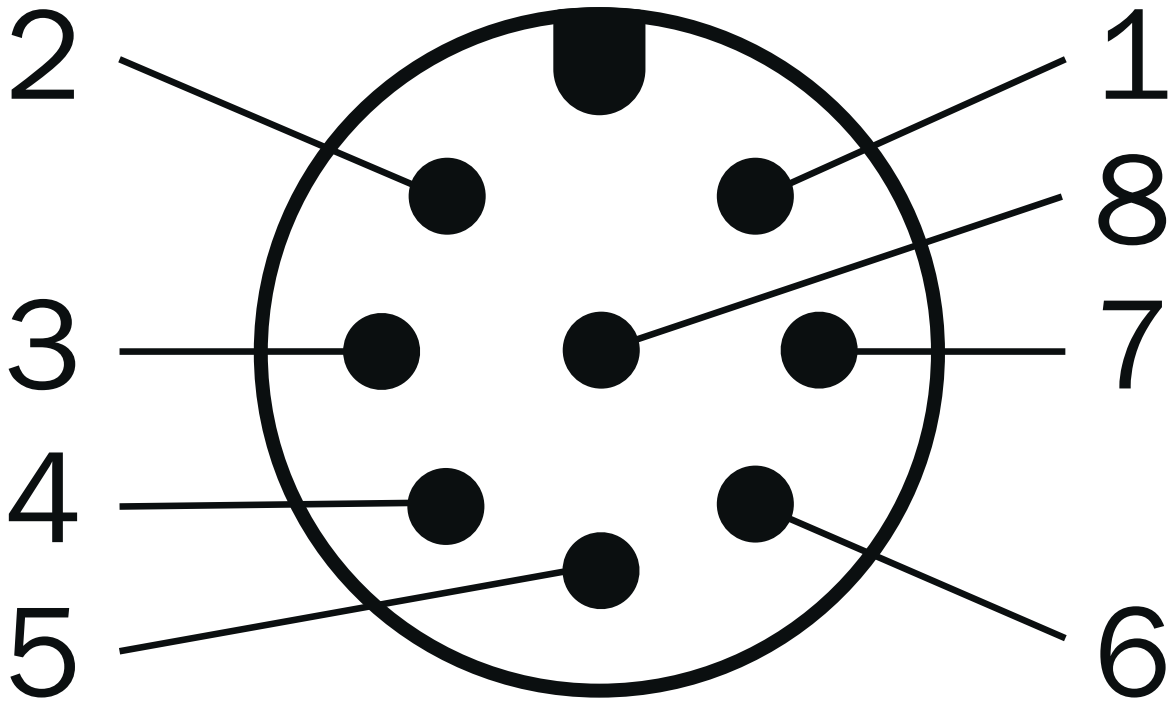

fiche : M12, 8 pôles, codage A
① UV (tension d'alimentation : 24 V CC –30 % à +25 %)
② DIO 3 (entrée et sortie numériques configurables 3, protégées contre les courts-circuits)
③ GND (potentiel zéro)
④ DIO 4 (entrée et sortie numériques configurables 4, protégées contre les courts-circuits)
⑤ DIO 1 (entrée et sortie numériques configurables 1, protégées contre les courts-circuits)
⑥ DIO 5 (entrée et sortie numériques configurables 5, protégées contre les courts-circuits)
⑦ DIO 6 (entrée et sortie numériques configurables 6, protégées contre les courts-circuits)
⑧ DIO 2 (entrée et sortie numériques configurables 2, protégées contre les courts-circuits)

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/Visionary-T_Mini

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Câble capteur / actionneur • **Câble:** 2 m, 8 fils, PVC • **Description:** Câble capteur / actionneur, code couleur spécial, blindé • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G02MF	6020663
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Câble capteur / actionneur • **Câble:** 5 m, 8 fils, PVC • **Description:** Câble capteur / actionneur, code couleur spécial, blindé • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G05MF	6020664
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Câble capteur / actionneur • **Câble:** 10 m, 8 fils, PVC • **Description:** Câble capteur / actionneur, code couleur spécial, blindé • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G10MF	6048434
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit • **Type de signal:** Ethernet, Gigabit Ethernet • **Câble:** 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Ethernet, blindé, Gigabit Ethernet • **Domaine d'utilisation:** Domaine de l'huile/des lubrifiants	YM2X18-020EG1MR-JA8	2106258
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit • **Type de signal:** Ethernet, Gigabit Ethernet • **Câble:** 5 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Ethernet, blindé, Gigabit Ethernet • **Domaine d'utilisation:** Domaine de l'huile/des lubrifiants	YM2X18-050EG1MR-JA8	2106259
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit • **Type de signal:** Ethernet, Gigabit Ethernet • **Câble:** 10 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Ethernet, blindé, Gigabit Ethernet • **Domaine d'utilisation:** Domaine de l'huile/des lubrifiants	YM2X18-100EG1MR-JA8	2106260
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X • **Mode de raccordement tête B:** Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit • **Type de signal:** Ethernet, Gigabit Ethernet • **Câble:** 3 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Ethernet, blindé, Gigabit Ethernet • **Domaine d'utilisation:** Domaine de l'huile/des lubrifiants	YM2X18-030EG1MR-JA8	2145693
technique de fixation			
	• **Description:** Supports d'alignement, kit de montage (2 parties) avec vis • **Dimensions (l x H x L):** 100 mm x 120 mm x 45 mm • **Matériau:** Aluminium • **Détails:** Aluminium • **Couleur:** Noir • **Unité d'emballage:** 1 pièce • **Convient pour:** Visionary-T Mini, safeVisionary2, Visionary-T Mini, safeVisionary2	Kit de fixation Visionary	2124497
protection et entretien des appareils			
	• **Description:** Radiateur thermique (2 pièces) avec vis	Radiateur thermique Visionary	2127749

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.