SICK.COM




HOJA DE DATOS

# WSE12-3V1111S04

W12
Fotocélulas

SICK Sensor Intelligence




Imagen aproximada

# FOTOCÉLULAS

# WSE12-3V1111S04

## INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

| Tipo | N.º de artículo |
|---|---|
| WSE12-3V1111S04 | 1064466 |

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/W12

## DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Principio funcional | Barrera emisor-receptor |
| Alcance de detección máx. | 0 m ... 20 m |
| Distancia de conmutación | 0 m ... 15 m |
| Haz emitido | |
| Fuente de luz | LED [1] |
| Tipo de luz | Luz infrarroja |
| Tamaño del spot (distancia) | Ø 220 mm (15 m) |
| Datos característicos del LED | |
| Longitud de onda | 880 nm |
| Ajuste | Potenciómetro, 5 revoluciones |
| Ángulo de dispersión | Aprox. 1,5° |
| Referencia de los distintos componentes | 2064081 WE12-3V1111S01 2069920 WS12-3D1110S04 |

[1] Vida útil media de 100.000 h con $T_U$ = 25 °C.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| $MTTF_D$ | 780 años |
| $DC_{avg}$ | 0 % |

## SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación $V_B$ | 10 V DC ... 30 V DC [1] |
| Ondulación | < 5 $v_{ss}$ [2] |
| Consumo de corriente, emisor | ≤ 30 mA [3] |
| Consumo de corriente, receptor | ≤ 15 mA [3] |
| Clase de protección | III |
| Salida digital | |
| Tipo | PNP |
| Modo de conmutación | Conmutación en oscuro |
| Tensión de señal PNP HIGH/LOW | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V |
| Corriente de salida $I_{máx.}$ | ≤ 100 mA |
| Tiempo de respuesta | ≤ 330 µs [4] |
| Frecuencia de conmutación | 1.500 Hz [5] |
| Protección de circuito | A [6]<br>C [7]<br>D [8] |
| Entrada de prueba emisor desconectado | TE tras 0 V |

[1] Valores límite en funcionamiento en red protegida contra cortocircuito máx. 8 A.

[2] No se deben sobrepasar por exceso o por defecto las tolerancias de $U_v$.

[3] Sin carga.

[4] Duración de la señal con carga óhmica.

[5] Con una relación claro/oscuro de 1:1.

[6] A = Conexiones $U_v$ protegidas contra polarización inversa.

[7] C = Supresión de impulsos parásitos.

[8] D = Salidas a prueba de sobrecorriente y cortocircuitos.

## SISTEMA MECÁNICO

| | |
|---|---|
| Ejecución | Rectangular |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm |
| Conexión | Cable de 4 hilos, 2 m [1] |
| Detalle de conexión | |
| Sección del conductor | 0,25 mm² |
| Longitud del cable (L) | 2 m [1] |
| Material | |
| Carcasa | Metal |
| Pantalla frontal | Plástico, PMMA |
| Cable | Plástico, PVC |
| Peso | 200 g |

[1] No deformar el cable por debajo de los 0 °C.


## DATOS DE AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP66<br>IP67<br>IP69K |
| Operación a temperatura ambiente | –40 °C ... +60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | –40 °C ... +75 °C |
| N.º de archivo UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |

## CERTIFICADOS


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| China Compulsory Product Certification (CCC) exempt | ✓ |
| ECOLAB certificate | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |
| Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate | ✓ |

## ESQUEMA DE DIMENSIONES WL12-3, WSE12-3

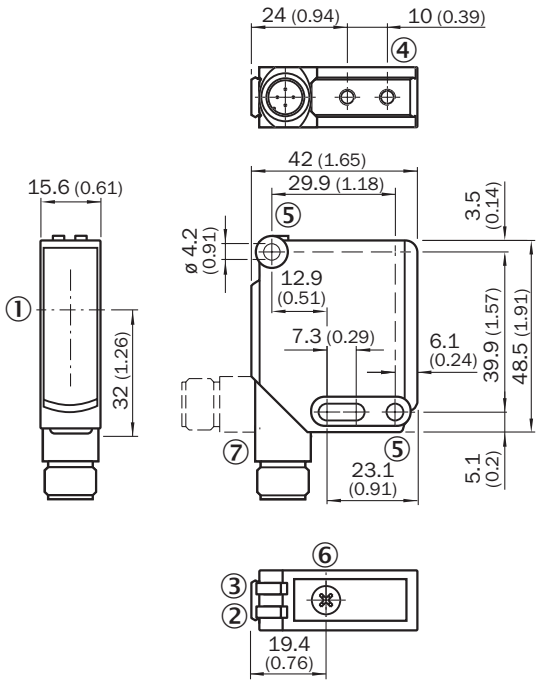



Medidas en mm
① eje óptico
② indicador LED amarillo: estado de la recepción de luz
③ indicador LED verde: tensión de alimentación activa
④ rosca de fijación M4, 4 mm de fondo
⑤ orificio de fijación, Ø 4,2 mm
⑥ ajustador de la sensibilidad: potenciómetro
⑦ Conexión

**POSIBILIDADES DE AJUSTE WL12-3, WSE12-3**

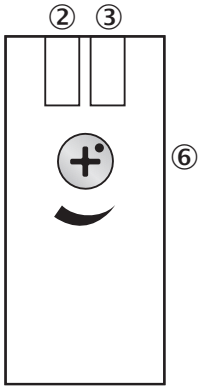



② indicador LED amarillo: estado de la recepción de luz
③ indicador LED verde: tensión de alimentación activa
⑥ ajustador de la sensibilidad: potenciómetro

**TIPO DE CONEXIÓN**



**ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-090**

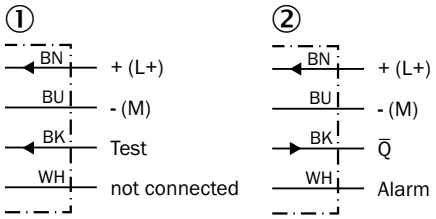


① Emisor
② Receptor

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1064466

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence