
SICK.COM

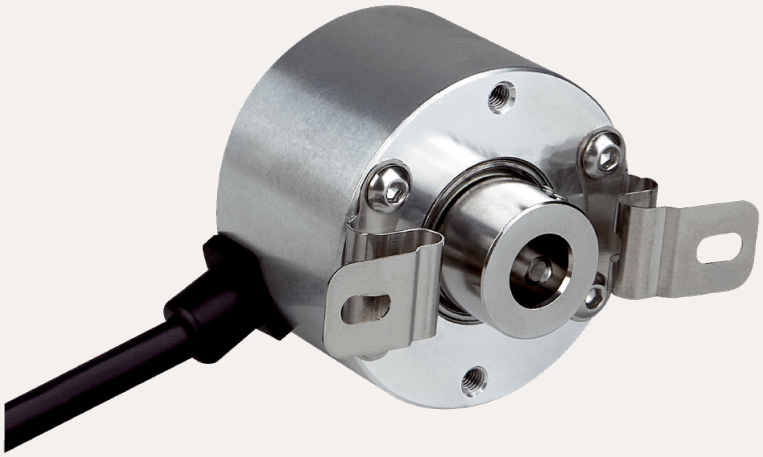


DATABLAD

DLS40E-BEAV00200

DLS40
Inkrementell pulsgivare

SICK Sensor Intelligence

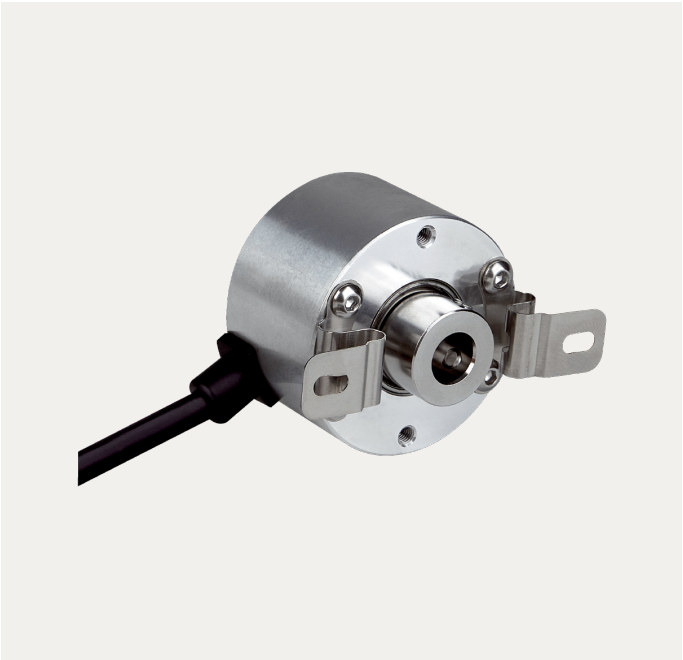

Bilden kan avvika från texten

INKREMENTELL PULSGIVARE

DLS40E-BEAV00200

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
DLS40E-BEAV00200	På förfrågan

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/DLS40

TEKNISKA DATA I DETALJ

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$ (medeltid till farligt funktionsavbrott)	600 år (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Denna produkt är en standardprodukt och är ingen säkerhetskomponent enligt definition i maskindirektivet. Beräkning baserad på nominell komponentlast, genomsnittlig omgivningstemperatur 40°C, användningsfrekvens 8760h/a. Alla elektroniska funktionsbortfall betraktas som farliga funktionsbortfall. Ytterligare information finns i dokument nr. 8015532.

PRESTANDA

Impulser per varv	200
Mätsteg	90°, elektrisk/impulser per varv
Avkänningsgrad	≤ 0,5 ± 10%

GRÄNSSNITT

Kommunikationsgränssnitt	Inkrementell
Kommunikationsgränssnitt detalj	TTL / RS-422
Antal signalkanaler	6 kanaler
Utmatningsfrekvens	≤ 150 kHz
Lastström	≤ 30 mA
Effektförbrukning	≤ 2 W (utan last)

ELSYSTEM

Anslutningstyp	Kabel, 8 ledare, vinklad, 2 m
Matningsspänning	4,5 ... 5,5 V
Referenssignal, antal	1
Polaritetsskyddad	✓

[1] Skydd mot kortslutning, endast mot GND. Kortslutningsskyddet fungerar bara om GND och U_s är korrekt anslutna.

Kortslutningsskyddade utgångar	✓ [1]

[1] Skydd mot kortslutning, endast mot GND. Kortslutningsskyddet fungerar bara om GND och U_s är korrekt anslutna.

MEKANIK

Mekaniskt utförande	Hålaxel
Axeldiameter	12 mm Klämma framtill
Vikt	Ca 170 g [1]
Material, axel	Rostfritt stål
Material, fläns	Aluminium
Material, hus	Aluminium
Material, ledare	PVC
Startmoment	0,5 Ncm
Drivmoment	0,3 Ncm
Tillåten axelrörelse statiskt	± 0,3 mm (vinklad) ± 0,5 mm (rak)
Tillåten axelrörelse dynamiskt	± 0,1 mm (vinklad) ± 0,2 mm (rak)
Driftsvarvtal	6.000 min^{-1} [2]
Maximal driftsvarvtal	≤ 8.000 min^{-1} [3]
Rotorns tröghetsmoment	24,6 gcm^2
Lagerlivslängd	2,0 x 10^9 varv
Vinkelacceleration	≤ 500.000 rad/s^2

[1] Baserat på pulsgivare med kabelanslutning 2 m.


[2] Observera egenuppvärmningen på 1,3 K per 1 000 v/min vid dimensioneringen av driftstemperaturområdet.

[3] Ej för kontinuerlig drift. Signalkvaliteten försämras.

OMGIVNINGSDATA

EMC	Enligt EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3
IP-klassning	IP50
Tillåten relativ luftfuktighet	90 % (daggbildning ej tillåten)
Driftstemperaturområde	–10 °C ... +70 °C
Förvaringstemperaturintervall	–25 °C ... +85 °C
Stöttålighet	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Vibrationstålighet	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)


MÅTTRITNING HÅLAXEL

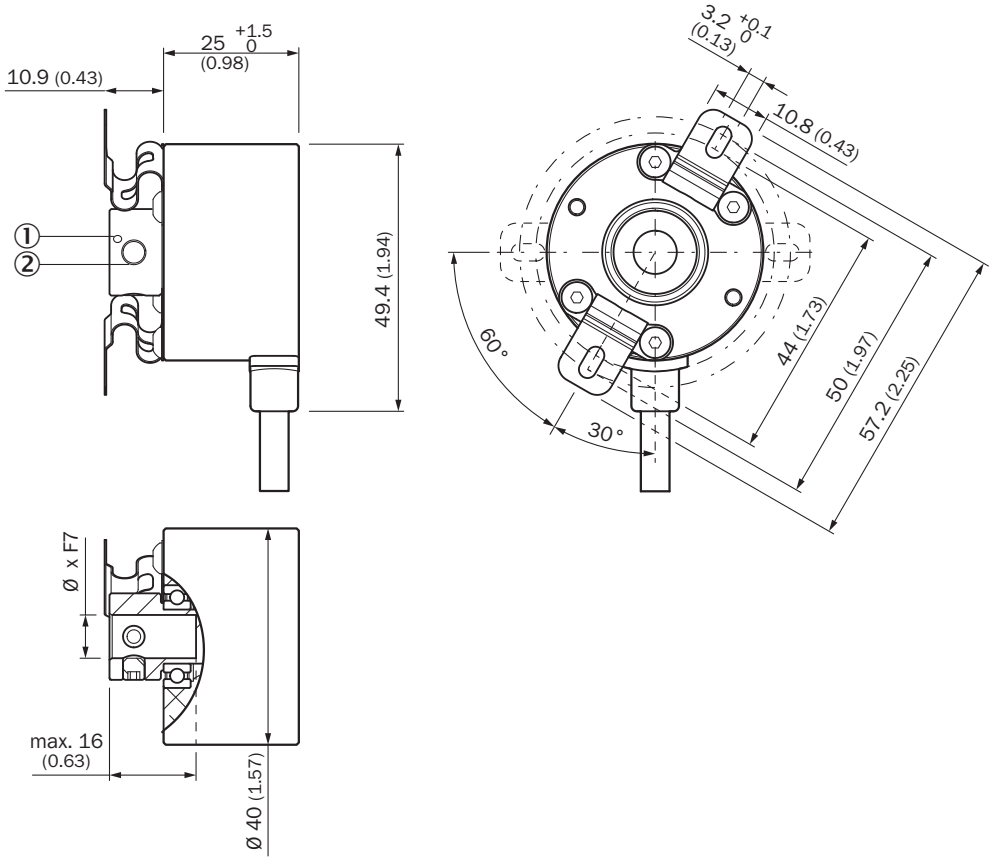

Mått i mm
① Startposition för Z-impulser
② 2x M4-gängstift insex skruv storlek 2,0

TypHålaxel	
DLS40E-BAxxxxxxx	6 mm
DLS40E-BBxxxxxxx	8 mm
DLS40E-BDxxxxxxx	10 mm
DLS40E-BExxxxxxx	12 mm


ANSCHLUSSBELEGUNG



Ledarfärg (kabelanslutning)	Signal	Beskrivning
Brun	U_s	Matningsspänning
Blå	GND	Massanslutning
Svart	A	Signalkabel
Vit	B	Signalkabel
Orange	Z	Signalkabel
Röd	A-	Signalkabel
Grå	B-	Signalkabel

Ledarfärg (kabelanslutning)	Signal	Beskrivning
Gul	Z-	Signalkabel

DIAGRAM TTL / RS-422

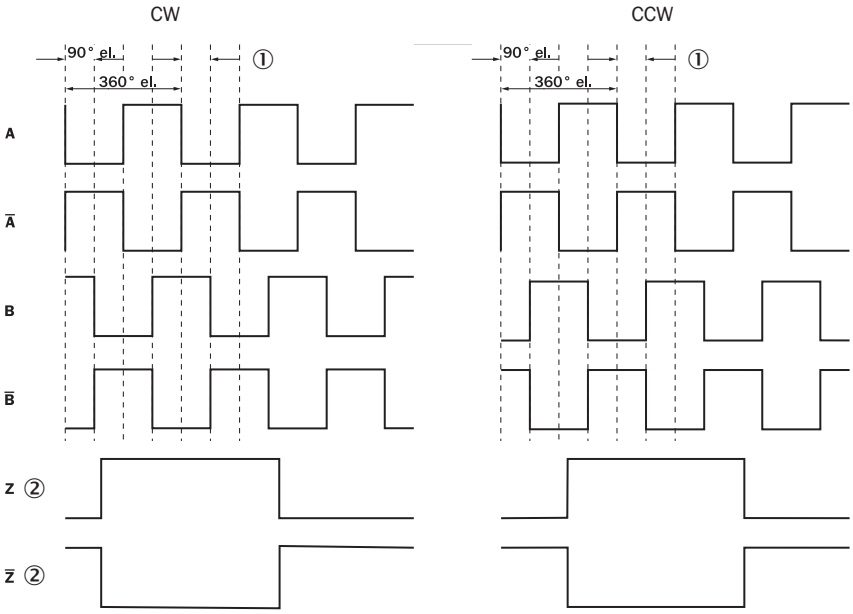

① mätsteg
② Endast som referens

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/DLS40

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence