SICK.COM



FICHA DE DADOS

HL18-N1G3BD

H18 Sure Sense
Sensores fotoelétricos

SICK Sensor Intelligence



Figura pode ser diferente

SENSORES FOTOELÉTRICOS

HL18-N1G3BD

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
HL18-N1G3BD	1078524

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/H18_Sure_Sense

DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS

Princípio de funcionamento	Barreira de luz de reflexão
Princípio de funcionamento, detalhe	Com distância mínima até o refletor (sistema de lente dupla)
Dimensões (L x A x P)	16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm
Forma da carcaça (saída de luz)	Híbrido
Diâmetro da rosca (carcaça)	M18
Tipo de fixação	M18, cabeça/lateral (24,1 ... 25,4 mm)
Cor da carcaça	Azul
Distância de comutação máx.	0,03 m ... 6,5 m [1]
Distância de comutação	0,03 m ... 5 m [1]
Tipo de luz	Luz vermelha visível
Emissor de luz	LED PinPoint [2]
Tamanho do ponto de luz (distância)	130 mm x 260 mm (6,5 m)
Comprimento de onda	631 nm
Ajuste	
Potenciômetro, à direita	Atraso de desligamento, regulável: 0 a 2 s
Potenciômetro, à esquerda	Nenhuma
Características especiais	Indicador de potência do sinal

[1] Refletor PL80A.

[2] Vida útil média: 100.000 h a T_u = +25 °C.

MECÂNICA/SISTEMA ELÉTRICO

Tensão de alimentação	10 V DC ... 30 V DC
Ondulação residual	< 5 V_{ss} [1]
Consumo de corrente	≤ 20 mA [2]
Saída de comutação	NPN
Função de comutação	Complementar
Tipo de ligação	Comutação por sombra/luz
Saída de comutação detalhe	
Saída de comutação Q1	NPN, Comutação por luz
Saída de comutação Q2	NPN, Comutação por sombra
Corrente de saída $I_{max.}$	≤ 100 mA
Tempo de resposta	≤ 0,5 ms [3]
Frequência de comutação	1.000 Hz [4]
Função de tempo	Atraso de desligamento
Tipo de conexão	Cabo com extremidade aberta, 2.000 mm
Material do cabo	Plástico, PVC
Seção transversal do condutor	0,2 mm²
Circuitos de proteção	A [5] B [6] D [7]
Classe de proteção	III
Peso	18 g
Filtro polarizador	✓
Material da carcaça	Plástico, VISTAL®
Material, lente	Plástico, PMMA
Grau de proteção	IP67 IP69K
Itens fornecidos	Porca de fixação (1x), M18, plástico, preta, chata
Compatibilidade eletromagnética (EMV)	EN 60947-5-2 (O sensor cumpre com as normas de proteção contra interferências (EMC) para a área industrial (classe de proteção A). Pode provocar interferências de radiofrequência quando utilizado em ambientes domésticos.)
Temperatura ambiente, operação	–40 °C ... +70 °C
Temperatura ambiente, depósito	–40 °C ... +75 °C
Nº arquivo UL	E189383

[1] Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias U_v.

[2] Sem indicação da intensidade dos sinais e carga.

[3] Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.

[4] Com proporção sombra/luz 1:1.

[5] A = conexões protegidas contra inversão de pólos U_v.

[6] B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa.

[7] D = Saídas protegidas contra sobrecorrente e curto-circuito.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

$MTTF_D$	730,1 anos
DC_{avg}	0 %


TIPO DE CONEXÃO/ATRIBUIÇÃO DAS CONEXÕES

Tipo de conexão	
	Cabo com extremidade aberta, 2.000 mm
Tipo de conexão - detalhe	
Material do cabo	Plástico
Seção transversal do condutor	0,2 mm²
Atribuição das conexões	
BN	+ (L+)
WH	Q_2
BU	- (M)
BK	Q_1

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓


DESENHO DIMENSIONAL

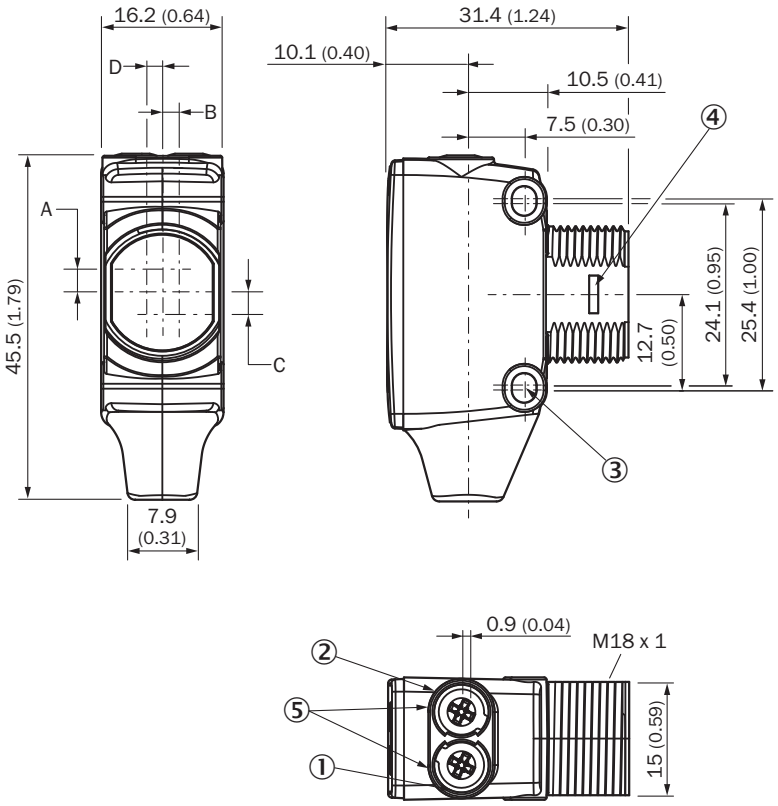

Dimensões em mm
① LED indicador amarelo: status recepção luminosa
② LED indicador verde: indicador de operação
③ furo de fixação M3
④ fecho de mola para anel do adaptador de montagem (disponível separadamente)
⑤ potenciômetro (se selecionado) ou LED indicador


Dimensões em mm (inch)	Receptor		Emissor	
–	A	B	C	D
HTB18 / HTF18	- 1.1 (0.04)	1.1 (0.04)	4.7 (0.19)	0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	4.0 (0.16)	0.0 (0.0)
HTB18L / HTF18L / HL18L / HSE18L	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	3.5 (0.14)	0.0 (0.0)

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO




① LED indicador amarelo: status recepção luminosa
② LED indicador verde: indicador de operação
③ indicador de potência do sinal

ATRIBUIÇÃO DAS CONEXÕES, VER TABELA DADOS TÉCNICOS: TIPO DE CONEXÃO/ATRIBUIÇÃO DAS CONEXÕES




Cabo com extremidade aberta, 4 fios, AWG 26, 0,15 mm²

CURVA CARACTERÍSTICA

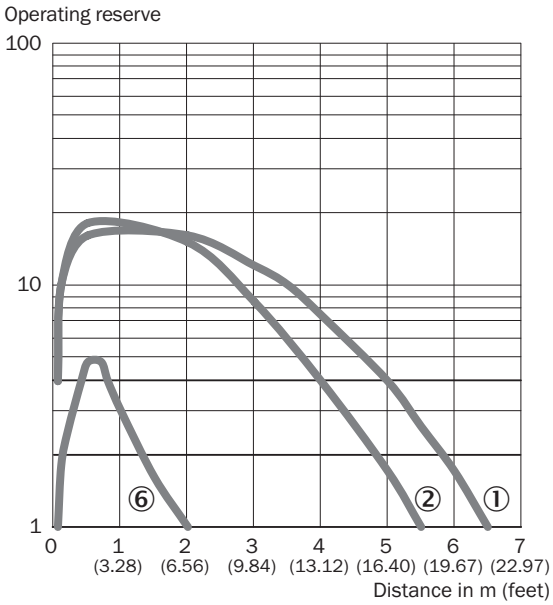

① refletor PL80A
② Refletor PL40A
⑥ fita refletiva IREF6000 (REF-IRF-56)

TAMANHO DO PONTO DE LUZ

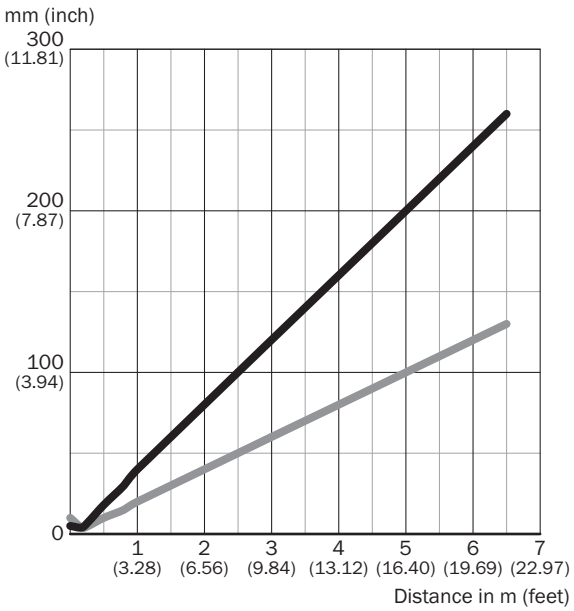

Dimensions in mm (inch)

Sensing range	Horizontal	Vertical
0.5 m (1.64 feet)	18 (0.71)	10 (0.39)
1 m (3.28 feet)	40 (1.57)	20 (0.79)
5 m (16.40 feet)	200 (7.87)	100 (3.94)
6.5 m (21.33 feet)	260 (10.24)	130 (5.12)






GRÁFICO DE DISTÂNCIA DE COMUTAÇÃO

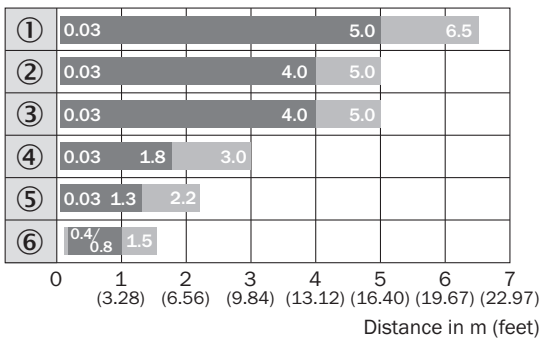

① refletor PL80A
② Refletor PL40A
③ Refletor P250
④ refletor PL30A, PL31A
⑤ Refletor PL20A
⑥ fita refletiva IREF6000 (REF-IRF-56)

FUNÇÕES

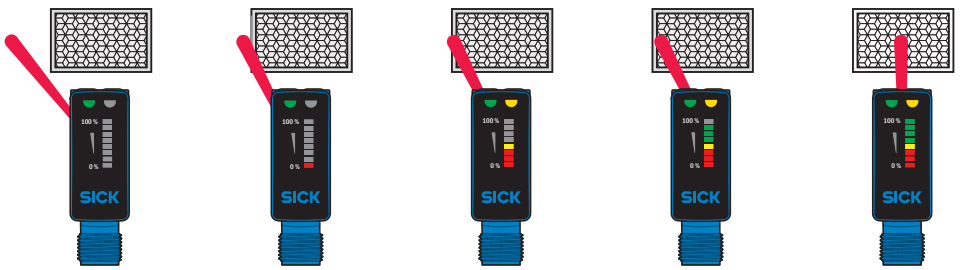

Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/1078524

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence