SICK.COM



DATABLAD

WTS16P-24161120A00

W16
Fotoceller och ljusbommar

SICK
Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

FOTOCELLER OCH LJUSBOMMAR

WTS16P-24161120A00

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
WTS16P-24161120A00	1218663

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/W16

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
Funktionsprincip detalj	Bakgrundsavbländning, TwinEye-teknologi
Räckvidd	
Räckvidd min.	10 mm
Kopplingsavstånd max.	750 mm
Inställningsområde kopplingströskel för bakgrunds-avbländning	100 mm ... 750 mm
Referensobjekt	Objekt med 90 % reflektivitet (motsvarar standardvitt enligt DIN 5033)
Minimiavstånd mellan den inställda räckvidden och bakgrunden (svart 6 % / vit 90 %)	20 mm, på 300 mm avstånd
Rekommenderat räckviddsintervall för bästa pre-standa	100 mm ... 300 mm
Sändarljusstråle	
Ljussändare	PinPoint-LED
Ljustyp	Synligt rött ljus
Ljusfläcksform	Punktformad
Ljuspunktsstorlek (avstånd)	Ø 8 mm (300 mm)
Maximal spridning av transmissionsstrålen runt den standardiserade växellådan (skelvinkel)	< +/- 1,0° (vid T_U = +23 °C)
Lysdiod-egenskaper	
Normativ referens	EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modifierad
Lysdiod-riskgruppsmärkning	Ledig grupp
Våglängd	635 nm
Medellivslängd	100 000 h vid T_U = +25 °C
Inställning	
Tryck-vrid-komponent	BluePilot För inställning av räckvidden
IO-Link	För inställning av sensorparametrar och Smart Task-funktioner
Indikering	
Lysdiod, blå	BluePilot: räckviddsindikering
LED, grön	Driftsindikering Permanent till: Power on Blinkande: IO-Link-läge

Lysdiod gul	Status ljusmottagning Permanent till: objekt närvarande Permanent från: objekt inte närvarande
Speciella användningsområden	Detektering av ojämna, blanka objekt, Detektering av objekt som är inslagna i folie

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$	419 år
DC_{avg}	0%
T_M (användningstid)	20 år

KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT

IO-Link	✓ , IO-Link V1.1
Dataöverföringshastighet	COM2 (38,4 kBaud)
Cykeltid	2,3 ms
Processdatalängd	16 Bit
Processdatastruktur	Bit 0 = kopplingssignal Q_{L1} Bit 1 = kopplingssignal Q_{L2} Bit 2 ... 15 = tom
VendorID	26
DeviceID HEX	0x800164
DeviceID DEC	8388964
Kompatibel masterport-typ	A
SIO-läge stöd	Ja

ELSYSTEM

Matningsspänning U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Restvåg	≤ 5 V_{ss}
Användningskategori	DC-12 (Enligt EN 60947-5-2) DC-13 (Enligt EN 60947-5-2)
Strömförbrukning	≤ 30 mA, utan last. Vid U_B = 24 V
Skyddsklass	III
Digital utgång	
Antal	2 (Antivalent)
Typ	Mottakt: PNP/NPN
Kopplingstyp	Ljus-/mörker-omkoppling
Signalspänning PNP HIGH/LOW	Ca U_B-2,5 V / 0 V
Signalspänning NPN HIGH/LOW	Ca U_B / < 2,5 V
Utgångsström $I_{max.}$	≤ 100 mA
Skyddskopplingar utgångar	Polskydd Överströms- och kortslutningsskydd
Responstid	≤ 1,4 ms [2]
Repeterbarhet (responstid)	750 µs
Kopplingsfrekvens	350 Hz [3]
Stift-/ledartilldelning	
Funktion stift 4 / svart (BK)	Digital utgång, ljusaktiv, närvarande objekt → utgång Q_{L1} HIGH; IO-Link kommunikation C [4]
Funktion stift 4 / svart (BK) - detalj	Sensorns stift 4-funktion kan konfigureras Ytterligare möjliga inställningar via IO-Link
Funktion stift 2 / vit (WH)	Digital utgång, mörkaktiv, närvarande objekt → utgång $\bar{Q}_{L1}$ LOW [4]
Funktion stift 2 / vit (WH) - detalj	Sensorns stift 2-funktion kan konfigureras

[1] Gränsvärden.

[2] Signalgångtid vid ohmsk last i omkopplingsläge.

[3] Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.

[4] Denna kopplingsutgång får inte anslutas till en annan utgång.

	Ytterligare möjliga inställningar via IO-Link

[1] Gränsvärden.

[2] Signalgångtid vid ohmsk last i omkopplingsläge.

[3] Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.

[4] Denna kopplingsutgång får inte anslutas till en annan utgång.

MEKANIK

Konstruktion	Fyrkantig
Dimensioner (B x H x D)	20 mm x 55,7 mm x 42 mm
Anslutning	Kontakt M12, 4-polig
Material	
Hölje	Plast, VISTAL®
Frontglas	Plast, PMMA
Kontakt	Plast, VISTAL®
Vikt	Ca 50 g
Max åtdragningsvridmoment för fästskruvarna	1,3 Nm

OMGIVNINGSDATA

IP-klassning	IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529) IP69 (EN 60529) [1]
Omgivningstemperatur, drift	–40 °C ... +60 °C
Omgivningstemperatur, lager	–40 °C ... +75 °C
Stöttålighet	50 g, 11 ms (25 positiva och 25 negativa stötar per axel, för X-, Y-, Z-axel, totalt 150 stötar (EN60068-2-27)) 50 g, 6 ms (5 000 positiva och 5 000 negativa stötar per axel, för X-, Y-, Z-axel, totalt 30 000 stötar (EN60068-2-27))
Vibrationstålighet	10 Hz ... 2.000 Hz (Amplitud 0,5 mm / 10 g, 20 sweeps per axel, för X-, Y-, Z- axel, 1 oktav/min, (EN60068-2-6))
Luftfuktighet	35 % ... 95 %, relativ luftfuktighet (ingen beläggning)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	EN 60947-5-2
Beständighet mot rengöringsmedel	ECOLAB
UL-File-Nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] Ersätter IP69K enligt ISO 20653: 2013-03.

SMART TASK

Smart Task beteckning	Baslogik
Logikfunktion	Direkt OCH ELLER Fönster Hysteres
Timerfunktion	Inaktiverad Tillslagsfördröjning Frånslagsfördröjning Tillslags- och frånslagsfördröjning Impuls (one shot)
Inverter	Ja
Kopplingsfrekvens	SIO Logic: 300 Hz [1] IOL: 280 Hz [2]
Responstid	SIO Logic: 1.65 ms [1]

[1] Användning av Smart-Task-funktioner utan IO-Link-kommunikation (SIO-läge).

[2] Användning av Smart-Task-funktioner med IO-Link-kommunikationsfunktion.

	IOL: 1.75 ms [2]
Repeterbarhet	SIO Logic: 800 µs [1] IOL: 900 µs [2]
Kopplingssignal	
Kopplingssignal Q_{L1}	Kopplingsutgång
Kopplingssignal $\bar{Q}_{L1}$	Kopplingsutgång

[1] Användning av Smart-Task-funktioner utan IO-Link-kommunikation (SIO-läge).

[2] Användning av Smart-Task-funktioner med IO-Link-kommunikationsfunktion.


DIAGNOS

Enhetsstatus	Ja
Quality of teach	Ja

CERTIFIKAT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
ECOLAB certificate	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MÅTTSKISS, SENSOR

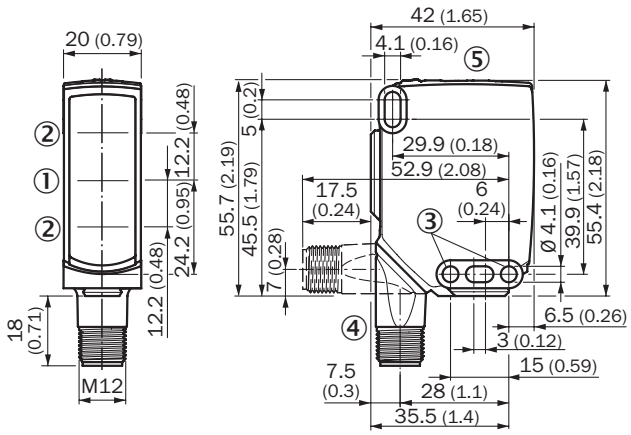


Mått i mm
① Med optisk axel, sändare
② Mitt optikaxel, mottagare
③ monteringshål, Ø 4,1 mm
④ Anslutning
⑤ indikerings- och inställningselement

INDIKERINGS- OCH INSTÄLLNINGSELEMENT




① grön LED
② gul LED
③ tryck-vrid-komponent
④ Lysdiod, blå



ANSLUTNINGSTYP KONTAKT, M12, 4-POLIG





ANSLUTNINGSSCHEMA CD-390



SANNINGSTABELL MOTTAKT: PNP/NPN – MÖRKAKTIV $\bar{Q}$

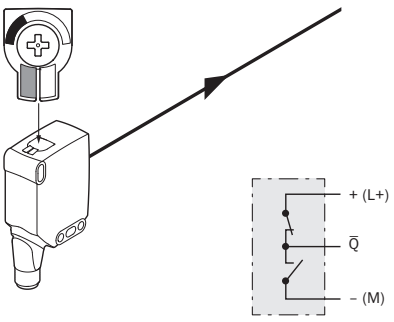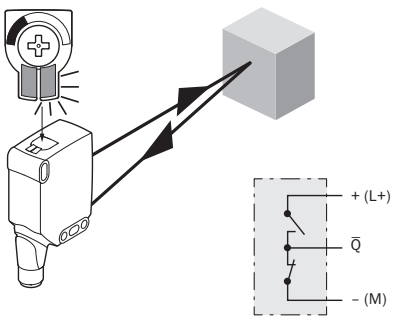
	Dark switching $\bar{Q}$ (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))	
	Object not present ➜ Output HIGH	Object present ➜ Output LOW
Light receive	⊗	✓
Light receive indicator	⊗	☀
Load resistance to L+	⊗	⚠
Load resistance to M	⚠	⊗
		

SANNINGSTABELL MOTTAKT: PNP/NPN – LJUSAKTIV Q

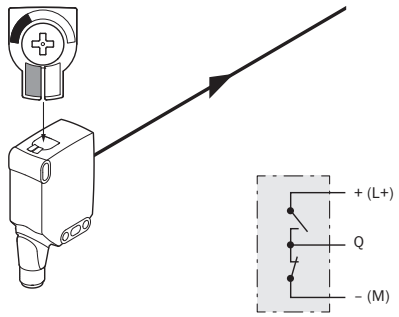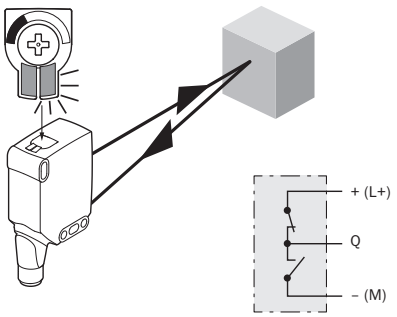	Light switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))	
	Object not present ➜ Output LOW	Object present ➜ Output HIGH
Light receive	⊗	✓
Light receive indicator	⊗	●
Load resistance to L+	⚠	⊗
Load resistance to M	⊗	⚠
		

KARAKTERISTIK


Minimum distance in mm (y) between the set sensing range (x) and white background (90 % remission)

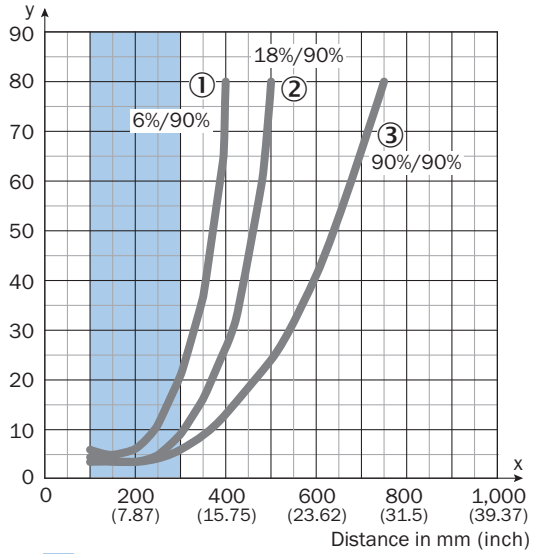

Recommended sensing range for the best performance


① Svart objekt, 6 % reflektivitet
② Grått objekt, 18 % reflektivitet
③ Vitt objekt, 90 % reflektivitet

Example:
Safe suppression of the background

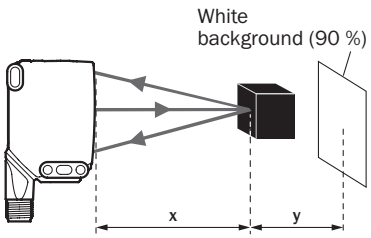


Black object (6 % remission)
Set sensing range x = 300 mm
Needed minimum distance to white background y = 20 mm

LJUSFLÄCKSSTORLEK

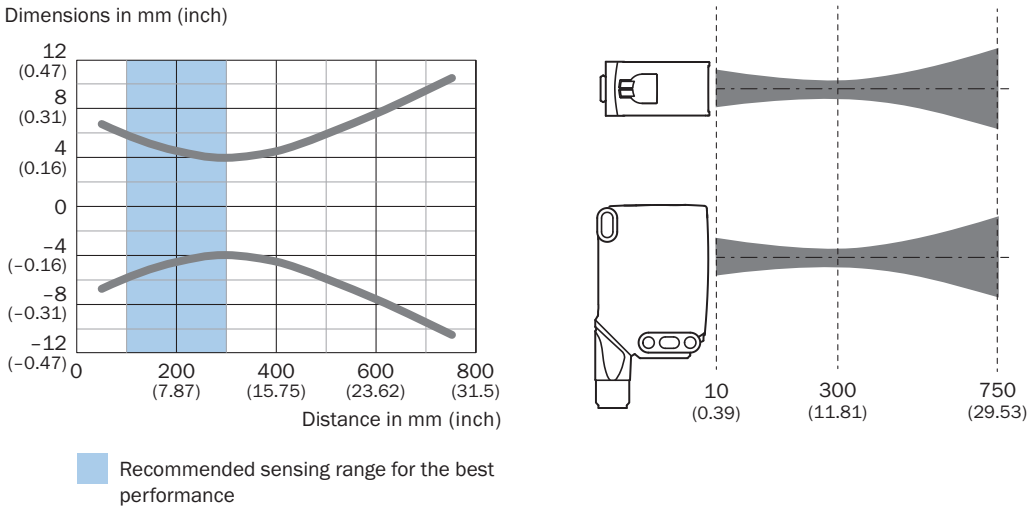

KOPPLINGSAVSTÅNDSDIAGRAM WTS16I-XXXXX1XX, WTS16P-XXXXX1XX

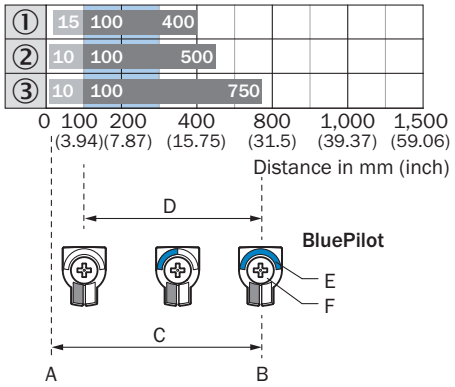

Recommended sensing range for the best performance

1	Svart objekt, 6 % reflektivitet
2	Grått objekt, 18 % reflektivitet
3	Vitt objekt, 90 % reflektivitet
A	Räckvidd min i mm
B	Räckvid max i mm
C	Siktområde
D	Inställningsområde kopplingströskel för bakgrundsavbländning
E	Räckviddsindikering
F	Tryck-vrid-komponent

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1218663

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence