SICK.COM



DATABLAD

WSE8-P2131

W8
Fotoceller

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

FOTOCELLER

WSE8-P2131

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
WSE8-P2131	6035582

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/W8

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Funktionsprincip	Sender/modtager fotocelle
Dimensioner (l x h x b)	11 mm x 31 mm x 20 mm
Husform (lysudgang)	Firkantet
Tasteafstand maks.	0 m ... 10 m
Tasteafstand	0 m ... 8 m
Lystype	Synligt rødt lys
Lyskilde	LED [1]
Lyspletstørrelse (afstand)	Ø 30 mm (1 m)
Bølgelængde	650 nm
Indstilling	Potentiometer, 270°
Særlige applikationer	Detektering af highspeed-objekter

[1] Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved T_u = +25 °C.

MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspænding U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Rippel	± 10 % [2]

[1] Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.

[2] Må ikke over- eller underskride U_V-tolerancerne.

[3] Uden belastning.

[4] Signalvarighed ved resistiv belastning.

[5] Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.

[6] A = Polsikrede U_V-tilslutninger.

[7] B = Polsikrede ind- og udgange.

[8] D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.

Strømforbrug	30 mA [3]
Transistorudgang	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
Valgfri tilslutningsfunktion	Valgbar, pr. aktiv ved lys/aktiv ved mørke
Signalspænding PNP HIGH/LOW	Ca. U_V - 1,8 V / 0 V
Udgangsstrøm $I_{max.}$	≤ 100 mA
Reaktionstid	≤ 0,25 ms [4]
Skiftefrekvens	2.000 Hz [5]
Tilslutningsmåde	Stik M8, 3-polet
Beskyttelseskredsløb	A [6] B [7] D [8]
Vægt	10 g
Husets materiale	Plast, ABS
Materiale, optik	Plast, PMMA
Kapslingsklasse	IP67
Indeholdt i levering	2 fastgørelsesvinkler i rustfrit stål (1.4301/304) BEF-W100-A
Omgivelsestemperatur, drift	–25 °C ... +55 °C
Omgivelsestemperatur, lager	–40 °C ... +70 °C

[1] Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.

[2] Må ikke over- eller underskride U_V-tolerancerne.

[3] Uden belastning.

[4] Signalvarighed ved resistiv belastning.

[5] Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.

[6] A = Polsikrede U_V-tilslutninger.

[7] B = Polsikrede ind- og udgange.

[8] D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.


SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

$MTTF_D$	739,3 År
DC_{avg}	0 %

CERTIFIKATER


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

JUSTERINGSMULIGHEDER

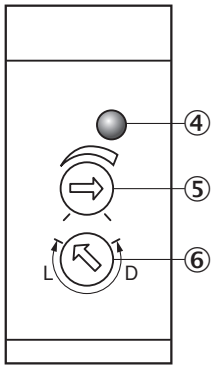


④ LED-indikator orange: Transistorudgang aktiv
⑤ følsomhedsindstilling
⑥ aktiv ved lys/aktiv ved mørke: L= aktiv ved lys, D = aktiv ved mørke

TILSLUTNINGSMÅDE




TILSLUTNINGSSKEMA CD-051

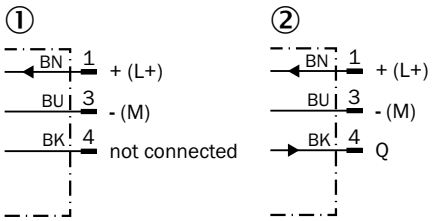


① Sender
② Modtager

FUNKTIONSRESERVE

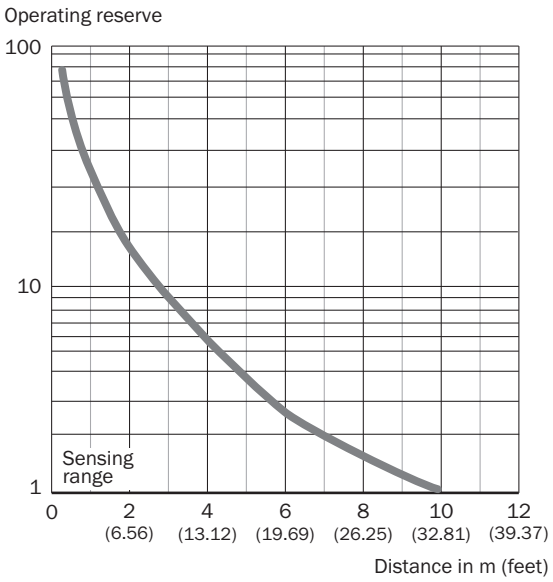

MÅLTEGNING WL8

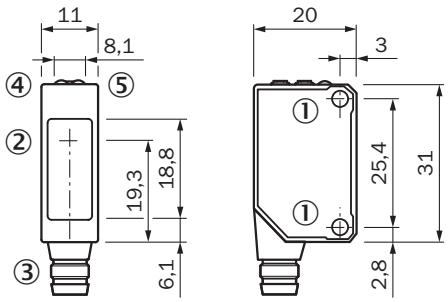

Dimensioner i mm
① fastgørelsesgevind M3, maks. tilspændingsmoment 0,6 Nm
② midte optisk akse
③ Tilslutning
④ LED-indikator orange: Transistorudgang aktiv
⑤ LED-indikator grøn: Stabilitetsindikation

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/6035582

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence