SICK.COM



DATABLAD

WSE8-P2131

W8
Fotoceller och ljusbommar

Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

FOTOCELLER OCH LJUSBOMMAR

WSE8-P2131

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
WSE8-P2131	6035582

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/W8

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Funktionsprincip	Sändare/mottagare fotocell
Dimensioner (B x H x D)	11 mm x 31 mm x 20 mm
Husform (ljusutgång)	Fyrkantig
Kopplingsavstånd max.	0 m ... 10 m
Räckvidd	0 m ... 8 m
Ljustyp	Synligt rött ljus
Ljussändare	Lysdiod (LED) [1]
Ljuspunktsstorlek (avstånd)	Ø 30 mm (1 m)
Våglängd	650 nm
Inställning	Potentiometer, 270°
Speciella användningsområden	Identifiering av höghastighetsobjekt

[1] Livslängd: 100 000 h vid T_U = +25 °C.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Restvåg	± 10 % [2]

[1] Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.

[2] Får inte över- eller underskrida U_V-toleranser.

[3] Utan last.

[4] Signalgångtid vid ohmsk last.

[5] Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.

[6] A = U_V-anslutningar polsäkringsskyddade.

[7] B = in- och utgångar polsäkringsskyddade.

[8] D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.

Strömförbrukning	30 mA [3]
Kopplingsutgång	PNP
Kopplingstyp	Ljus-/mörker-omkoppling
Kopplingstyp valbar	Valbar via ljus-/mörk omkopplingen
Signalspänning PNP HIGH/LOW	Ca. U_V - 1,8 V / 0 V
Utgångsström $I_{max.}$	≤ 100 mA
Responstid	≤ 0,25 ms [4]
Kopplingsfrekvens	2.000 Hz [5]
Anslutningstyp	Stickkontakt M8, 3-polig
Skyddskopplingar	A [6] B [7] D [8]
Vikt	10 g
Husmaterial	Plast, ABS
Material, optik	Plast, PMMA
IP-klassning	IP67
Leveransomfattning	2 fästvinklar av rostfritt stål (1.4301/304) BEF-W100-A
Omgivningstemperatur, drift	–25 °C ... +55 °C
Omgivningstemperatur, lager	–40 °C ... +70 °C

[1] Gränsvärde vid drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.

[2] Får inte över- eller underskrida U_V-toleranser.

[3] Utan last.

[4] Signalgångtid vid ohmsk last.

[5] Vid ljus-mörk-förhållandet 1:1.

[6] A = U_V-anslutningar polsäkringsskyddade.

[7] B = in- och utgångar polsäkringsskyddade.

[8] D = överströms- och kortslutningsskyddade utgångar.


SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$	739,3 år
DC_{avg}	0 %

CERTIFIKAT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓

INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER

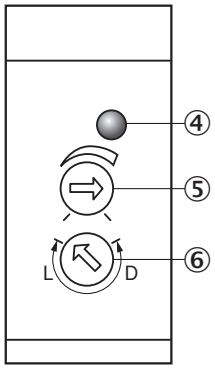


④ orange LED-indikering: kopplingsutgång aktiv
⑤ känslighetsinställning
⑥ ljus-/mörk omkopplande brytare: L = ljusaktiv, D = mörkaktiv

ANSLUTNINGSTYP




ANSLUTNINGSSCHEMA CD-051

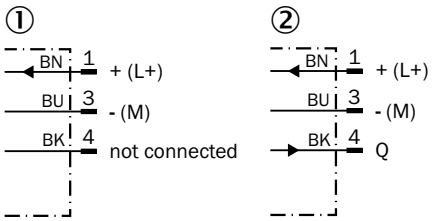


① Sändare
② Mottagare

FUNKTIONSRESERV

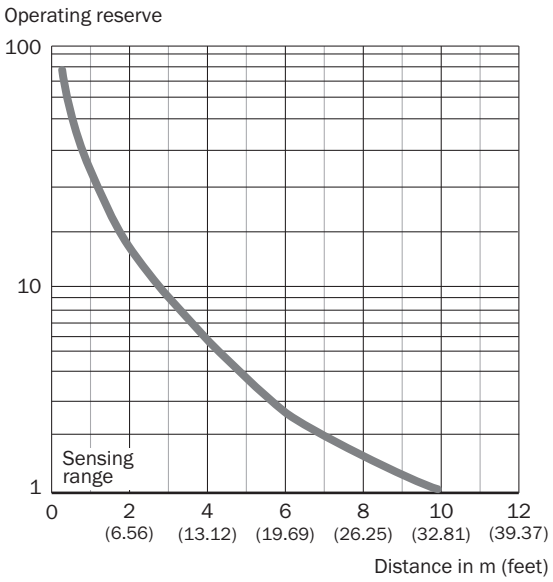

MÅTTRITNING WL8

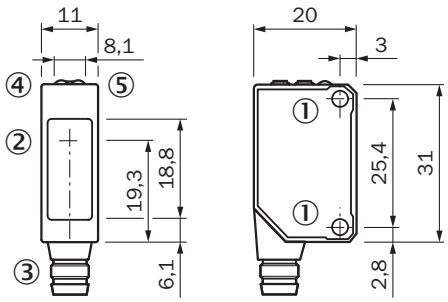

Mått i mm
① monteringsgänga M3, max. åtdragningsvridmoment 0,6 Nm
② mitt på optikaxel
③ Anslutning
④ orange LED-indikering: kopplingsutgång aktiv
⑤ grön LED-indikering: Stabilitetsindikering

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/6035582

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence