SICK.COM



DATALEHTI

LUT3-650

LUT3
Luminenssianturit

SICK Sensor Intelligence



Esimerkkikuva

LUMINENSSIANTURIT

LUT3-650

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
LUT3-650	1015398

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/LUT3

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Kotelomalli	Suuri
Mitat (l x k x s)	30,4 mm x 53 mm x 80 mm
Valonlähde	LED, ultraviolettivalo [1]
Valosäteen ulostulo	Pitkä sivu
Valopisteen koko	5 mm x 15 mm
Valopisteen muoto	Pitkittäin
Vastaanottimen suodatus	≤ 420 nm [2]
Aallonpituus	375 nm
Työalue	30 mm ... 60 mm
Tunnistusetäisyys	≤ 50 mm [3]
Vastaanottoalue	450 nm ... 750 nm
Asetus	Potentiometri
Kytkentätoiminto	Kirkaskytkentä

[1] Keskimääräinen elinikä: 100 000 h / T_u = +25 °C.

[2] Suodatin estää lyhyempiä aallonpituuksia taustaluminesenssien pimentämiseksi.

[3] Objektiivin etureunasta alkaen.

SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite	12 V DC ... 30 V DC [1]

[1] Raja-arvot käytössä oikosulkusuojatussa verkossa maks. 8 A.

[2] Ei saa ylittää eikä alittaa U_v-toleransseja.

[3] Ilman kuormaa.

[4] Kirkas-tumma-suhteella 1:1.

[5] Mitoitusjännite DC 50 V.

Ripple	< 2 V_{ss} [2]
Virranotto	< 60 mA [3]
Kytkentätaajuus	1,5 kHz [4]
Vasteaika	350 µs
Kytkevä lähtö	PNP NPN
Kytkentälähtö (jännite)	PNP: HIGH = U_V- ≤ 3 V / LOW = n. 0 V NPN: korkea = n. U_V / matala ≤ 2 V
Kytkentätapa	Kirkaskytkentä
Lähtövirta $I_{max.}$	100 mA
Suojausluokka	II [5]
Suojakytkennät	Napaisuussuojatut U_V-liitännät Oikosulkusuojattu Q-lähtö Häiriöjännitteiden suodatus
Liitäntätyyppi	Urosliitin M12, 4-napainen

[1] Raja-arvot käytössä oikosulkusuojatussa verkossa maks. 8 A.

[2] Ei saa ylittää eikä alittaa U_V-toleransseja.

[3] Ilman kuormaa.

[4] Kirkas-tumma-suhteella 1:1.

[5] Mitoitusjännite DC 50 V.

MEKANIIKKA

Kotelon materiaali	Sinkkipainevalu
Paino	400 g


YMPÄRISTÖTIEDOT

Ympäristön lämpötila, käyttö	–10 °C ... +55 °C
Ympäristölämpötila, varasto	–25 °C ... +75 °C
Iskukuormitus	IEC 60068 mukaan
Kotelointiluokka	IP67
UL-numero	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

SERTIFIKAATIT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

MITTAPIIRROS

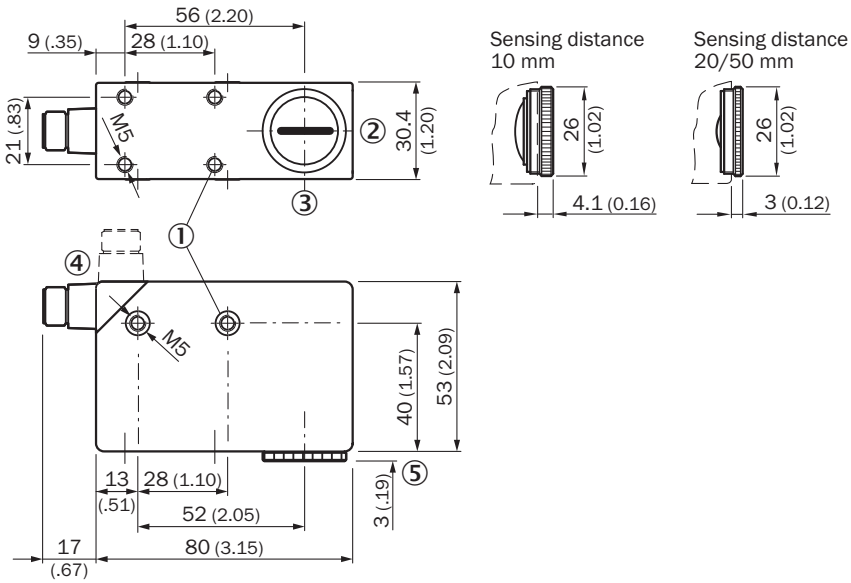


Mitat millimetreinä (mm)
① kiinnityskierre M5, syvyys 5,5 mm
② Valopisteen muoto
③ optiikka-akselin keskusta
④ urosliitin M12 (käännettävissä 90°)
⑤ katso objektiivien mittakuvat

SÄÄTÖMAHDOLLISUUDET

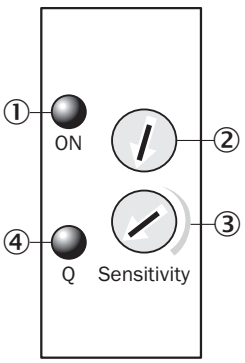


① toimintanäyttö (vihreä)
② Ei kytketty
③ herkkyyden säädin
④ toimintanäyttö (keltainen), kytkentälähtö

LIITÄNTÄKAAVIO CD-086




KÄYTTÖKONSEPTI POTENTIOMETRI

1. Position mark




Turn “Sensitivity” rotary switch clockwise until yellow LED illuminates.

2. Position background




If yellow LED illuminates, turn “Sensitivity” rotary switch counter-clockwise until the yellow LED just goes out.

Sensitivity setting

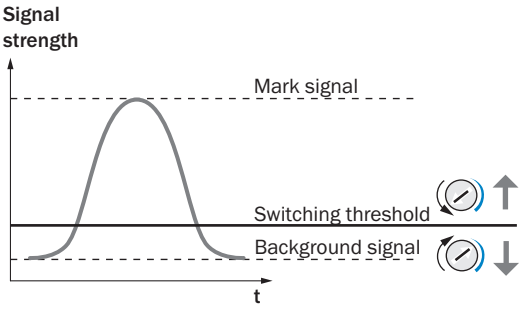

Note
Adjustments are intendend for luminescence background suppression.


TUNNISTUSETÄISYYS

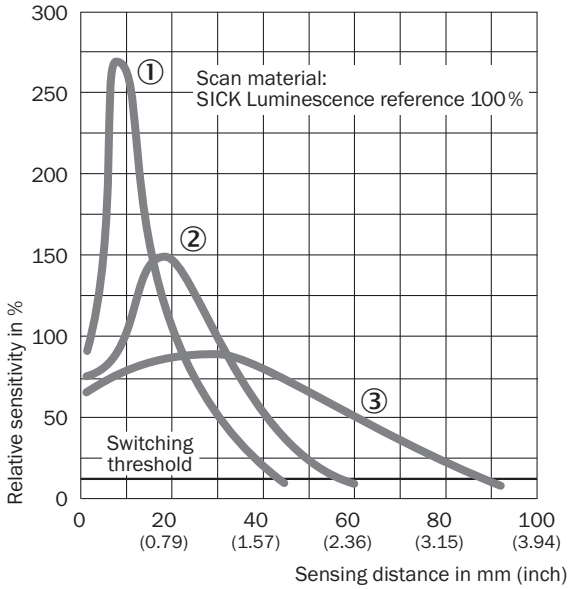


① tunnistusetäisyys 10 mm
② tunnistusetäisyys 20 mm
③ tunnistusetäisyys 50 mm

VALOPISTEEN KOKO


Sensing distance 10 mm



Sensing distance 20 mm



Sensing distance 50 mm



Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1015398

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence