
SICK.COM

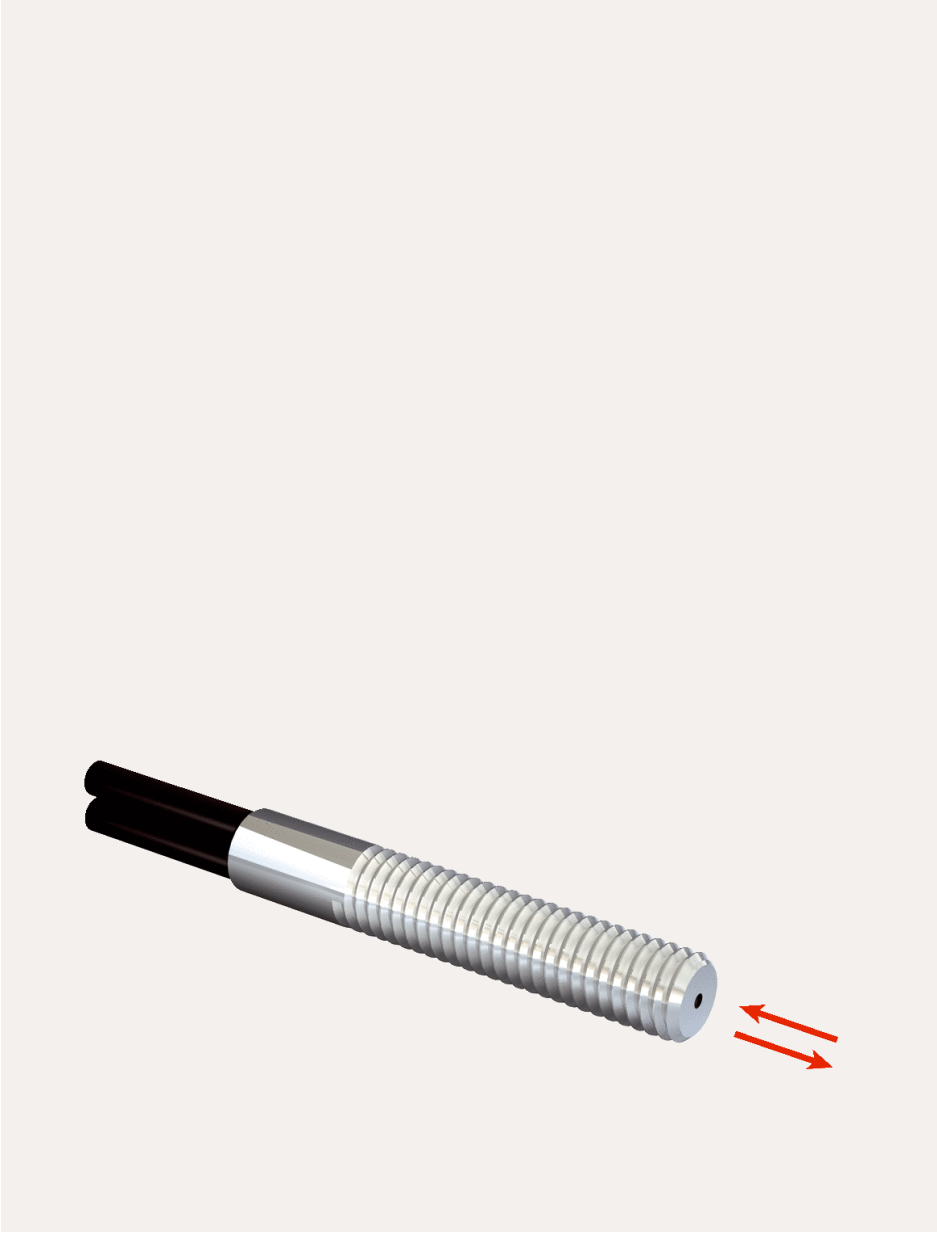


HOJA DE DATOS

LL3-DT01

Cables de fibra óptica
Sensores de fibra óptica

SICK Sensor Intelligence

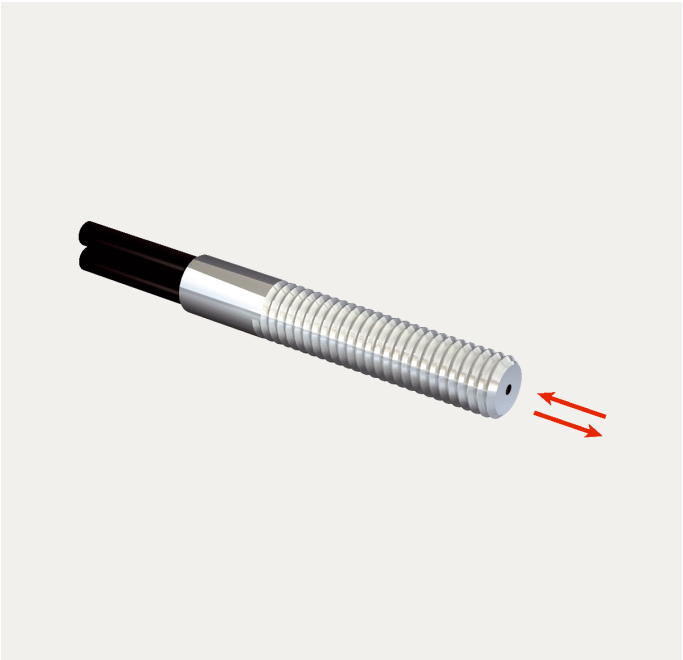

SENSORES DE FIBRA ÓPTICA

LL3-DT01

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
LL3-DT01	5308076

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/Cables_de_fibra_óptica

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de dispositivo	Cables de fibra óptica
Principio funcional	Sistema de palpado
Forma del cabezal de fibra óptica	Manguito con rosca
Aplicación	Standard
Amplificadores de fibra óptica compatibles	GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)
Alcance de detección máx.	710 mm (Distancia de conmutación WLL80 con 8 ms)
Diámetro de objeto mínimo	0,015 mm [1]
Cabezal de fibra óptica	
Ángulo de dispersión	60°
Lente integrada	No
Compatibilidad con lentes adicionales	Sí
Fibra óptica	
Compatibilidad con luz infrarroja	No
Cable de fibra óptica acortable	✓
Se requieren manguitos finales adaptadores	Sí
Incluido en la entrega	Fijación, 2 tuercas hexagonales M3, 2 arandelas, casquillos adaptadores, casquillos adaptadores BF-WLL160-13 (1,3 mm), dispositivo de corte para fibra óptica FC (5304141)

[1] El objeto más pequeño detectable se ha determinado a partir de la distancia de medición y el ajuste óptimos.

SISTEMA MECÁNICO

Cabezal de fibra óptica	
Salida de luz	Axial

[1] C = Coaxial, T = Transmisor, R = Receptor.

Diámetro de la rosca (carcasa)	M3
Fibra óptica	
Longitud del cable de fibra óptica	2.000 mm
Radio de curvatura	15 mm
Flexibilidad dinámica (robótica)	No
Diámetro exterior, conexión de cable de fibra óptica	1,3 mm
Estructura de la fibra	Coaxial
Estructura de núcleo	S: Ø 0,5 mm, R: 9 x Ø 0,25 mm [1] Coaxial
Material	
Cabezal de fibra óptica	Acero inoxidable
Funda de cable	Polyethylen (PE)
Fibra	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Peso	20 g

[1] C = Coaxial, T = Transmisor, R = Receptor.

DATOS DE AMBIENTE

Operación a temperatura ambiente	–40 °C ... +70 °C

DISTANCIAS DE CONMUTACIÓN CON WLL80

Modo de operación 16 µs	45 mm
Modo de operación 70 µs	170 mm
Modo de operación 250 µs	265 mm
Modo de operación 500 µs	320 mm
Modo de operación 1 ms	380 mm
Modo de operación 2 ms	505 mm
Modo de operación 8 ms	710 mm
Indicación	Distancias de conmutación para sensores de fibra óptica con tipo de luz: luz roja visible

DISTANCIAS DE CONMUTACIÓN CON WLL180T

Modo de operación 16 µs	40 mm
Modo de operación 70 µs	130 mm
Modo de operación 250 µs	200 mm
Modo de operación 2 ms	350 mm
Modo de operación 8 ms	600 mm
Indicación	Distancias de conmutación para sensores de fibra óptica con tipo de luz: luz roja visible


DISTANCIAS DE CONMUTACIÓN CON GLL170

Modo de operación 250 µs	70 mm

DISTANCIAS DE CONMUTACIÓN CON GLL170T

Modo de operación 50 µs	60 mm
Modo de operación 250 µs	110 mm


ESQUEMA DE DIMENSIONES LL3-DT01

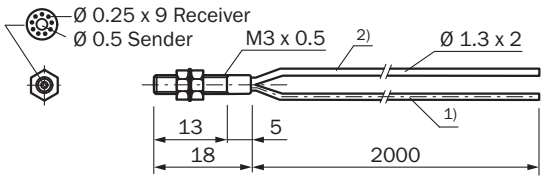

1) Sender
2) Receiver

Medidas en mm

ESQUEMA DE DIMENSIONES

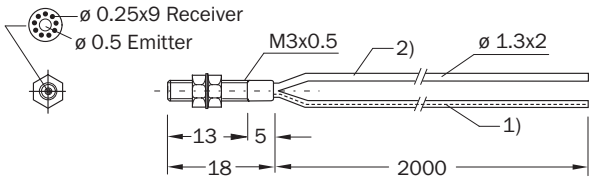

Medidas en mm

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/5308076

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence