SICK.COM



DATABLAD

HL18-P2B3BA

H18 Sure Sense
Fotoceller

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

FOTOCELLER

HL18-P2B3BA

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
HL18-P2B3BA	1071760

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/H18_Sure_Sense

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Funktionsprincip	Refleksionsfotocelle
Funktionsprincip detalje	Med mindsteafstand til reflektoren (dobbelt linsesystem)
Dimensioner (l x h x b)	16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm
Husform (lysudgang)	Hybrid
Gevinddiameter (hus)	M18
Fastgørelsesmåde	M18, hoved/på siden (24,1 ... 25,4 mm)
Husfarve	Blå
Tasteafstand maks.	0,03 m ... 6,5 m [1]
Tasteafstand	0,03 m ... 5 m [1]
Lystype	Synligt rødt lys
Lyskilde	PinPoint-LED [2]
Lyspletstørrelse (afstand)	130 mm x 260 mm (6,5 m)
Bølgelængde	631 nm
Indstilling	
Potentiometer, højre	Ingen
Potentiometer, venstre	Ingen
Særlige egenskaber	Indikation af signalstyrke

[1] Reflektor PL80A.

[2] Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved T_U = +25 °C.

MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspænding	10 V DC ... 30 V DC
Rippel	< 5 V_{ss} [1]
Strømforbrug	≤ 20 mA [2]
Transistorudgang	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys
Transistorudgang detalje	
Transistorudgang Q1	PNP, Aktiv ved lys
Transistorudgang Q2	Ikke forbundet
Udgangsstrøm $I_{max.}$	≤ 100 mA
Reaktionstid	≤ 0,5 ms [3]
Skiftefrekvens	1.000 Hz [4]
Tilslutningsmåde	Ledning med stik M8, 3-polet, 150 mm
Ledningsmateriale	Plast, PVC
Ledertværsnit	0,2 mm²
Beskyttelseskredsløb	A [5] B [6] D [7]
Beskyttelsesklasse	III
Vægt	18 g
Polfilter	✓
Husets materiale	Plast, VISTAL®
Materiale, optik	Plast, PMMA
Kapslingsklasse	IP67 IP69K
Indeholdt i levering	Møtrik (1 stk.), M18, plast, sort, flad
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	EN 60947-5-2 (Sensoren opfylder den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) for det industrielle område (radiobeskyttelsesklasse A). Ved anvendelse i boligområder kan apparatet forårsage radioforstyrrelser.)
Omgivelsestemperatur, drift	–40 °C ... +70 °C
Omgivelsestemperatur, lager	–40 °C ... +75 °C
UL-file-nr.	E189383

[1] Må ikke over- eller underskride U_V-tolerancerne.

[2] Uden visning af signalstyrke og belastning.

[3] Signalvarighed ved resistiv belastning.

[4] Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.

[5] A = Polsikrede U_V-tilslutninger.

[6] B = Polsikrede ind- og udgange.

[7] D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

$MTTF_D$	730,1 År
DC_{avg}	0 %

TILSLUTNINGSMÅDE/TILSLUTNINGSBELÆGNING


Tilslutningsmåde	Ledning med stik M8, 3-polet, 150 mm
Tilslutningsmåde detalje	
Ledningsmateriale	Plast

Ledertværsnit	0,2 mm²
Tilslutningsbelægning	
BN 1	+ (L+)
BU 3	- (M)
BK 4	Q

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

MÅLTEGNING

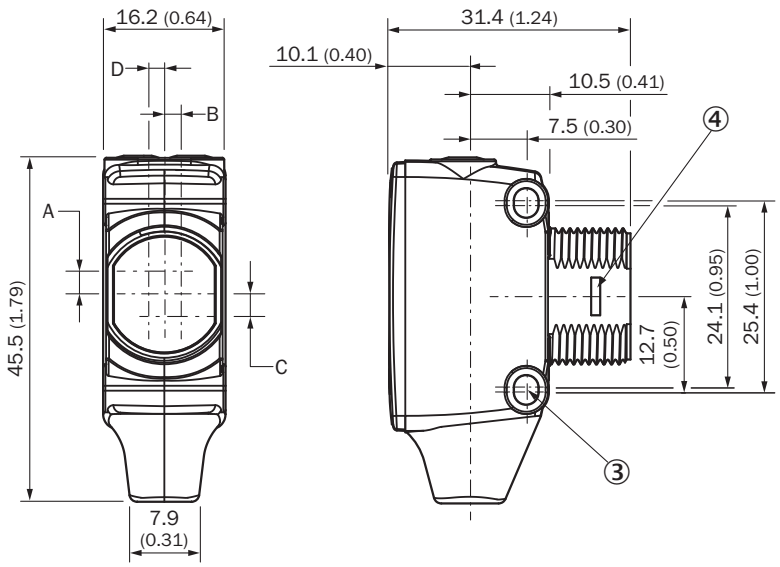


Dimensioner i mm
① indikator-LED gul: Status lysmodtagelse
② indikator-LED grøn: Statusindikator
③ fastgørelseshul M3
④ snaplås til indbygningsadapterring (fås separat)
⑤ potentiometer (hvis valgt) eller LED-indikator

Dimensioner i mm (tommer)	Modtager		Sender	
–	A	B	C	D
HTB18 / HTF18	- 1.1 (0.04)	1.1 (0.04)	4.7 (0.19)	0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	4.0 (0.16)	0.0 (0.0)


Dimensioner i mm (tommer)	Modtager		Sender	
HTB18L / HTF18L / HL18L / HSE18L	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	3.5 (0.14)	0.0 (0.0)

JUSTERINGSMULIGHEDER




① indikator-LED gul: Status lysmodtagelse
② indikator-LED grøn: Statusindikator
③ indikation af signalstyrke

TILSLUTNINGSBELÆGNING, SE TABELLEN OVER TEKNISKE DATA: TILSLUTNINGSMÅDE/TILSLUTNINGSBELÆGNING




Stik M8, 3-polet

IDENTIFIKATION

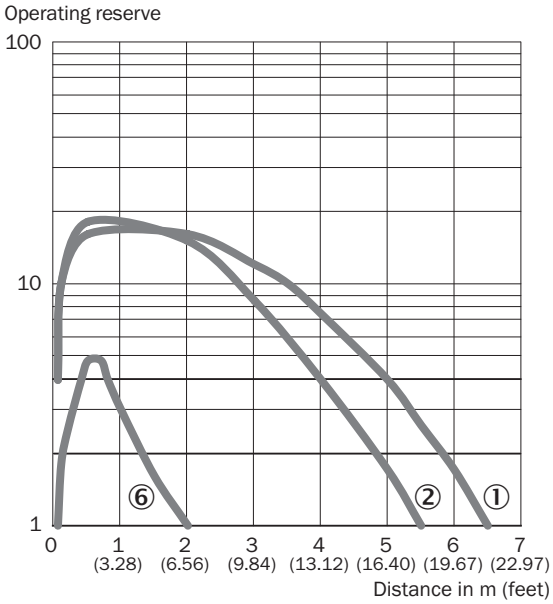


① reflektor PL80A
② Reflektor PL40A
⑥ refleksionsfolie IREF6000 (REF-IRF-56)

LYSPLETSTØRRELSE

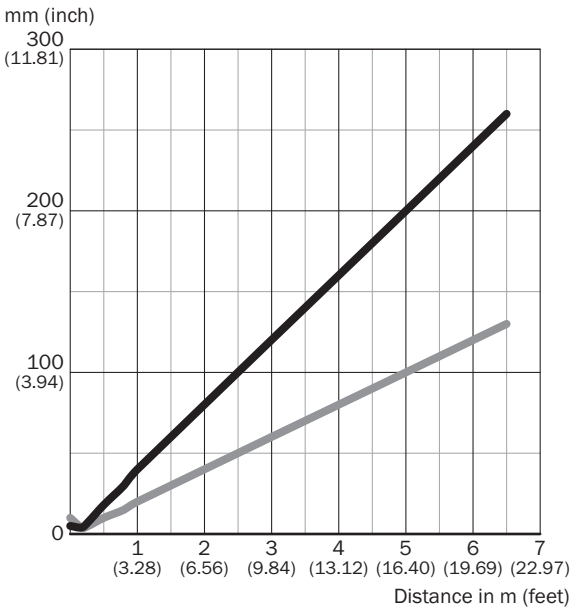


Dimensions in mm (inch)

Sensing range	Horizontal	Vertical
0.5 m (1.64 feet)	18 (0.71)	10 (0.39)
1 m (3.28 feet)	40 (1.57)	20 (0.79)
5 m (16.40 feet)	200 (7.87)	100 (3.94)
6.5 m (21.33 feet)	260 (10.24)	130 (5.12)




DETEKTERINGSAFSTANDSDIAGRAM

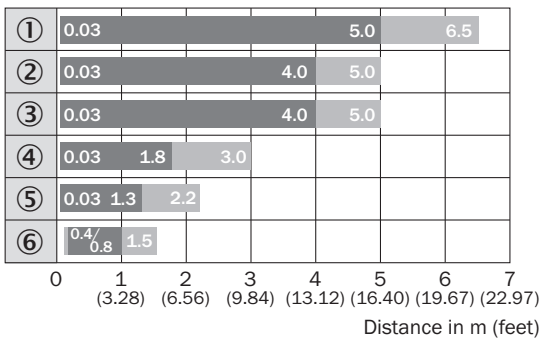

① reflektor PL80A
② Reflektor PL40A
③ Reflektor P250
④ reflektor PL30A, PL31A
⑤ Reflektor PL20A
⑥ refleksionsfolie IREF6000 (REF-IRF-56)

FUNKTIONER

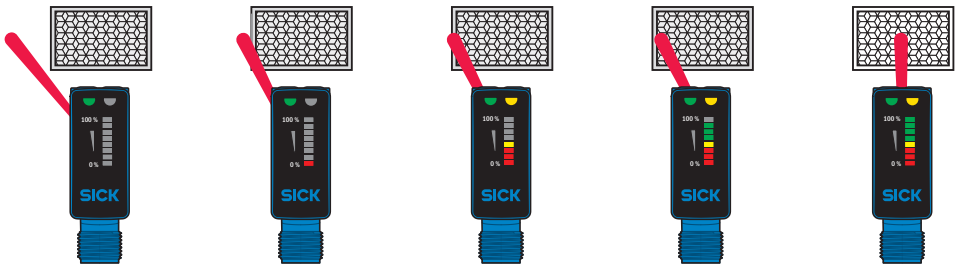

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1071760

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence