
SICK.COM

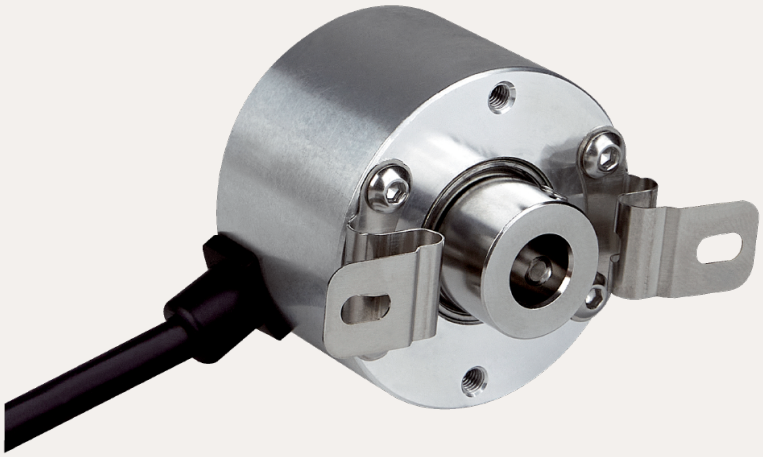

FICHE TECHNIQUE

DLS40E-BBAV00600

DLS40
Codeurs incrémentaux

SICK Sensor Intelligence

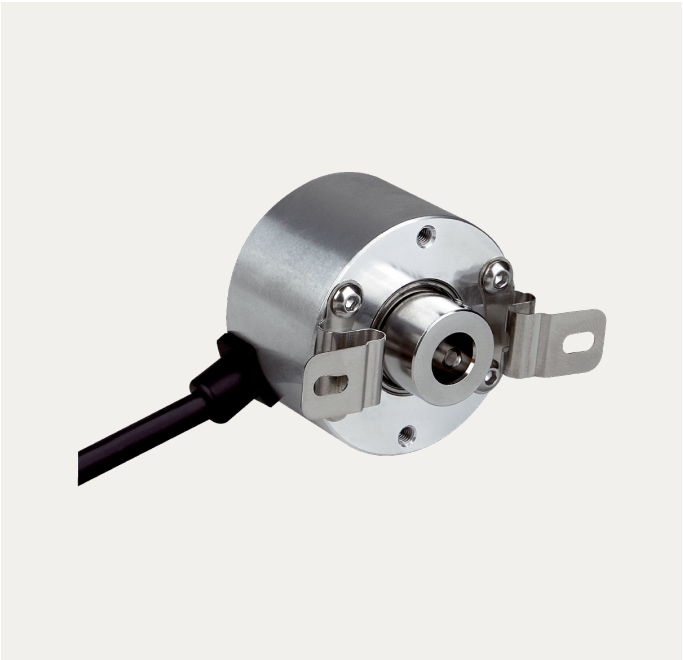


illustration non contractuelle

CODEURS INCRÉMENTAUX

DLS40E-BBAV00600

INFORMATIONS DE COMMANDE

type	référence
DLS40E-BBAV00600	1128528

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse www.sick.com/DLS40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

$MTTF_D$ (temps moyen avant défaillance dangereuse)	600 années (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.

PERFORMANCE

Impulsions par tour	600
Pas de mesure	90°, électrique/impulsions par tour
Rapport cyclique	≤ 0,5 ± 10 %

INTERFACES

Interface de communication	Incrémental
Interface de communication détail	TTL / RS-422
Nombre de canaux de signalisation	6 canaux
Fréquence de sortie	≤ 150 kHz
Courant de charge	≤ 30 mA
Puissance absorbée	≤ 2 W (sans charge)

ÉLECTRIQUE

Mode de raccordement	Câble, 8 fils, radial, 2 m
Tension d'alimentation	4,5 ... 5,5 V
Signal de référence, nombre	1
Protection contre l'inversion de polarité	✓

[1] Protection contre les courts-circuits GND uniquement. La protection contre les courts-circuits n'est possible que si GND et U_s et sont raccordés correctement.

Protection contre les courts-circuits des sorties	✓ [1]

[1] Protection contre les courts-circuits GND uniquement. La protection contre les courts-circuits n'est possible que si GND et U_s et sont raccordés correctement.

MÉCANIQUE

Interface mécanique	Axe creux non traversant
Diamètre de l'axe	8 mm Bornes à l'avant
Poids	Env. 170 g [1]
Matériau, arbre	Acier inoxydable
Matériau, bride	Aluminium
Matériau, boîtier	Aluminium
Matériau, câble	PVC
Couple de démarrage	0,5 Ncm
Couple de fonctionnement	0,3 Ncm
Mouvement admissible de l'arbre statique	± 0,3 mm (radial) ± 0,5 mm (axial)
Mouvement admissible de l'arbre dynamique	± 0,1 mm (radial) ± 0,2 mm (axial)
Vitesse de fonctionnement	6.000 min^{-1} [2]
Vitesse de service maximale	≤ 8.000 min^{-1} [3]
Moment d'inertie du rotor	24,6 gcm^2
Durée de stockage	2,0 x 10^9 tours
Accélération angulaire	≤ 500.000 rad/s^2

[1] Pour les codeurs avec raccord par câble de 2 m.

[2] Tenir compte d'un autoréchauffement de 1,3 K à 1.000 tr/min lors de la détermination de la plage de température de fonctionnement.

[3] Pas de fonctionnement continu. La qualité du signal s'altère.


CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

CEM	Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3
Indice de protection	IP50
Humidité relative admissible	90 % (condensation inadmissible)
Plage de température de fonctionnement	–10 °C ... +70 °C
Plage de température de stockage	–25 °C ... +85 °C
Résistance aux chocs	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Résistance aux vibrations	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

CERTIFICATIONS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


PLAN COTÉ AXE CREUX NON TRAVERSANT

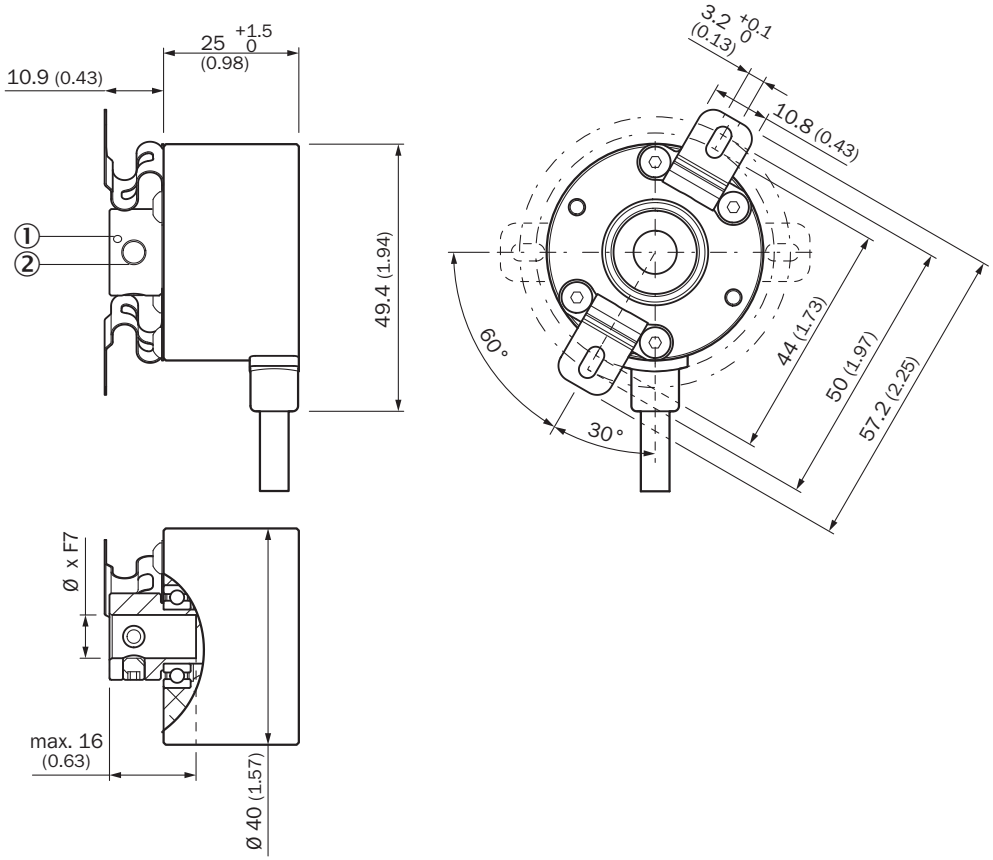

Dimensions en mm (inch)
① Position de départ de l'impulsion Z
② 2 x vis sans tête M4 vis six pans creux taille 2,0

TypeAxe creux non traversant	
DLS40E-BAxxxxxxx	6 mm
DLS40E-BBxxxxxxx	8 mm
DLS40E-BDxxxxxxx	10 mm
DLS40E-BExxxxxxx	12 mm


ANSCHLUSSBELEGUNG



Couleurs des fils (raccordement des câbles)	Signal	Description
Marron	U_s	Tension d'alimentation
Bleu	GND	Raccord à la masse
Noir	A	Câble de signal
Blanc	B	Câble de signal
Orange	Z	Câble de signal
Rouge	A-	Câble de signal
Gris	B-	Câble de signal

Couleurs des fils (raccordement des câbles)	Signal	Description
Jaune	Z-	Câble de signal

DIAGRAMMES TTL / RS-422

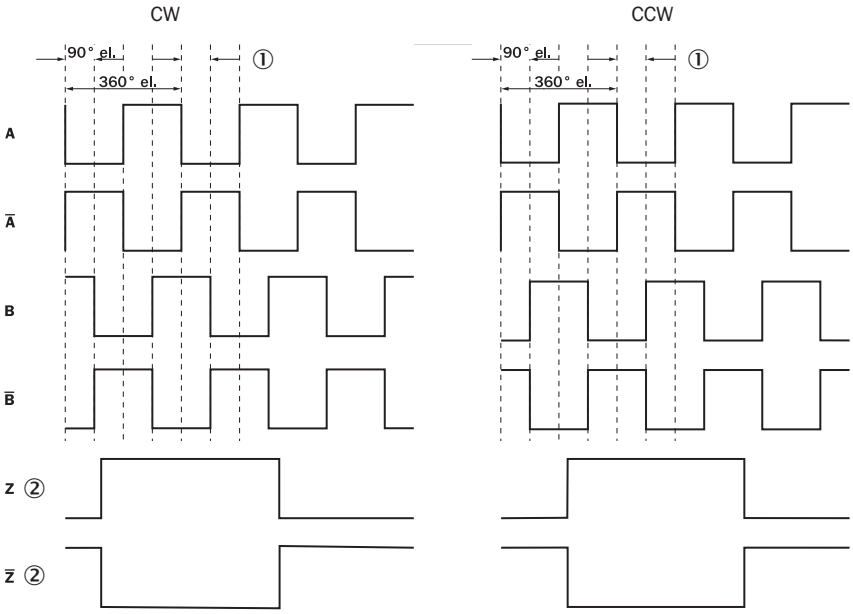

① pas de mesure
② Pour référence uniquement

Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples d'application et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices d'instructions et des logiciels sous www.sick.com/1128528

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le domaine de l'automatisation industrielle. Nos technologies établissent des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que dans la production.

SICK allie l'intelligence des capteurs à la connaissance du secteur et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale pour des solutions d'automatisation évolutives et sur mesure et créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu'une simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l'empathie et la confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies innovantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, SICK est présente dans le monde entier et toujours prés de chez vous. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exigences locales autant que mondiales que nous transposons vers des solutions sur mesure.

SICK
Sensor Intelligence