SICK.COM



DATABLAD

CSS-WBFA54118AA10Z

CSS/CSX High Speed
Färggivare

SICK Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

FÄRGGIVARE

CSS-WBFA54118AA10Z

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
CSS-WBFA54118AA10Z	1120169

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/CSS_CSX_High_Speed

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Förinställning	Ingen
Husform	Liten
Dimensioner (B x H x D)	26 mm x 62 mm x 47,5 mm
Ljussändare	Lysdiod (LED), RGB [1]
Ljusutgång	Husets långsida
Ljusfläcksstorlek	Ø 12 mm
Ljusfläcksläge	Rund, stor
Våglängd	460 nm, 530 nm, 625 nm
Lysdiod-riskgruppsmärkning	1
Färgläge	C (Color) C + I (Color + Illumination)
Räckvidd	60 mm
Räckviddstolerans	± 9 mm
Teach-in-förfarande	Single Value Teach-in Multi Value Teach-in
Återgivning läge	4 färger i standardläge/Best Fit-läge 15 färger i Coded-läge
Utgång (kanal)	4 x hårdvarukopplingsutgångar 24 x virtuella kopplingsutgångar via IO-Link
Anpassning av känsligheten	Steglöst: 0 ... 999
Tillgängliga jobb kö	4
Säkerhetstekniska parametrar	
$MTTF_D$	263,7 år

[1] Livslängd: 100 000 h vid T_U = +25 °C.

GRÄNSSNITT

IO-Link		✓ , IO-Link V1.1.2
	VendorID	26
	DeviceID HEX	80028E
	DeviceID DEC	8389262
Processdatastruktur		Byte 0 ... 3 = kopplingsutgång och status Byte 4 ... 11 = färgmätvärde och färganpassningsvärde
Digital utgång		Q_1 ... Q_4
	Antal	4
Digital ingång		In_1, In_2
	Antal	2

ELSYSTEM

Matningsspänning	10,8 V DC ... 28,8 V DC [1]
Restvåg	≤ 5 V_{ss} [2]
Strömförbrukning	< 120 mA [3]
Kopplingsfrekvens	13,8 kHz
Responstid	36 µs
Jitter	18 µs
Kopplingsutgång	Mottakt: PNP/NPN
Kopplingsutgång (spänning)	Mottakt: PNP/NPN HIGH = U_V - 3 V/LOW ≤ 3 V
Utgångsström $I_{max.}$	100 mA [4]
Ingång, Teach-in (ET)	Teach: U = 10 V ... < U_V
Ingång, avstängningsingång (AT)	Släckt: U = 10 V ... < Uv
Minnesbank (ET)	3 sec, icke-flyktigt datorminne
Tidssteg	Ingen
Skyddsklass	III
Skyddskopplingar	U_V-anslutningar polsäkringsskyddade Utgång Q kortslutningsskyddad Avstörning
Anslutningstyp	Stickkontakt M12, 8-polig
Stifttilldelning	
WH 1	Q_{L1}/IN_1
BN 2	+ (L+)
GN 3	Q_{L1}/C
YE 4	Q_{L2}
GY 5	In_2
PK 6	Q_{L3}
BU 7	- (M)
RD 8	Q_{L4}

[1] Gränsvärden: DC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+20%). Drift i kortslutningsskyddat nät max. 8 A.

[2] Får inte över- eller underskrida U_V-toleranser.

[3] Utan last.

[4] Summaström alla utgångar.

MEKANIK

Husmaterial	VISTAL®
Material, optik	Glas
Vikt	68 g


OMGIVNINGSDATA

Omgivningstemperatur, drift	–20 °C ... +60 °C
Omgivningstemperatur, lager	–25 °C ... +75 °C
Stötbelastning	Enligt IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms)
IP-klassning	IP67
UL-File-Nr.	E181493

CERTIFIKAT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MÅTTSKISS, SENSOR

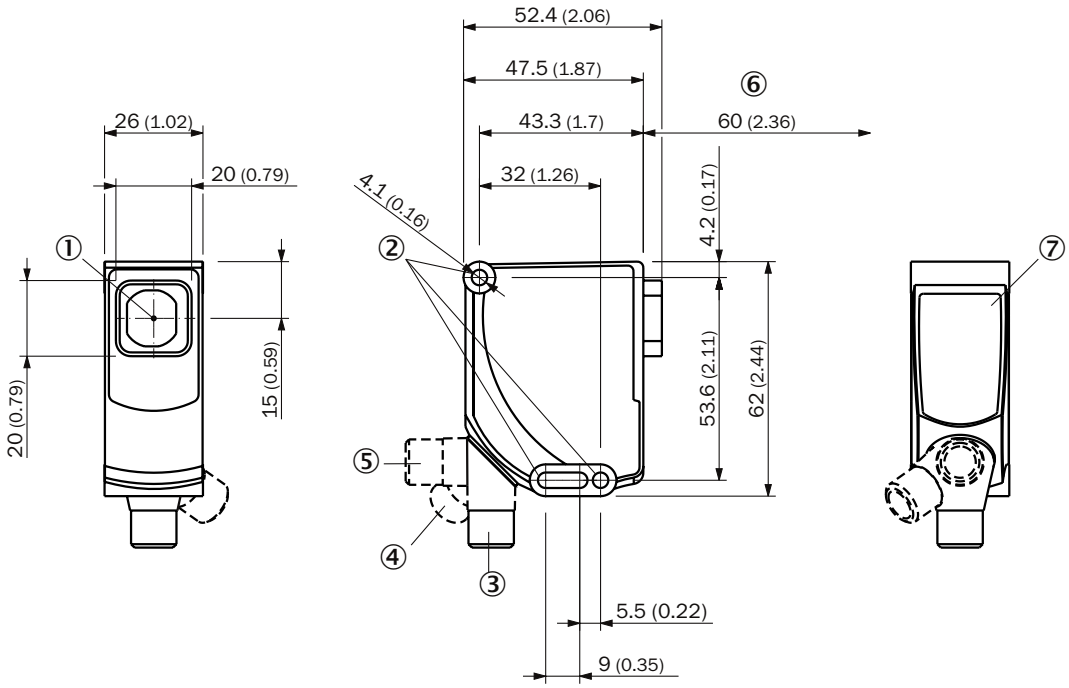


Mått i mm
① optisk axel
② monteringshål
③ Kontakt, M12, leveranstillstånd
④ Kontakt, M12, ändanslag höger
⑤ Kontakt, M12, ändanslag vänster
⑥ räckvidd
⑦ indikerings- och inställningselement

STIFTTILLDELNING, SE TABELL TEKNISKA DATA: ELSYSTEM



stickkontakt M12, 8-polig, A-kodad

INDIKERINGS- OCH INSTÄLLNINGSELEMENT



① Lysdioder (statusindikering)
② 7-segments display
③ Plus-/minusknapp

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1120169

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence