



**TBT-1PAZZ0503GZ**  
TBT

**TEMPERATURSENSOREN**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen

## Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
TBT-1PAZZ0503GZ	6043008

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/TBT](http://www.sick.com/TBT)

## Technische Daten im Detail

### Merkmale

<b>Messbereich</b>	-50 °C ... +150 °C
<b>Messelement</b>	Pt100
<b>Ausgangssignal</b>	Pt100, 4-Leiter

### Mechanik/Elektrik

<b>Kommunikationsschnittstelle</b>	-
<b>Prozessanschluss</b>	Ohne Prozessanschluss
<b>Dichtung</b>	Ohne Dichtung
<b>Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers</b>	50 mm / 3 mm
<b>Medienberührende Werkstoffe</b>	Edelstahl 1.4571
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Anschlussart</b>	Leitungsverschraubung M16 x 1,5 <sup>1)</sup>
<b>Schutzart</b>	IP65 <sup>2)</sup>
<b>Messstrom</b>	0,3 mA ... 1 mA
<b>Elektrische Sicherheit</b>	Schutzklasse: III, Isolationsspannung: 500 V AC
<b>Schutzklasse III</b>	✓
<b>CE-Konformität</b>	2004/108/EG, EN 61326-2-3
<b>Gewicht</b>	Ca. 155 g (je nach Ausführung)
<b>Initialisierungszeit</b>	< 1 ms

<sup>1)</sup> Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Leitungssteckern entsprechender Schutzart.

<sup>2)</sup> Schutzart IP nach IEC 60529.

### Performance

<b>Genauigkeit des Messelements</b>	Klasse A nach IEC 60751
<b>Ansprechzeit</b>	$t_{50} \leq 5,8 \text{ s}$ <sup>1)</sup> $t_{90} \leq 15,5 \text{ s}$ <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Abhängig von der Sensorkonfiguration, nach IEC 60751.

### Umgebungsdaten

<b>Umgebungstemperatur</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Lager- und Transporttemperatur</b>	-40 °C ... +60 °C

Schockfestigkeit	500 g (IEC 60751)
Vibrationsfestigkeit nach IEC 60751	3 g


Zertifikate

China RoHS	✓
------------	---

Klassifikationen


ECLASS 5.0	27200208
ECLASS 5.1.4	27200208
ECLASS 6.0	27200208
ECLASS 6.2	27200208
ECLASS 7.0	27200208
ECLASS 8.0	27200208
ECLASS 8.1	27200208
ECLASS 9.0	27200208
ECLASS 10.0	27200208
ECLASS 11.0	27200208
ECLASS 12.0	27200208
ETIM 5.0	EC002994
ETIM 6.0	EC002994
ETIM 7.0	EC002994
ETIM 8.0	EC002994
UNSPSC 16.0901	41112211

Maßzeichnung: Zylindrische Gewinde

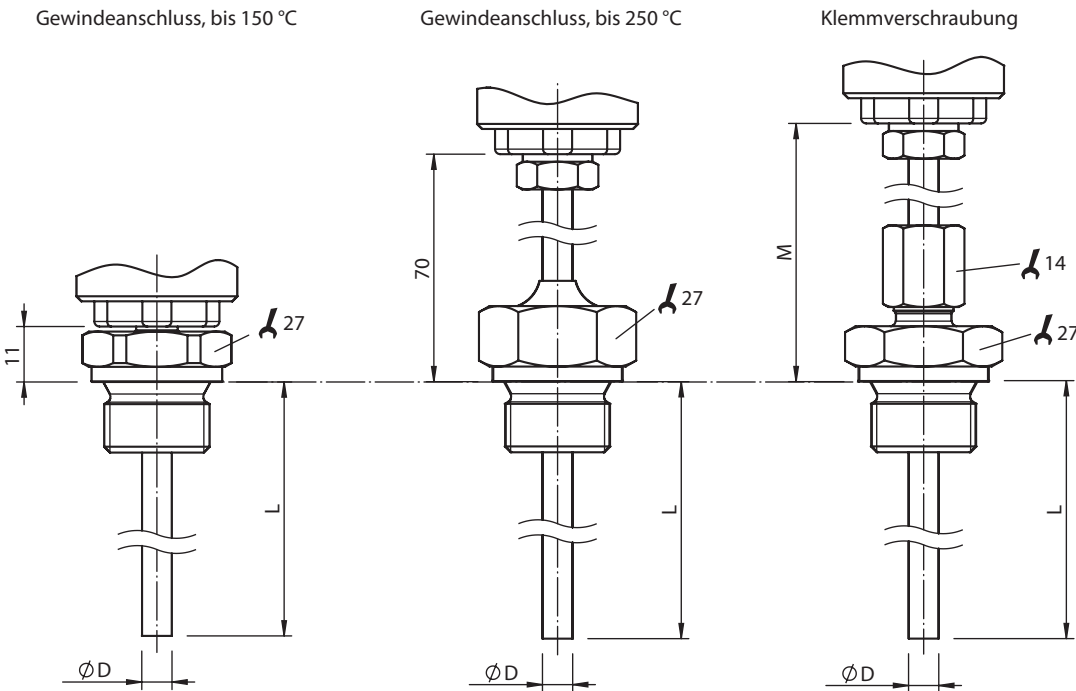

Maße in mm


### Maßzeichnung: Konische Gewinde

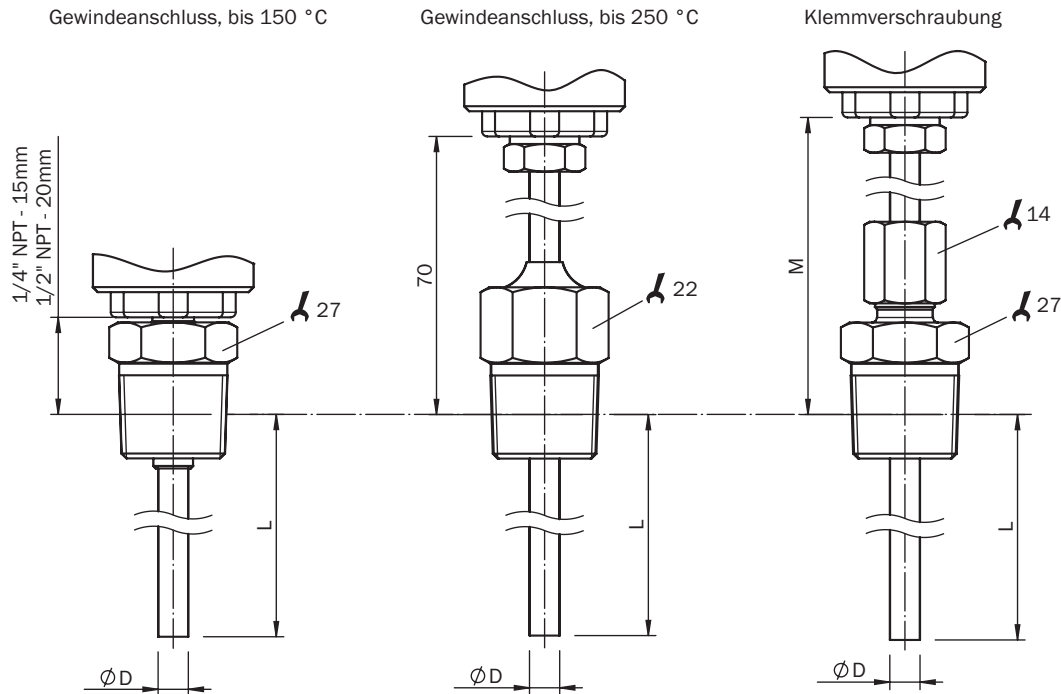


Maße in mm

### Maßzeichnung: Gehäuse, ohne Prozessanschluss

Mit Kabeldurchführung IP 65

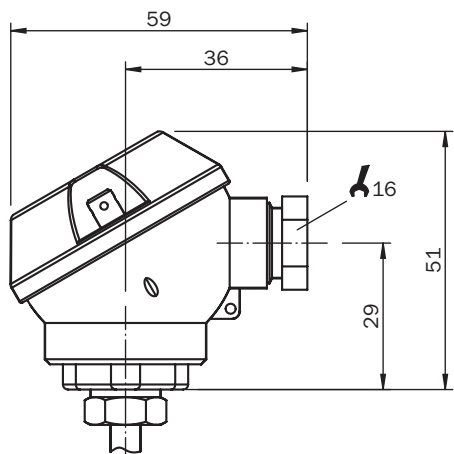


Mit Kabeldurchführung IP 67

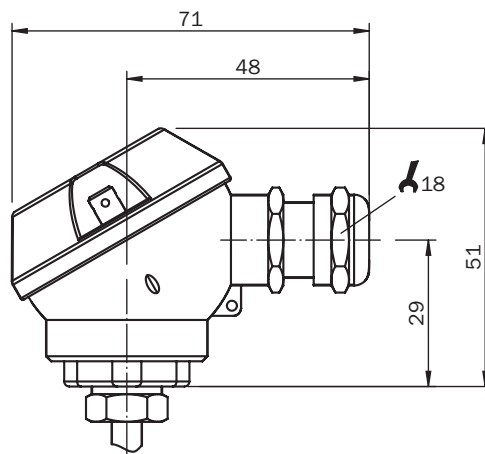

Maße in mm

Anschlussart Leitungsdurchführung M16 x 1,5, Leitungsquerschnitt bis 0,75 mm<sup>2</sup>, Ausgangssignal Pt100

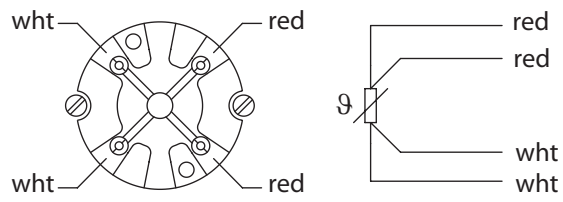

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)