Scheda prodotto



System MEAC300 EP

MEAC300

SOLUZIONI DI ANALISI DIGITALI

SICK
Sensor Intelligence.



Informazioni per l'ordine

Tipo	Cod. art.
System MEAC300 EP	Su richiesta

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori ➜ www.sick.com/MEAC300

Dati tecnici in dettaglio

Dati tecnici

Conformità	EN 14181 (QAL2) 2010/75/EU (appendice V)
Sicurezza elettrica	CE
Intervallo di calcolo	5 s
Tempo di integrazione	1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
Tipo di valore	Valore 5s, Valore della griglia, Valore medio giornaliero, Valore medio mensile, Valore medio annuale, Media mobile, Carico griglia, Noleggio giornaliero, carico mensile, Noleggio annuale, Valore annuo di medie mensili > valore limite di emissione, Valore annuo di medie giornaliere > 110% valore limite di emissione, 95% percentile annuo dei valori griglia < 200% valore limite di emissione, Valore annuo delle medie giornaliere non valide
Moduli software	Software di analisi “European Power”, versione 4.x (parametrizzazione necessaria) Software di rilevamento dati analogico (Unità di rilevamento dati DAE o modulo di campo FM necessari) Software di rilevamento dati Modbus RTU/TCP Master e Slave Software di rilevamento dati OPC-Client DA 2.0 (Opzioni) Software per posto di lavoro per posto di lavoro pc (Opzioni) Software di sistema centrale per pc centrale via TCP (Opzioni) Manutenzione a distanza SICK Remote Service (Opzioni) Software di visualizzazione immagini di processo (Configurazione necessaria) Configuratore immagine di processo (Opzioni) Immissione manuale (Opzioni) Export di protocollo MEx automatico secondo MS-Excel (Opzione; modello excel e configurazione necessari) Configuratore MEx (Opzioni) QAL3-Master CUSUM (Opzioni) GHG-Master MVO (Opzioni) Software di sistema ridondanza con commutazione automatica (Opzioni) Software di sistema del server postazione di lavoro (Opzioni) Allarme e-mail (Opzioni) Software di emissione dati analogico (Unità di rilevamento dati DAE o modulo di campo FM necessari) Software di emissione dati Modbus RTU/TCP Master e Slave (Profibus DP Slave tramite convertitore opzionale) Software di emissione dati OPC-Client DA 2.0 (Opzioni) Visualizzazione multipla (Opzione; max. 5 finestre)
Lingue menu	Tedesco, Inglese, Francese


Classificazioni

ECLASS 5.0	27230226


ECLASS 5.1.4	27230226
ECLASS 6.0	27230226
ECLASS 6.2	27230226
ECLASS 7.0	27230226
ECLASS 8.0	27230226
ECLASS 8.1	27230226
ECLASS 9.0	27230226
ECLASS 10.0	27230226
ECLASS 11.0	27230205
ETIM 5.0	EC001601
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
UNSPSC 16.0901	43211512


Disegno quotato (Quote in mm)

Modulo di campo FM

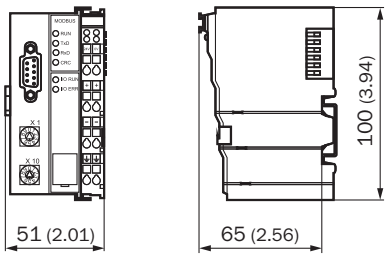

Unità di ricezione dati DAE

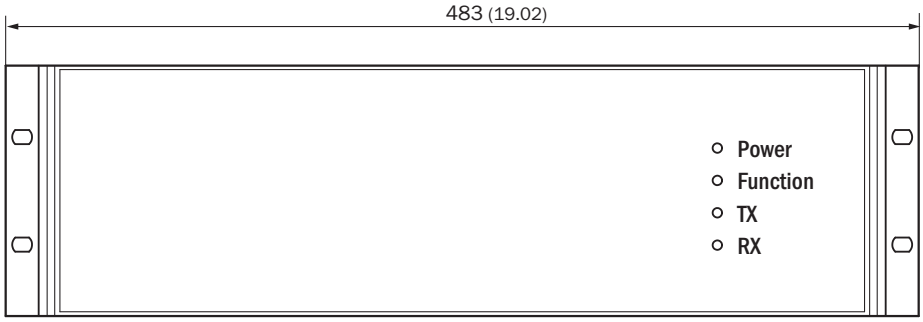

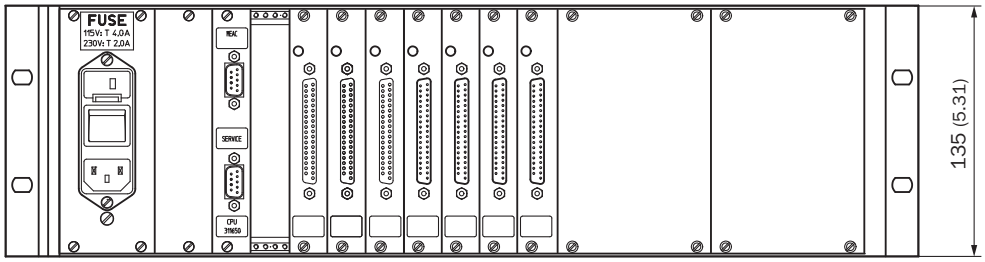

SICK IN BREVE

SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.