SICK.COM



FICHE TECHNIQUE

# BAS3502-C

Backup Assistance System
Systèmes de détection d'objet

SICK Sensor Intelligence



# SYSTÈMES DE DÉTECTION D'OBJET

# BAS3502-C

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| type | référence |
|---|---|
| BAS3502-C | 1117898 |

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse www.sick.com/Backup_Assistance_System

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

### CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Domaines d'utilisation | Intérieur et extérieur (8 m) |
| Nombre de scanners laser | 2 |
| Véhicules | Chariot élévateur à fourche à combustion interne |

### MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE

| | |
|---|---|
| Poids | 2.320 g, sans câbles de connexion |
| Puissance absorbée | 10 W (≤ 13 W) |
| Tension du signal de marche arrière de la machine | 12 V ... 24 V |
| Tension de service de la machine | 12 V ... 24 V |
| Indice de protection | IP65 / IP67 |
| Classe laser | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Fonctions | Avertissement visuel et acoustique du risque de collision |
| Zone de détection | Arrière du véhicule<br>Angle mort ou couverture latérale |
| Zones d'avertissement | 2 |

### INTERFACES

| | | |
|---|---|---|
| USB | | ✓ , micro-USB |
| | Fonction | Configuration |
| Digital | | |
| | Type | Binaire |
| | Fonction | Marche arrière de la machine |
| IHM | | |
| | Fonction | Pour voyant de signalisation |

| | |
|---|---|
| | Pour l'avertissement visuel et acoustique |


## CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

| | |
|---|---|
| Température de service | –20 °C ... +50 °C |
| Température ambiante d'entreposage | –25 °C ... +55 °C |

## CERTIFICATIONS


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |

## PLAN COTÉ INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU KIT DE FIXATION

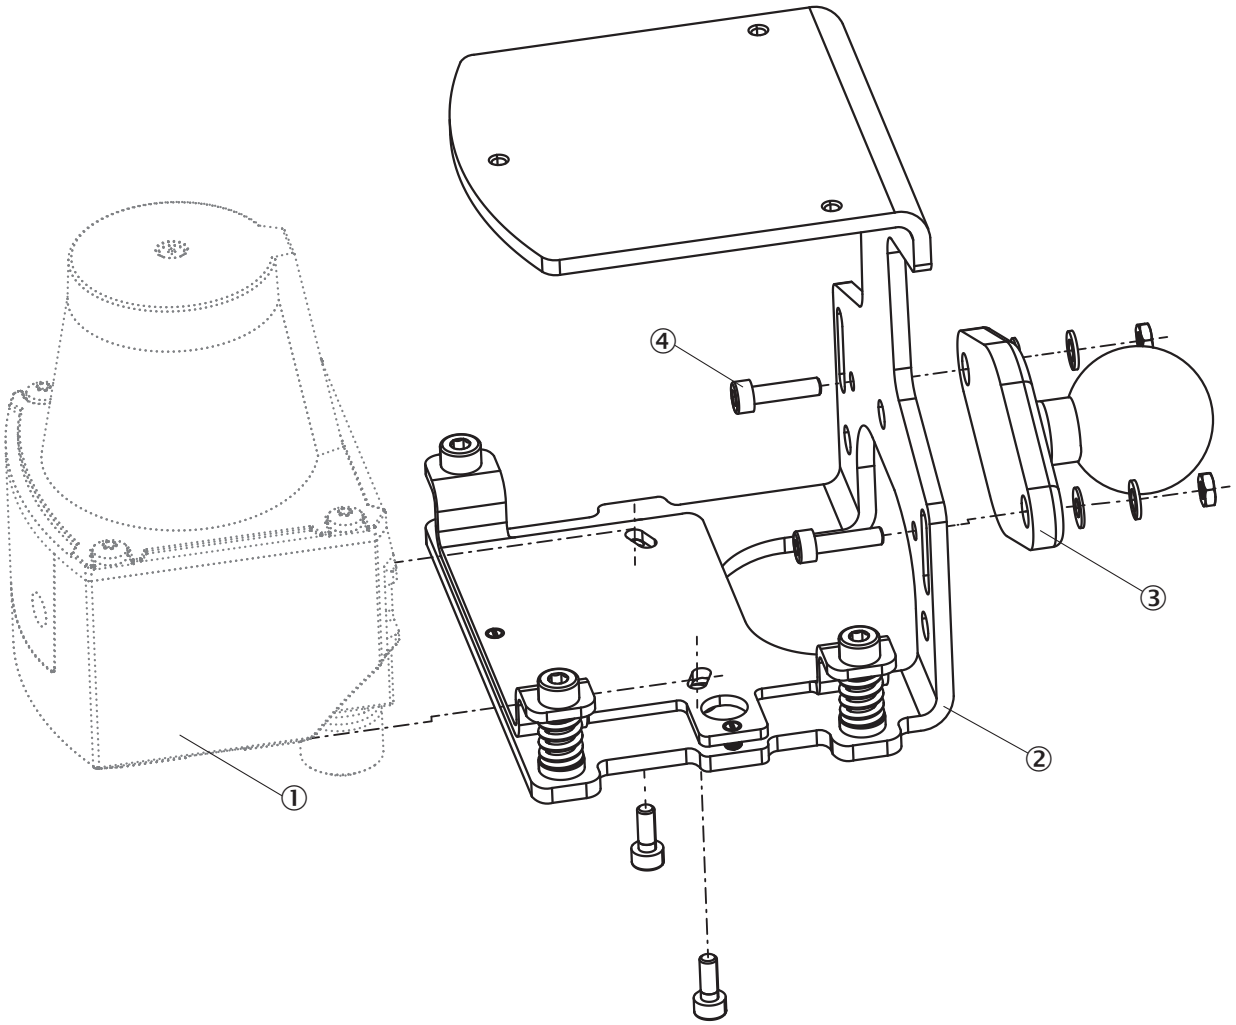


Dimensions en mm (inch)
① Capteur TiM3xx 2D LiDAR (inclus dans la livraison)
② Kit de fixation TiM3xx, référence 2061776 (inclus dans la livraison)
③ Support RAM-Mount, référence 5333533 (inclus dans la livraison)
④ 2x vis, écrous, rondelles chacun (inclus dans la livraison)

**PLAN COTÉ UNITÉ DE COMMANDE BAS**

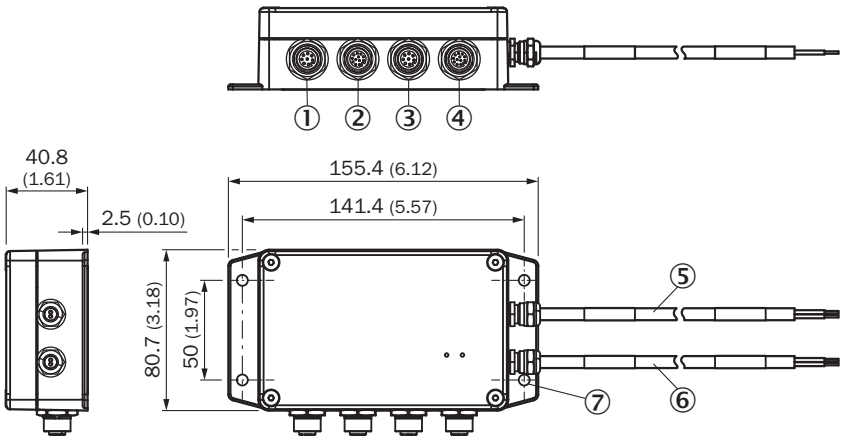


Dimensions en mm (inch)
① Raccordement voyant de signalisation 1, connecteur mâle M12, 8 pôles
② Raccordement capteur 1, 12 pôles, connecteur mâle M12
③ Raccordement voyant de signalisation 2, connecteur mâle M12, 8 pôles
④ Raccordement capteur 2, 12 pôles, connecteur mâle M12
⑤ Raccordement « alimentation électrique », câble bipolaire à extrémités ouvertes
⑥ Raccordement « marche arrière du véhicule », câble bipolaire à extrémités ouvertes
⑦ Plaque de montage avec 4x trous, M5

Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples d'application et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices d'instructions et des logiciels sous www.sick.com/1117898

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK EN BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le domaine de l'automatisation industrielle. Nos technologies établissent des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que dans la production.

SICK allie l'intelligence des capteurs à la connaissance du secteur et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale pour des solutions d'automatisation évolutives et sur mesure et créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu'une simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l'empathie et la confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies innovantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, SICK est présente dans le monde entier et toujours prés de chez vous. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exigences locales autant que mondiales que nous transposons vers des solutions sur mesure.

SICK
Sensor Intelligence